

2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD

2350 G4 1500 IP20 49W 6000lm 3K/4K MP DALI



Trilux tuotekoodi: 8537651



Sähkönumero: 41 341 39

Pinta-asennettava toimistovalaisin, joka on asentajaystävällinen ja viimeistelty esimerkiksi neuvottelutiloihin ja työpisteisiin. Valaisimessa on miellyttävän tasainen, häikäisemätön valo ($UGR < 19$) ja se soveltuu erinomaisesti myös näyttöpäätetyöskentelyyn. Välkkyminen: $Pst LM \leq 1,0$ täydellä kuormalla. Stroboskooppinen vaikutus: $SVM \leq 0,4$ täydellä kuormalla. Valonjako on suora.

Valaisin on värilämpötilan vaihdolla varustettu ns. multi-color- valaisin. Ketjutettava.

Valaisin on suunniteltu korvaamaan markkinoilta poistuvat loisteputkivalaisimet, niin mitoiltaan kuin valovirraltaan.

Korvaavuus: 2 x 28 W / 2 x 35 W / 2 x 58 W

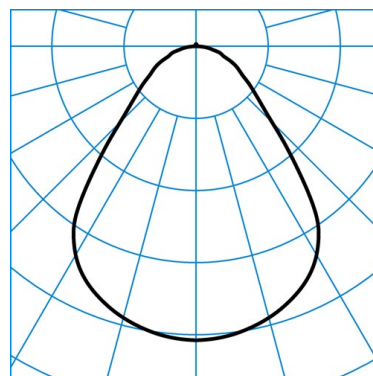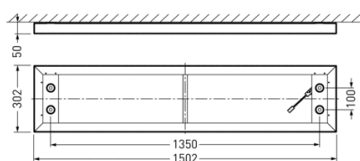

Valaisimen DIP-kytkin säädöt

Valotasot	Värilämpötila	Valovirta	Teho	Hyötysuhde
Taso 1	3000 K	5700 lm	49 W	116 lm/W
Taso 2	4000 K	6000 lm	49 W	122 lm/W

Käyttökohteet:	toimistot, aulat, käytävät, myymälät, koulut, odotustilat	
Tuotetyyppi:	pinta-asennettava paneeli mikroprismalla	
Asennustapa:	pinta-asennus kattoon pintakehyksellä, sisätiloihin	
Optiikka:	PMMA mikroprisma, symmetrinen leveä valonjako 81°, UGR<19 (EN 12646-1)	
Runko:	Alumiini, valkoinen (RAL9016)	
Säädöt DIP-kytkimillä:	Taso 1	Taso 2
Väriämpötila:	3000 K	4000 K
Valovirta:	5700 lm	6000 lm
Teho:	49 W	49 W
Hyötysuhde:	116 lm/W	122 lm/W
Elinikä:	L80 (25°C) = 100 000 h	
Värintoistoindeksi:	80	
Värin konsistenssi:	4 SDCM	
Fotobiologinen turvallisuus:	RG0	
Kokonaisharmoninen särö:	14	
Liitäntälaitte:	elektroninen liitäntälaitte DALI-2, touch DIM 5 – 100 %, max. 10 kpl, vaihdettavissa	
Johtimien poikkipinta-ala:	1,5 mm ²	
KytKentätapa:	Jousiliitin	
Nimellisjännitealue:	220–240 V	
Suojausluokka:	I	
Taajuus:	50/60 Hz	
Kotelointiluokka:	IP20	
Iskunkestävyysluokka:	IK02	
Ympäristölämpötila:	25°C	
Valaisimia B10:	7	
Valaisimia B16:	12	
Valaisimia C10:	12	
Valaisimia C16:	20	
Mitat (LxWxH) ja paino:	1502 x 302 x 50 mm, 4,3 kg	

05/2026 AM

Lisätietoa: Tekninen tuki, 010 217 0305, tekninentuki@nylund.fi