

2390 G2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET

2390 G2 2000/3000/5000lm, asym 3K/4K





Trilux tuotekoodi: 8420740

Sähkönumero: 45 172 11

2390 on valonheitin ulkoalueiden, kuten rakennustyömaiden, satamien, telakoiden, varastotilojen valaisemiseen. Valaisin soveltuu erinomaisesti korostusvalaistukseen ja rakennusten kohdevalaistukseen.

Valaisin on värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu ns. multi-color, multi-lumen-valaisin. Valittavissa kolme tehoa: 14 / 22 / 40 W ja kaksi värilämpötilaa: 3000 / 4000 K.

Korvaavuus: HQI-TS 70 W

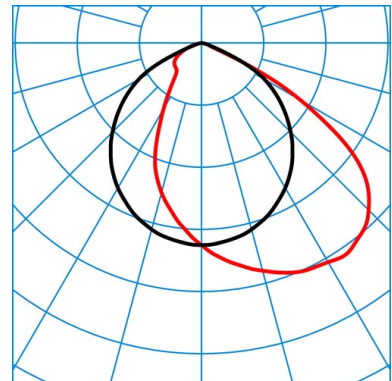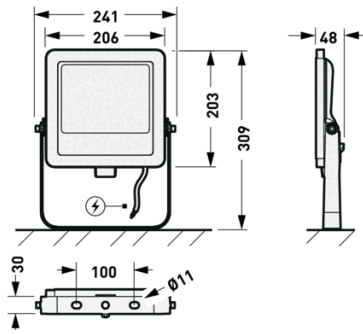

Valaisimen DIP-kytkin säädöt

Valotasot	Värilämpötila	Valovirta	Teho	Hyötysuhde
Taso 1	3000 K	2000 lm	14 W	143 lm/W
Taso 2	3000 K	3000 lm	22 W	136 lm/W
Taso 3	3000 K	5000 lm	40 W	125 lm/W
Taso 4	4000 K	2000 lm	14 W	143 lm/W
Taso 5	4000 K	3000 lm	22 W	136 lm/W
Taso 6	4000 K	5000 lm	40 W	125 lm/W

Käyttökohteet:	ulkoalueet: rakennustyömaat, satamat, telakat, varastot, julkisivut	
Tuotetyyppi:	Valonheitin asymmetrisellä valonjaolla	
Asennustapa:	pinta-asennus käännettävällä sankakiinnikkeellä	
Optiikka:	PC linssi, asymmetrinen, keskileveä avautumiskulma	
Runko:	Painevalettu alumiini, musta RAL9005	
Säädöt DIP-kytkimillä:	Taso 1	Taso 6
Väriämpötila:	3000 K	4000 K
Valovirta:	2000 lm	5000 lm
Teho:	14 W	40 W
Hyötysuhde:	143 lm/W	125 lm/W
Elinikä:	L70 (25°C) = 100 000 h	
Värintoistoindeksi:	80	
Värin konsistenssi:	5 SDCM	
Fotobiologinen turvallisuus:	RG1	
Kokonaisharmoninen särö:	10	
Liitäntälaitte:	elektroninen, on/off, päättävä, säädettävä DIP-kytkimillä, vaihdettavissa	
Johtimien poikkipinta-ala:	3 x 1 mm ²	
Kytkenäätapa:	Kytkenäkäapeli 800 mm	
Nimellisjännitealue:	220–240 V	
Suojausluokka:	I	
Taajuus:	50/60 Hz	
Kotelointiluokka:	IP65	
Iskunkestävyysluokka:	IK08	
Ympäristölämpötila:	50°C	
Valaisimia B10:	32	
Valaisimia B16:	50	
Valaisimia C10:	52	
Valaisimia C16:	85	
Mitat (LxWxH) ja paino:	306 x 230 x 40 mm, 1,5 kg	

06/2026AM

Lisätietoa: Tekninen tuki, 010 217 0305, tekninentuki@nylund.fi