

2360 G2 H1 PW19-IL 4400–8MC ETDD

2360 G2 1200 34W 4400lm 3/4K DALI



Trilux tuotekoodi: 8909151



Sähkönumero: 41 341 40

Ripustettava toimistovalaisin, joka on ajattoman tyylikäs valinta esimerkiksi neuvottelutiloihin ja työpisteisiin. Valaisimessa on miellyttävän tasainen, häikäisemätön valo ($UGR < 19$) ja se soveltuu erinomaisesti myös näyttöpäätetyöskentelyyn. Välkkyminen: $Pst\ LM \leq 1,0$ täydellä kuormalla. Stroboskooppinen vaikutus: $SVM \leq 0,4$ täydellä kuormalla. Valonjako on suora / epäsuora: 80 / 20. Valaisimessa DALI-2 liitäntälaitte. Valaisin on integroitavissa TRILUX LiveLink valaistuksen ohjausjärjestelmään.

Valaisin sisältää syöttökaapelin, vaijeriripustimet (17 mm), koteloidun liitäntälaitteen. Ketjutettava.

Valaisin on suunniteltu korvaamaan markkinoilta poistuvat loisteputkivalaisimet, niin mitoiltaan kuin valovirraltaan.

Korvaavuus: 1 x 54 W / 2 x 28 W

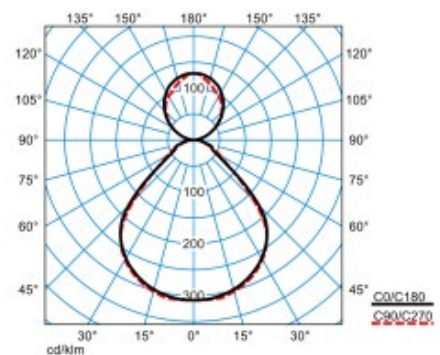

Valotasot	Väriämpötila	Valovirta	Teho	Hyötysuhde
Taso 1	3000 K	4100 lm	34 W	121 lm/W
Taso 2	4000 K	4400 lm	34 W	129 lm/W

Käyttökohteet:	toimistot, neuvottelutilat, koulut, pankit	
Tuotetyyppi:	riipustettava valaisin suoralla / epäsuoralla valolla	
Asennustapa:	vaijeriripustus, sisätiloihin	
Optiikka:	läpinäkyvä PMMA, valonjako 80/20, 94° UGR<19	
Runko:	Alumiini, valkoinen (RAL9016)	
Säädöt DIP-kytkimillä:	Taso 1	Taso 2
Värilämpötila:	3000 K	4000 K
Valovirta:	4100 lm	4400 lm
Teho:	34 W	34 W
Hyötysuhde:	121 lm/W	129 lm/W
Elinikä:	L80 (25°C) = 100 000 h	
Värintoistoindeksi:	80	
Värin konsistenssi:	3 SDCM	
Fotobiologinen turvallisuus:	RG0	
Kokonaisharmoninen särö:	14	
Liitäntälaite:	elektroninen liitäntälaite DALI-2, touch DIM, vaihdettavissa	
Johtimien poikkipinta-ala:	5 x 2,5 mm ²	
Kytchentäpa:	Jousiliitin	
Nimellisjännitealue:	220–240 V	
Suojausluokka:	II	
Taajuus:	50/60 Hz	
Kotelointiluokka:	IP20	
Iskunkestävyysluokka:	IK02	
Ympäristölämpötila:	25°C	
Valaisimia B10:	9	
Valaisimia B16:	14	
Valaisimia C10:	14	
Valaisimia C16:	23	
Mitat (LxWxH) ja paino:	1200 x 300 x 20 mm, 5,5 kg	

05/2026 AM

Lisätietoa: Tekninen tuki, 010 217 0305, tekninentuki@nylund.fi