



9672BFZ ORAS ELECTRA SUIHKUPANEELI, BLUETOOTH

SAATAVILLA 7/2026

KOSKETUSVAPAA, TERMOSTAATTINEN, OMAVOIMAINEN VIRTALÄHDE, BLUETOOTH®

EAN: 6414150107054

Kosketusvapaa, lämmönsäätimellä varustettu termostaattinen suihkupaneeli, johon on integroitu voimayksikkö. Se tuottaa paneelin tarvitseman energian veden virtauksesta eikä erillistä virtalähdettä tarvita. Suihku avataan viemällä käsi lähelle sensoria ja se sulkeutuu automaattisesti 5 s kuluttua, kun käyttäjä on poistunut tunnistusalueelta. Automaattihuuhtelulla varmistetaan veden vaihtuminen hanassa ylläpitäen korkeaa hygieniatasoa. Tämä toiminto saadaan aktivoitua sekä muita hanan parametrejä muutettua Oras360-sovelluksen avulla. Kallistettavan suihkupään ansiosta suihku voidaan suunnata joko lähelle, keskelle tai kauemmas. Käsisuihku tuo joustavuutta suihkun suuntaamiseen halutulle alueelle. Paneelin mukana tulee virtauksenrajoitin (6, 8 ja 12 l/min), joka asennetaan paikalleen tarpeen mukaan. Paneelin yksiosainen, saumaton alumiinirakenne on muotoilultaan minimalistinen, helposti puhdistettava ja turvallinen erilaisissa ympäristöissä. Suihkupaneeli tarjoaa modernin ja miellyttävän ratkaisun julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin.

- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Seinäasennus
- Alumiini/Kromi
- Lämmönsäätökahva
- Vedettävä vaihdin
- Käsisuihku, Sadesuihku/Yläsuihku, Suihkuletku (2000 mm)
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku
- Käsisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)
- Kolmiportainen yläsuihkun suuntaussäätö
- Varustettu tukevalla 2-pistehuoltokiinnikkeellä
- 1 suihkutoiminto

TEKNISET TIEDOT

VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa

0.11 l/s

Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)

995 kPa (70% qv = 488 kPa)

TEKNISET OMINAISUUDET

Lämmin vesi

max. +70°C

Käyttöpaine

100 - 1000 kPa

Liitäntäkoko

G3/4

Asennusleveys

CC150± 15 mm

Pituus / Korkeus

1198 mm

Takaisinimisuojaus (EN1717)

EB

Materiaali

Alumiini

OHJELMISTOASETUKSET

Jälkivirtaama-aika

5 s (1-20 s)

Automaattinen huuhtelu

off (off/1-120 h)

Automaattinen huuhteluaika

30 s (1-1800 s)

Max. virtaama-aika

5 min (1 - 1800 s)

Avausetäisyys

0-5 cm

ELEKTRONIIKAN TIEDOT

Paristo

LS17500 A Li-SOCI2 Lithium 3.6V

Bluetooth versio

5.x (D060576)

MÄÄRÄYKSET

EU Direktiivit

CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN standardi

EN 15091, EN 1111 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Ääniluokka 0.2 l/s

I (ISO 3822)



Suojausluokka

IP 55

HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT

Declaration of conformity

RED

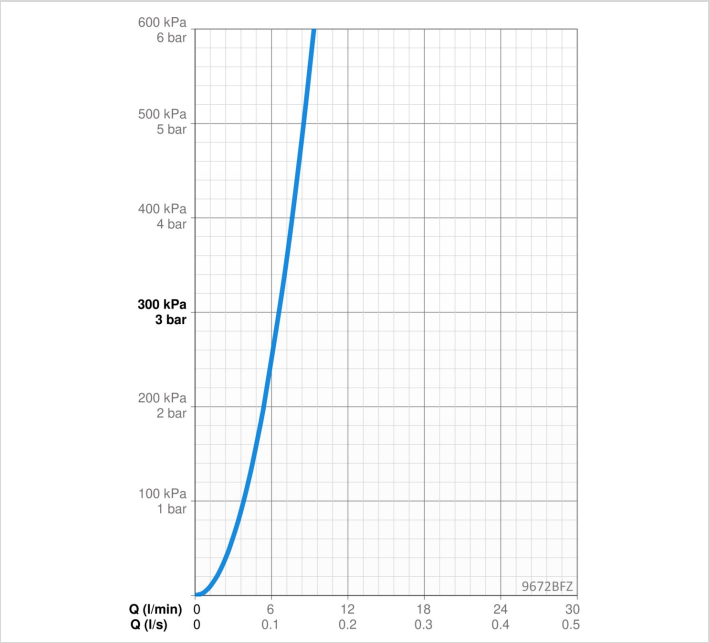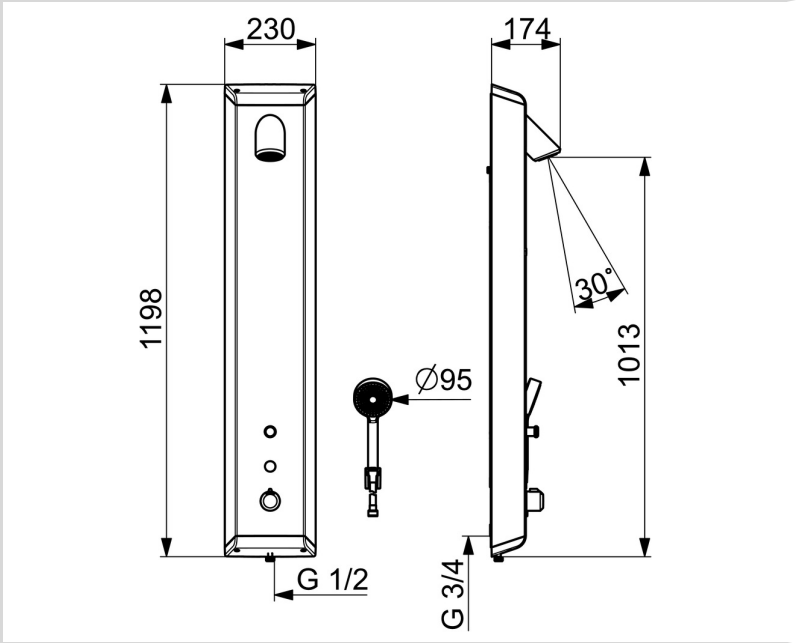

VARAOSAT