



9672FTZ ORAS ELECTRA SUIHKUPANEELI, 230/9 V, BLUETOOTH

SAATAVILLA 7/2026

KOSKETUSVAPAA, TERMOSTAATTINEN, SÄHKÖKYTKENTÄ VIRTALÄHTEEN KAUTTA, BLUETOOTH®

EAN: 6414150107030

Kosketusvapaa, lämmönsäätimellä varustettu termostaattinen suihkupaneeli. Sähköliitäntä 230/9 V pistotulppamuuntajan 199550 tai erillisen muuntajan 290007 kautta. Paneelin mukana tulee 7 m liitäntäkaapeli, mutta virtalähde pitää hankkia erikseen. Suihku avataan viemällä käsi lähelle sensoria ja se sulkeutuu automaattisesti 5 s kuluttua, kun käyttäjä on poistunut tunnistusalueelta. Automaattihuuhtelulla varmistetaan veden vaihtuminen hanassa ylläpitäen korkeaa hygieniatasoa. Tämä toiminto saadaan aktivoitua sekä muita hanan parametrejä muutettua Oras360-sovelluksen avulla. Kallistettavan suihkupään ansiosta suihku voidaan suunnata joko lähelle, keskelle tai kauemmas. Käsisuihku tuo joustavuutta suihkun suuntaamiseen halutulle alueelle. Paneelin mukana tulee virtauksenrajoitin (6, 8 ja 12 l/min), joka asennetaan paikalleen tarpeen mukaan. Paneelin yksiosainen, saumaton alumiinirakenne on muotoilultaan minimalistinen, helposti puhdistettava ja turvallinen erilaisissa ympäristöissä. Suihkupaneeli tarjoaa modernin ja miellyttävän ratkaisun julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin.

- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Seinäasennus
- Alumiini/Kromi
- Lämmönsäätökahva, Turvatoiminto
- Vedettävä vaihdin
- Käsisuihku, Sadesuihku/Yläsuihku, Suihkuletku (2000 mm)
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)
- Kolmiportainen yläsuihkun suuntaussäätö. Varustettu tukevalla 2-pistehuoltokiinnikkeellä.
- 1 suihkutoiminto

TEKNISET TIEDOT

VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa	0.16 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	470 kPa (70% qv = 230 kPa)

TEKNISET OMINAISUUDET

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 15 mm
Pituus / Korkeus	1198 mm
Takaisinimisuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Alumiini

OHJELMISTOASETUKSET

Jälkivirtaama-aika	5 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu aika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	5 min (1 - 1800 s)
Avausetäisyys	0-5 cm

ELEKTRONIIKAN TIEDOT



Sähköliitäntä	9 V
Bluetooth versio	5.x (D060576)

MÄÄRÄYKSET

EU Direktiivit	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091, EN 1111 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka 0.2 l/s	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIO

Declaration of conformity	RED
---------------------------	-----

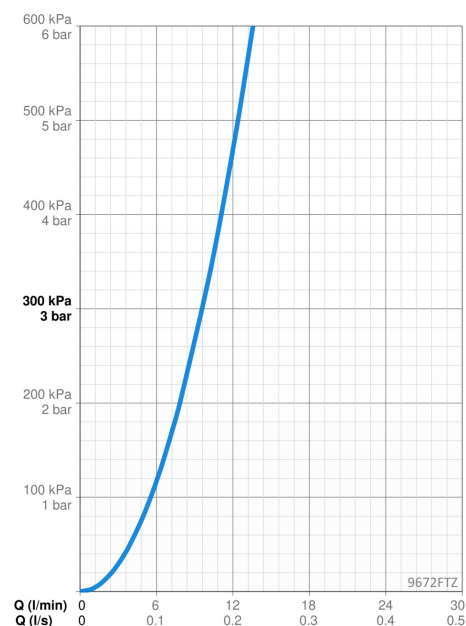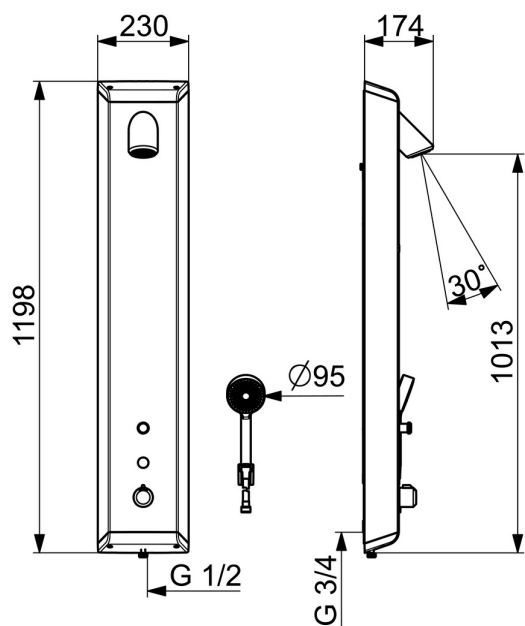

VARAOSAT