# EASY PLUS


**4335768**

Ledimo® Easy Plus Teollisuusvalaisin suljettu IP65 75W 1560mm 4000K Ra80 12000lm harmaa 120deg


CE | IP65 | IK10 | 4000K | TAKUU 5 VUOTTA | STUL TAKUU



## VALON JAKAUTUMINEN

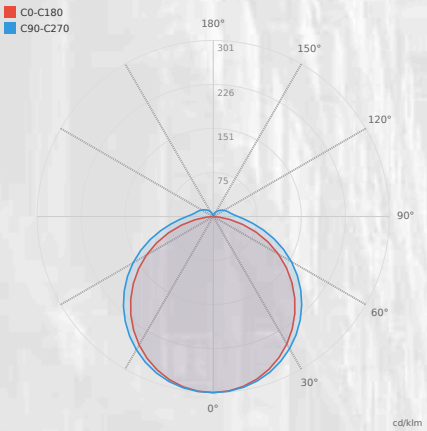


## MITAT




## LATAUKSET

- Valonjakotiedosto (LDT)
- Asennusohje

Ledimo Easy Plus on teollisuusvalaistukseen suunniteltu valaisin, joka soveltuu erinomaisesti varastoihin ja datakeskuksiin. Kestävä alumiinirakenne ja korkea iskunkestävyys tekevät siitä luotettavan ratkaisun vaativiin kohteisiin. Valmis läpijohdotus mahdollistaa helpon asennuksen.

## PERUSTIEDOT

| | |
|---|---|
| Teho (W) | **75** |
| Valovirta (lm) | **12000** |
| Värilämpötila (K) | **4000** |
| Ohjaus / himmennys | **Ei himmennettävä** |
| Pituus (mm) | **1560** |
| Leveys (mm) | **84** |
| Korkeus (mm) | **73** |
| Asennustapa | **Seinä-, pinta-, katto- ja ripustusasennus** |
| Iskunkestävyys | **IK10** |
| Rungon materiaali | **Alumiini** |
| Rungon väri | **Harmaa** |
| Kuvun/heijastimen materiaali | **Opaalimuovi** |
| Paino (kg) | **3,3** |
| Suojausluokka | **Suojausluokka I** |
| Valon suuntaus | **Suora** |
| Avauskulma (°) | **120** |

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710

# EASY PLUS

**4335768**

Ledimo® Easy Plus Teollisuusvalaisin suljettu IP65 75W 1560mm 4000K Ra80 12000lm harmaa 120deg

## SÄHKÖTIEDOT, KYTKENTÄ JA OLOSUHTEET

| | |
|---|---|
| Nimellisjännite (V AC) | **220/240** |
| Verkkotaajuus (Hz) | **50/60** |
| Nimellisvirta (mA) | **400** |
| Käynnistysvirtapiikki (A) | **35** |
| Käynnistysvirran aika Th50 | **220** |
| Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi) | **20** |
| Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | **19** |
| Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (C-tyyppi) | **32** |
| Tehokerroin (cos φ) | **> 0,95** |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | **10** |
| Liitäntälaitteen tyyppi | **Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite** |
| Kytkentä | **Pistokepuristin / jousiliitin L,N,PE,L2,L3 2,5mm²** |
| Valonlähteen vaihdettavuus | **LED, kiinteä** |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue (°C) | **-20...+45** |
| D-merkintä | **Kyllä** |
| Pallonkestävä | **-** |
| Läpijohdotus | **Kyllä** |

## FOTOMETRISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| Valovirta (lm) | **12000** |
| Värintoistoindeksi (Ra) | **80** |
| Värilämpötila (K) | **4000** |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | **< 3** |
| Kiusahäikäisy UGR | **< 26** |
| Välkyntä | **Flicker Free, PstLM 0,1 / SVM 0,1** |

## KÄYTTÖIKÄ

| | |
|---|---|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C (h) | **> 125000** |
| Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C (h) | **> 100000** |
| Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C (h) | **> 50000** |

## LISÄTARVIKKEET



**Ledimo® Easy Plus Mekaaninen lisätarvike 350mm Päätykannatinpari valkoinen**
sn: 4335849

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710