# EASY ECO


**4335773**

Ledimo® Easy Eco Teollisuusvalaisin suljettu IP65 20W 650mm 4000K Ra80 2800lm valkoinen 130deg


**CE** | **IP65** | **IK10** | **4000K** | **TAKUU 5 VUOTTA** | STUL TAKUU



## VALON JAKAUTUMINEN

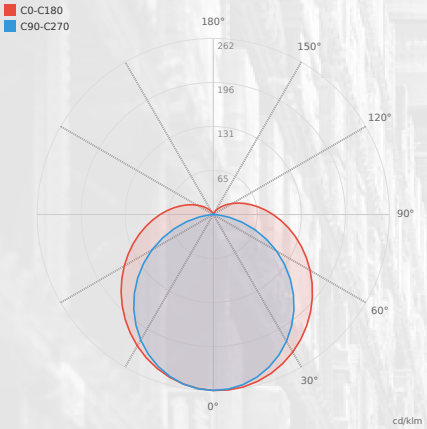


## MITAT

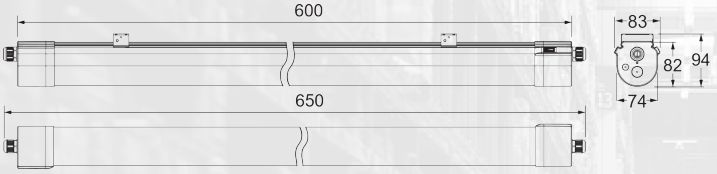


## LATAUKSET

- Valonjakotiedosto (LDT)
- Asennusohje

Ledimo Easy Eco on kustannustehokas valaisin teollisuusvalaistukseen, erityisesti varastoihin ja parkkihalleihin. Se tarjoaa kestävän ja käytännöllisen ratkaisun vaativiin kohteisiin, joissa tarvitaan luotettavaa yleisvalaistusta. Helposti asennettava rakenne ja läpijohdotus tukevat sujuvaa toteutusta.

## PERUSTIEDOT

| | |
|---|---|
| Teho (W) | **20** |
| Valovirta (lm) | **2800** |
| Värilämpötila (K) | **4000** |
| Ohjaus / himmennys | **Ei himmennettävä** |
| Pituus (mm) | **650** |
| Leveys (mm) | **83** |
| Korkeus (mm) | **82** |
| Asennustapa | **Seinä-, pinta-, katto-, ripustus- ja puristinasennus, Katto** |
| Iskunkestävyys | **IK10** |
| Rungon materiaali | **Muovi** |
| Rungon väri | **Valkoinen** |
| Kuvun/heijastimen materiaali | **Opaalimuovi** |
| Paino (kg) | **0,9** |
| Suojausluokka | **Suojausluokka I** |
| Valon suuntaus | **Suora** |
| Avauskulma (°) | **130** |

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710

# EASY ECO

**4335773**

Ledimo® Easy Eco Teollisuusvalaisin suljettu IP65 20W 650mm 4000K Ra80 2800lm valkoinen 130deg

## SÄHKÖTIEDOT, KYTKENTÄ JA OLOSUHTEET

| | |
|---|---|
| Nimellisjännite (V AC) | **220/240** |
| Verkkotaajuus (Hz) | **50/60** |
| Nimellisvirta (mA) | **350** |
| Käynnistysvirtapiikki (A) | **9.7** |
| Käynnistysvirran aika Th50 | **0.21** |
| Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi) | **60** |
| Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | **57** |
| Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (C-tyyppi) | **96** |
| Tehokerroin (cos φ) | **> 0.95** |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | **14** |
| Liitäntälaitteen tyyppi | **Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite** |
| Kytkentä | **Pistokepuristin / jousiliitin 5x2,5 mm² (L,N,PE,L2,L3)** |
| Valonlähteen vaihdettavuus | **LED, vaihdettava** |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue (°C) | **-20...+40** |
| D-merkintä | **Kyllä** |
| Pallonkestävä | **-** |
| Läpijohdotus | **Kyllä** |

## FOTOMETRISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| Valovirta (lm) | **2800** |
| Värintoistoindeksi (Ra) | **80** |
| Värilämpötila (K) | **4000** |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | **< 3** |
| Kiusahäikäisy UGR | **< 27** |

## KÄYTTÖIKÄ

| | |
|---|---|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C (h) | **> 100000** |
| Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C (h) | **> 100000** |
| Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C (h) | **> 50000** |

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710