
EASY ECO


4335774

Ledimo® Easy Eco Teollisuusvalaisin suljettu IP65 40W 1250mm 4000K Ra80 6000lm valkoinen 130deg


CE | **IP65** | **IK10** | **4000K** | **TAKUU 5 VUOTTA** | STUL TAKUU

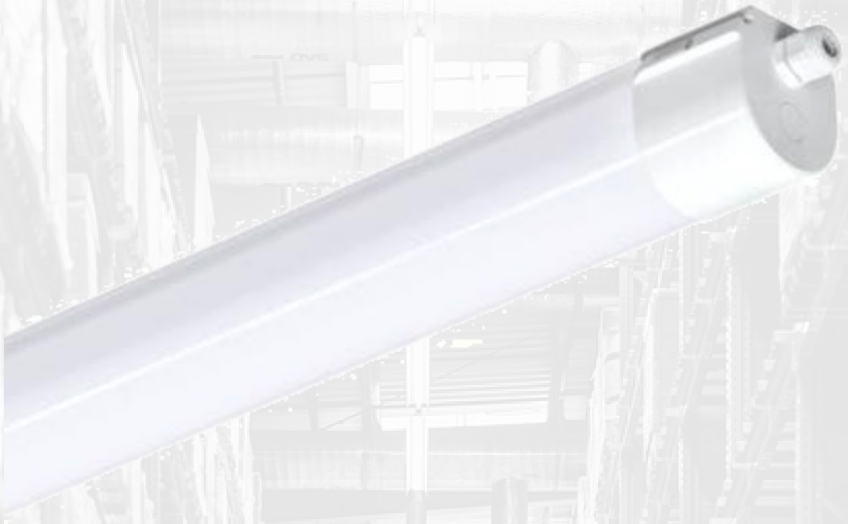


VALON JAKAUTUMINEN

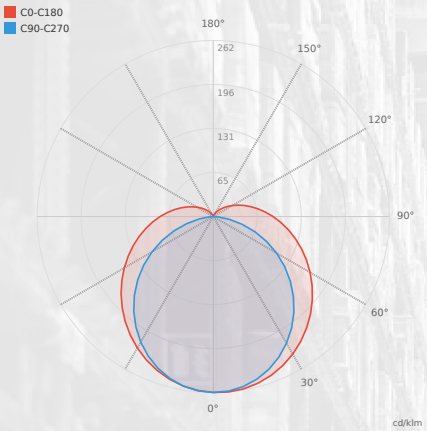

MITAT

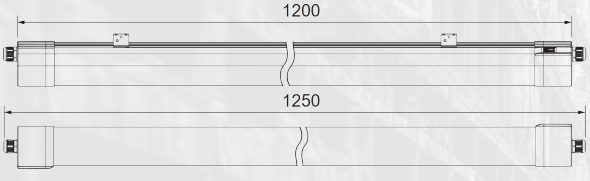



LATAUKSET

- Valonjakotiedosto (LDT)
- Asennusohje

Ledimo Easy Eco on kustannustehokas valaisin teollisuusvalaistukseen, erityisesti varastoihin ja parkkihalleihin. Se tarjoaa kestävän ja käytännöllisen ratkaisun vaativiin kohteisiin, joissa tarvitaan luotettavaa yleisvalaistusta. Helposti asennettava rakenne ja läpijohdotus tukevat sujuvaa toteutusta.

PERUSTIEDOT

Teho (W)	**40**
Valovirta (lm)	**6000**
Värilämpötila (K)	**4000**
Ohjaus / himmennys	**Ei himmennettävä**
Pituus (mm)	**1250**
Leveys (mm)	**83**
Korkeus (mm)	**82**
Asennustapa	**Seinä-, pinta-, katto- ja ripustusasennus**
Iskunkestävyys	**IK10**
Rungon materiaali	**Muovi**
Rungon väri	**Valkoinen**
Kuvun/heijastimen materiaali	**Opaalimuovi**
Paino (kg)	**1,7**
Suojausluokka	**Suojausluokka I**
Valon suuntaus	**Suora**
Avauskulma (°)	**130**

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710

EASY ECO

4335774

Ledimo® Easy Eco Teollisuusvalaisin suljettu IP65 40W 1250mm 4000K Ra80 6000lm valkoinen 130deg

SÄHKÖTIEDOT, KYTKENTÄ JA OLOSUHTEET

Nimellisjännite (V AC)	**220/240**
Verkkotaajuus (Hz)	**50/60**
Nimellisvirta (mA)	**350**
Käynnistysvirtapiikki (A)	**12.5**
Käynnistysvirran aika Th50	**0.22**
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	**30**
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	**28**
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (C-tyyppi)	**47**
Tehokerroin (cos φ)	**> 0.95**
Harmoninen kokonaissärö (THD)	**14**
Liitäntälaitteen tyyppi	**Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite**
Kytkentä	**Pistokepuristin / jousiliitin 5x2,5 mm² (L,N,PE,L2,L3)**
Valonlähteen vaihdettavuus	**LED, vaihdettava**
Käyttöympäristön lämpötila-alue (°C)	**-20...+40**
D-merkintä	**Kyllä**
Pallonkestävä	**-**
Läpijohdotus	**Kyllä**

FOTOMETRISET TIEDOT

Valovirta (lm)	**6000**
Värintoistoindeksi (Ra)	**80**
Värilämpötila (K)	**4000**
Värilaadun tasaisuus (SDCM)	**< 3**
Kiusahäikäisy UGR	**< 27**

KÄYTTÖIKÄ

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C (h)	**> 100000**
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C (h)	**> 100000**
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C (h)	**> 50000**

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710