EASY PLUS


4335785

Ledimo® Easy Plus Teollisuusvalaisin suljettu IP65 40W 1560mm 4000K Ra80 6400lm harmaa 120deg Zhaga Book 18


CE **IP65** **IK10** **4000K** **TAKUU 5 VUOTTA** STUL TAKUU



VALON JAKAUTUMINEN

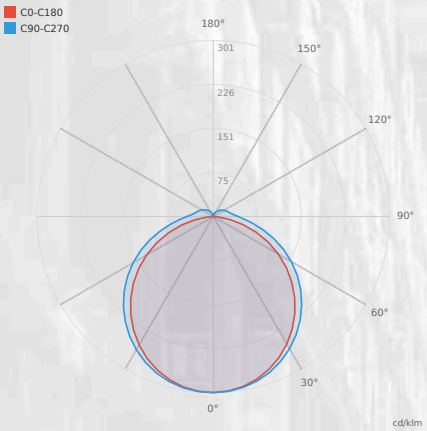

MITAT





LATAUKSET

- Valonjakotiedosto (LDT)
- Asennusohje

Ledimo Easy Plus on teollisuusvalaistukseen suunniteltu valaisin, joka soveltuu erinomaisesti varastoihin ja datakeskuksiin. Kestävä alumiinirakenne ja korkea iskunkestävyys tekevät siitä luotettavan ratkaisun vaativiin kohteisiin. Valmis läpijohdotus mahdollistaa helpon asennuksen.

PERUSTIEDOT

Teho (W)	**40**
Valovirta (lm)	**6400**
Värilämpötila (K)	**4000**
Ohjaus / himmennys	**Ei himmennettävä**
Pituus (mm)	**1560**
Leveys (mm)	**84**
Korkeus (mm)	**73**
Asennustapa	**Seinä-, pinta-, katto- ja ripustusasennus**
Iskunkestävyys	**IK10**
Rungon materiaali	**Alumiini**
Rungon väri	**Harmaa**
Kuvun/heijastimen materiaali	**Opaalimuovi**
Paino (kg)	**3,3**
Suojausluokka	**Suojausluokka I**
Valon suuntaus	**Suora**
Avauskulma (°)	**120**

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710

EASY PLUS

4335785

Ledimo® Easy Plus Teollisuusvalaisin suljettu IP65 40W 1560mm 4000K Ra80 6400lm harmaa 120deg Zhaga Book 18

SÄHKÖTIEDOT, KYTKENTÄ JA OLOSUHTEET

Nimellisjännite (V AC)	**220/240**
Verkkotaajuus (Hz)	**50/60**
Nimellisvirta (mA)	**300**
Käynnistysvirtapiikki (A)	**13.625**
Käynnistysvirran aika Th50	**260**
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	**32**
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	**31**
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (C-tyyppi)	**52**
Tehokerroin (cos φ)	**> 0,95**
Harmoninen kokonaissärö (THD)	**9**
Liitäntälaitteen tyyppi	**Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite**
Kytkentä	**Pistokepuristin / jousiliitin L,N,PE,L2,L3 2,5mm²**
Valonlähteen vaihdettavuus	**LED, kiinteä**
Käyttöympäristön lämpötila-alue (°C)	**-20...+45**
D-merkintä	**Kyllä**
Pallonkestävä	**-**
Läpijohdotus	**Kyllä**

FOTOMETRISET TIEDOT

Valovirta (lm)	**6400**
Värintoistoindeksi (Ra)	**80**
Värilämpötila (K)	**4000**
Värilaadun tasaisuus (SDCM)	**< 3**
Kiusahäikäisy UGR	**< 25**
Välkyntä	**Flicker Free, PstLM 0,006 / SVM 0,002**

KÄYTTÖIKÄ

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C (h)	**> 125000**
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C (h)	**> 100000**
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C (h)	**> 50000**

LISÄTARVIKKEET



Ledimo® Easy Plus Mekaaninen lisätarvike 350mm Päätykannatinpari valkoinen
sn: 4335849

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710