# EASYTRACK LINE G2


**4162594**

Ledimo® Easytrack Line G2 Yleisvalaisin 3-vaihekiskoon IP20 47W 1152mm 4000K Ra80 7680lm musta 120deg

CE | IP20 | IK06 | 4000K | TAKUU 5 VUOTTA | STUL TAKUU



## VALON JAKAUTUMINEN

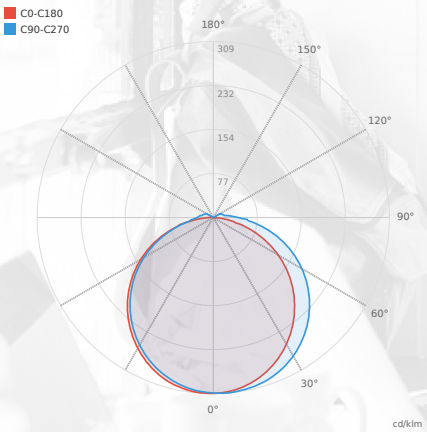


## MITAT




## LATAUKSET

- Valonjakotiedosto (LDT)
- Asennusohje

Ledimo Easytrack Line G2 on 3-vaihekiskoon asennettava linjavalaisin toimistovalaistukseen sekä myymälä- ja näyttelykohteisiin. Monipuoliset asennus- ja valonjakovaihtoehdot tekevät siitä joustavan ratkaisun erilaisiin tiloihin. Alumiinirunkoinen valaisin tarjoaa pitkäikäistä ja laadukasta valaistusta ammattikäyttöön.

## PERUSTIEDOT

| | |
|---|---|
| Teho (W) | **47** |
| Valovirta (lm) | **7680** |
| Värilämpötila (K) | **4000** |
| Ohjaus / himmennys | **Ei himmennettävä** |
| Pituus (mm) | **1152** |
| Leveys (mm) | **65** |
| Korkeus (mm) | **73** |
| Asennustapa | **3-vaihekiskoon** |
| Iskunkestävyys | **IK06** |
| Rungon materiaali | **Alumiini** |
| Rungon väri | **Musta** |
| Kuvun/heijastimen materiaali | **Opaalimuovi** |
| Paino (kg) | **1.4** |
| Suojausluokka | **Suojausluokka I** |
| Valon suuntaus | **Suora** |
| Avauskulma (°) | **120** |

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710

# EASYTRACK LINE G2

**4162594**

Ledimo® Easytrack Line G2 Yleisvalaisin 3-vaihekiskoon IP20 47W 1152mm 4000K Ra80 7680lm musta 120deg

## SÄHKÖTIEDOT, KYTKENTÄ JA OLOSUHTEET

| | |
|---|---|
| Nimellisjännite (V AC) | **220/240** |
| Verkkotaajuus (Hz) | **50/60** |
| Nimellisvirta (mA) | **350** |
| Käynnistysvirtapiikki (A) | **15.5** |
| Käynnistysvirran aika Th50 | **320** |
| Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi) | **22** |
| Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi) | **21** |
| Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (C-tyyppi) | **35** |
| Tehokerroin (cos φ) | **> 0.95** |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | **9** |
| Liitäntälaitteen tyyppi | **Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite** |
| Kytkentä | **Virtakiskoadapteri** |
| Valonlähteen vaihdettavuus | **-** |
| Käyttöympäristön lämpötila-alue (°C) | **-20...+45** |
| D-merkintä | **Ei** |
| Pallonkestävä | **-** |

## FOTOMETRISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| Valovirta (lm) | **7680** |
| Värintoistoindeksi (Ra) | **80** |
| Värilämpötila (K) | **4000** |
| Värilaadun tasaisuus (SDCM) | **< 3** |
| Kiusahäikäisy UGR | **< 27** |

## KÄYTTÖIKÄ

| | |
|---|---|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C (h) | **> 125000** |
| Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C (h) | **> 100000** |
| Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C (h) | **> 50000** |

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710