EASYTRACK LINE G2


4162597

Ledimo® Easytrack Line G2 Yleisvalaisin 3-vaihekiskoon IP20 24W 578mm 4000K Ra80 4300lm valkoinen 30deg


CE | IP20 | IK03 | 4000K | TAKUU 5 VUOTTA | STUL TAKUU



VALON JAKAUTUMINEN

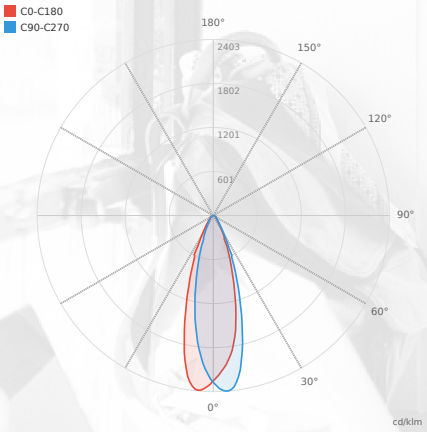

MITAT

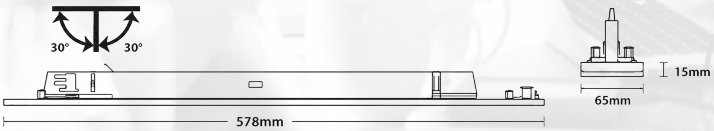

LATAUKSET

- Valonjakotiedosto (LDT)
- Asennusohje

Ledimo Easytrack Line G2 on 3-vaihekiskoon asennettava linjavalaisin toimistovalaistukseen sekä myymälä- ja näyttelykohteisiin. Monipuoliset asennus- ja valonjakovaihtoehdot tekevät siitä joustavan ratkaisun erilaisiin tiloihin. Alumiinirunkoinen valaisin tarjoaa pitkäikäistä ja laadukasta valaistusta ammattikäyttöön.

PERUSTIEDOT

Teho (W)	**24**
Valovirta (lm)	**4300**
Värilämpötila (K)	**4000**
Ohjaus / himmennys	**Ei himmennettävä**
Pituus (mm)	**578**
Leveys (mm)	**65**
Korkeus (mm)	**73**
Asennustapa	**Pinta-, katto- ja ripustusasennus, 3-vaihekiskoon**
Iskunkestävyys	**IK03**
Rungon materiaali	**Alumiini**
Rungon väri	**Valkoinen**
Kuvun/heijastimen materiaali	**Strukturoitu muovi**
Paino (kg)	**1**
Suojausluokka	**Suojausluokka I**
Valon suuntaus	**Suora**
Avauskulma (°)	**30**

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710

EASYTRACK LINE G2

4162597

Ledimo® Easytrack Line G2 Yleisvalaisin 3-vaihekiskoon IP20 24W 578mm 4000K Ra80 4300lm valkoinen 30deg

SÄHKÖTIEDOT, KYTKENTÄ JA OLOSUHTEET

Nimellisjännite (V AC)	**220/240**
Verkkotaajuus (Hz)	**50/60**
Nimellisvirta (mA)	**350**
Käynnistysvirtapiikki (A)	**16.625**
Käynnistysvirran aika Th50	**330**
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	**20**
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	**19**
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (C-tyyppi)	**32**
Tehokerroin (cos φ)	**> 0.9**
Harmoninen kokonaissärö (THD)	**5**
Liitäntälaitteen tyyppi	**Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite**
Kytkentä	**Virtakiskoadapteri**
Valonlähteen vaihdettavuus	**-**
Käyttöympäristön lämpötila-alue (°C)	**-20...+45**
D-merkintä	**Ei**
Pallonkestävä	**-**

FOTOMETRISET TIEDOT

Valovirta (lm)	**4300**
Värintoistoindeksi (Ra)	**80**
Värilämpötila (K)	**4000**
Värilaadun tasaisuus (SDCM)	**< 3**
Kiusahäikäisy UGR	**< 22**

KÄYTTÖIKÄ

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C (h)	**> 125000**
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C (h)	**> 100000**
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C (h)	**> 50000**

Copyright © Ledimo Oy | www.ledimo.fi | asiakaspalvelu@ledimo.fi | 020 730 5710