
ASENNUSOHJE | MONTERINGSANVISNING | MOUNTING INSTRUCTIONS


Easy Plus

IP65 IK10 -O- 5 x 2.5mm²

YLEISVALAISIN | UNIVERSALARMATUR | UNIVERSAL LUMINAIRE

220 - 240 V ~ 50/60HZ
Tc : -20°C - +45°C

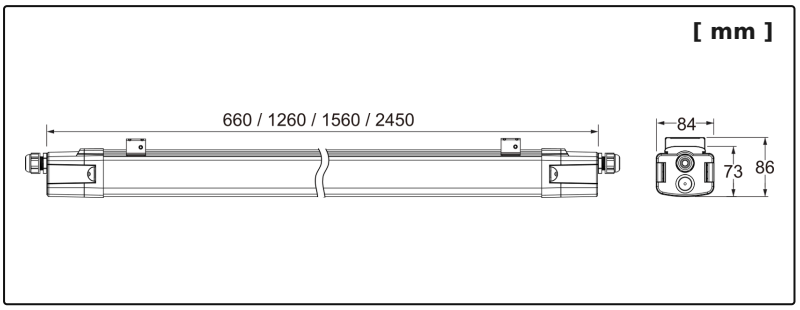

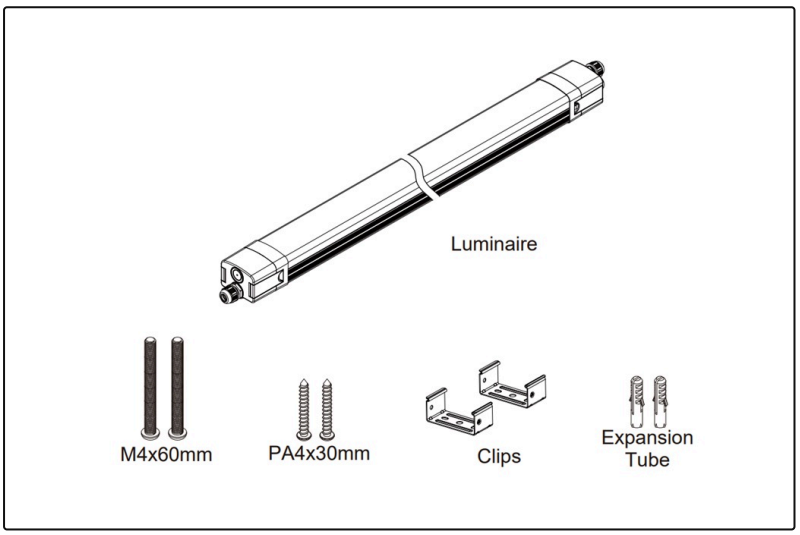

FI

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan C valonlähteen.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta, joka on merkitty valaisimeen / liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ja virtalähde voidaan vaihtaa vain ammattilaisen toimesta.

EN

This product contains an energy efficiency class C light source.

The luminaire may only be installed by an electrician. Use only the supply voltage and frequency marked on the luminaire / ballast. Turn off the power before installation or maintenance. These installation instructions must be kept and used during installation and maintenance. The light source and driver of this lamp can be replaced only by a professional.

SWE

Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass C.

Armaturen får endast installeras av elektriker. Använd endast matningsspänningen och frekvensen markerade på armaturen/donet. Stäng av strömmen före installation eller underhåll. Dessa installationsanvisningar måste förvaras och användas under installation och underhåll. Ljuskällan och strömförsörjningen för denna lampa kan bytas endast av en professionell.

JOHDONSUOJATAULUKKO / CIRCUIT BREAKER / STRÖMBRYTARE

Tuotenumero	Käynnistysvirta (A)	Käynnistysaika (µs)	B10	C10	B16	C16	B20	C20
4335764	16.3 A	167 µs	32	54	52	88	65	108
4335765	17 A	222 µs	18	31	30	49	38	59
4335766	16.3 A	167 µs	32	54	52	88	65	108
4335767	28.9 A	160 µs	12	19	22	34	27	46
4335768	35 A	220 µs	12	20	19	32	24	40
4335769	17 A	222 µs	18	31	30	49	38	59
4335770	22.18 A	262 µs	12	20	19	31	24	39
4335771	22.18 A	262 µs	12	20	19	31	24	39
4335772	24.06 A	298 µs	9	15	15	24	18	31
4335783	24.06 A	298 µs	9	15	15	24	18	31

Easy Plus

IP65 IK10 -O- 5 x 2.5mm²


JOHDONSUOJATAULUKKO / CIRCUIT BREAKER / STRÖMBRYTARE (jatkuu / continued / forts.)

Tuotenumero	Käynnistysvirta (A)	Käynnistysaika (µs)	B10	C10	B16	C16	B20	C20
4335785	13.63 A	260 µs	19	32	31	52	38	64
4335795	13.63 A	260 µs	19	32	31	52	38	64
4335796	19.8 A	340 µs	10	16	16	32	19	32
4335797	63 A	200 µs	6	10	10	16	13	21
4335798	28 A	270 µs	9	15	14	24	18	30
4335799	30 A	310 µs	7	11	11	18	14	23
4335800	28.9 A	160 µs	12	19	22	34	27	46
4335801	28.9 A	160 µs	12	19	22	34	27	46
4335802	22.18 A	262 µs	12	20	19	31	24	39
4335803	22.18 A	262 µs	12	20	19	31	24	39
4335804	24.06 A	298 µs	9	15	15	24	18	31
4335805	24.06 A	298 µs	9	15	15	24	18	31
4335806	35 A	220 µs	12	20	19	32	24	40
4335807	35 A	220 µs	12	20	19	32	24	40
4335808	22.18 A	262 µs	12	20	19	31	24	39
4335809	22.18 A	262 µs	12	20	19	31	24	39
4335810	24.06 A	298 µs	9	15	15	24	18	31
4335811	24.06 A	298 µs	9	15	15	24	18	31
4335824	30 A	310 µs	7	11	11	18	14	23
4335825	28 A	270 µs	9	15	14	24	18	30
4335826	63 A	200 µs	6	10	10	16	13	21
4335827	19.8 A	340 µs	10	16	16	32	19	32
4335828	63 A	200 µs	6	10	10	16	13	21
4335831	19.8 A	340 µs	10	16	16	32	19	32
4335833	28 A	270 µs	9	15	14	24	18	30
4335834	30 A	310 µs	7	11	11	18	14	23


Easy Plus

IP65 IK10 -O- 5 x 2.5mm²

Asennus | Installation | Installation

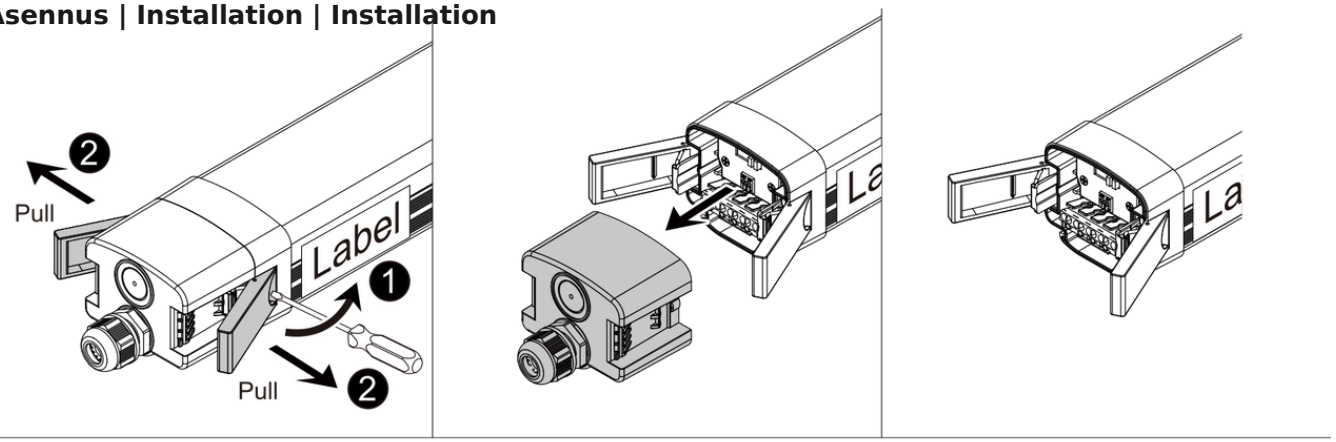


Surface mounted

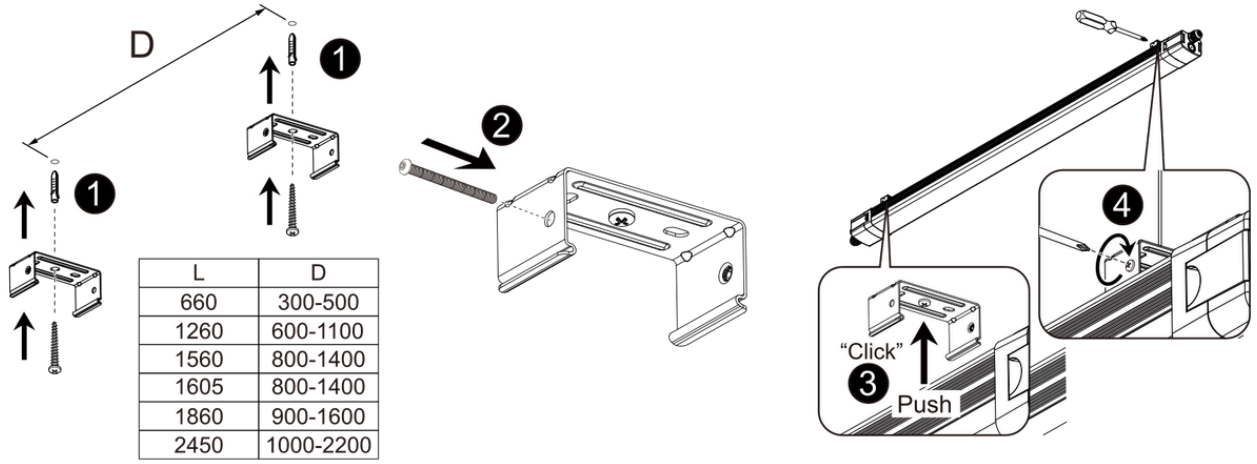

L	D
660	300-500
1260	600-1100
1560	800-1400
1605	800-1400
1860	900-1600
2450	1000-2200

Suspended mounted

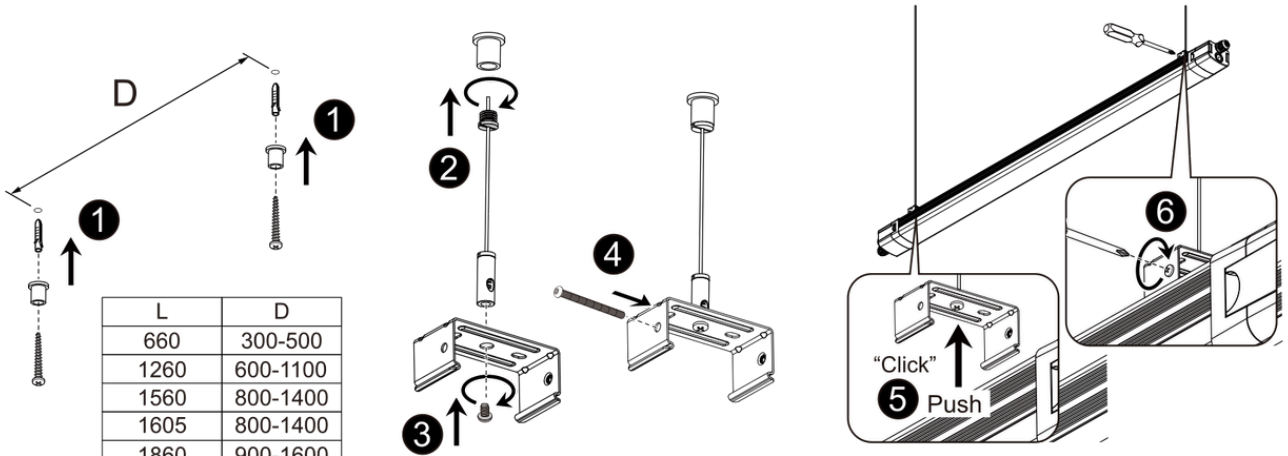


L	D
660	300-500
1260	600-1100
1560	800-1400
1605	800-1400
1860	900-1600
2450	1000-2200


Easy Plus


IP65 IK10 -O- 5 x 2.5mm²


Kytkentä | Anslutning | Wiring

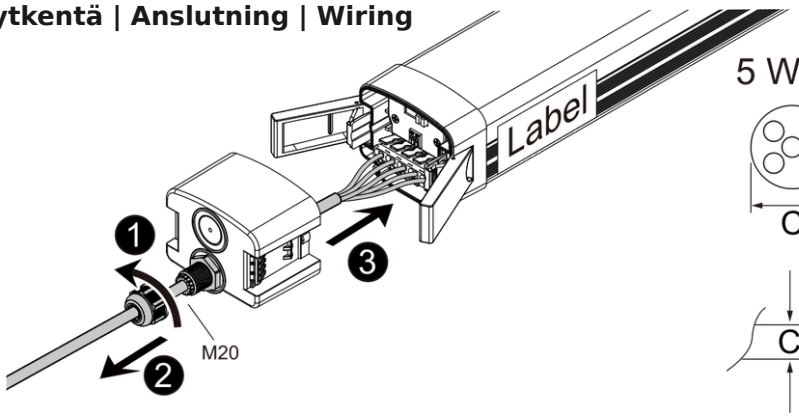



5 Wires specification:

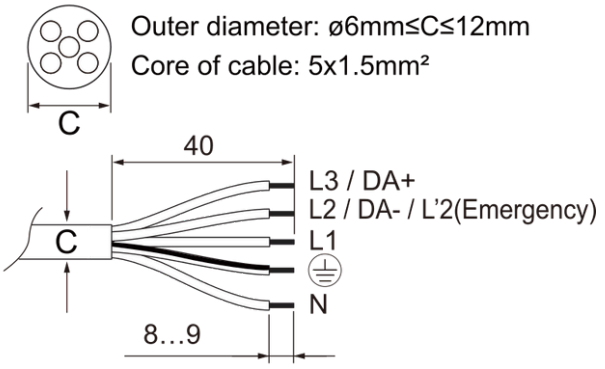

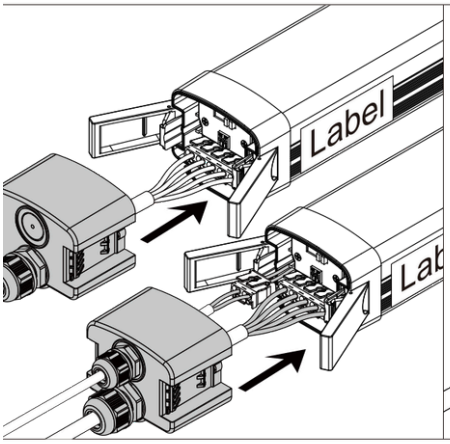

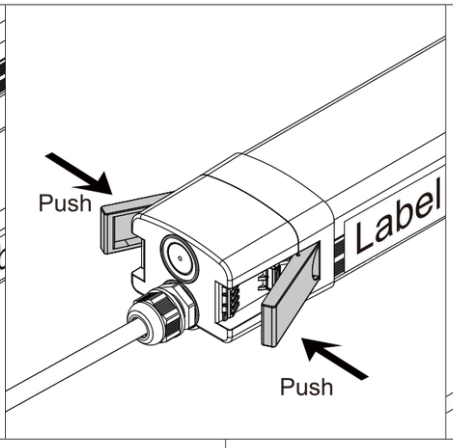

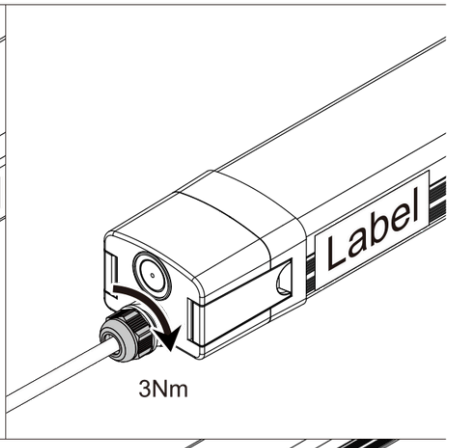

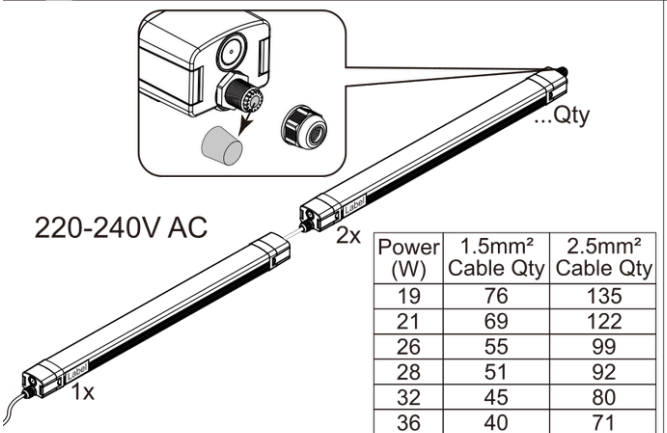

Power (W)	1.5mm² Cable Qty	2.5mm² Cable Qty
13	111	198
16	90	161

Power (W)	1.5mm² Cable Qty	2.5mm² Cable Qty
19	76	135
21	69	122
26	55	99
28	51	92
32	45	80
36	40	71
38	38	67
42	34	61
45	32	57
46	31	56
50	28	51
55	26	46
60	24	42

