
ASENNUSOHJE | MONTERINGSANVISNING | MOUNTING INSTRUCTIONS


Easytrack Line G2

IP20 **IK03**

Virtakiskovalaisin | Skenarmatur | Track light

220 - 240 V ~ 50/60HZ
Tc : -20°C - +45°C

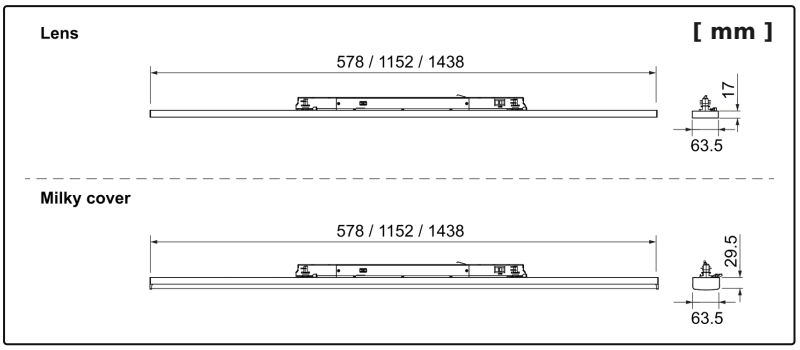

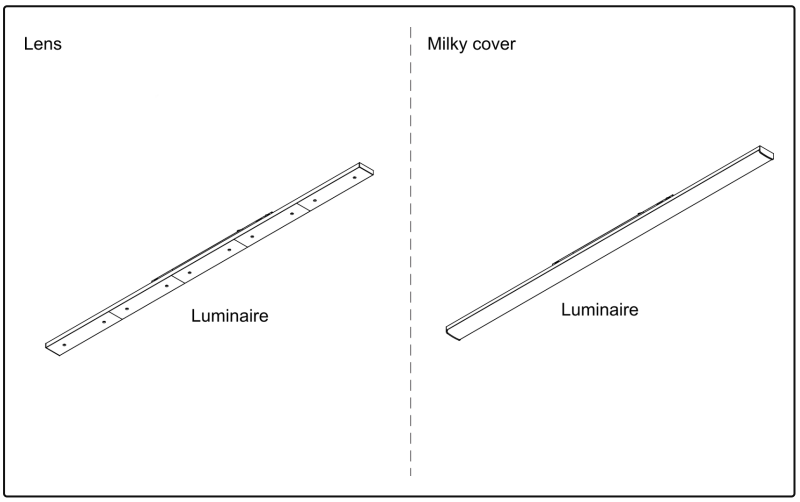

FI

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan C valonlähteen.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta, joka on merkitty valaisimeen / liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ja virtalähde voidaan vaihtaa vain ammattilaisen toimesta.

EN

This product contains an energy efficiency class C light source.

The luminaire may only be installed by an electrician. Use only the supply voltage and frequency marked on the luminaire / ballast. Turn off the power before installation or maintenance. These installation instructions must be kept and used during installation and maintenance. The light source and driver of this lamp can be replaced only by a professional.

SWE

Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass C.

Armaturen får endast installeras av elektriker. Använd endast matningsspänningen och frekvensen markerade på armaturen/donet. Stäng av strömmen före installation eller underhåll. Dessa installationsanvisningar måste förvaras och användas under installation och underhåll. Ljuskällan och strömförsörjningen för denna lampa kan bytas endast av en professionell.

JOHDONSUOJATAULUKKO / CIRCUIT BREAKER / STRÖMBRYTARE

Tuotenumero	Käynnistysvirta (A)	Käynnistysaika (µs)	B10	C10	B16	C16	B20	C20
4162563	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162564	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162565	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162566	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162567	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162568	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162569	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162570	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162571	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162572	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162573	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162574	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162575	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162576	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162577	12.62 A	276 µs	19	32	31	51	38	64
4162578	12.62 A	276 µs	19	32	31	51	38	64
4162579	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39

Easytrack Line G2

IP20 IK03

JOHDONSUOJATAULUKKO / CIRCUIT BREAKER / STRÖMBRYTARE (jatkuu / continued / forts.)

Tuotenumero	Käynnistysvirta (A)	Käynnistysaika (µs)	B10	C10	B16	C16	B20	C20
4162580	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162581	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162582	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162583	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162584	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162585	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162586	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162587	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162588	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162589	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162590	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162591	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162593	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162594	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162595	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162596	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162597	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162598	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162599	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162600	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162601	12.62 A	276 µs	19	32	31	51	38	64
4162602	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162603	15.5 A	320 µs	13	22	21	35	26	44
4162604	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162605	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162606	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162607	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162608	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162609	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162610	16.63 A	330 µs	12	20	19	32	24	39
4162611	12.62 A	276 µs	19	32	31	51	38	64

Easytrack Line G2

IP20 IK03

Asennus | Installation | Installation

