

Onnuni Pro

Teollisuusvalaisin roiskevesi



Onnuni Pro



Onnuni Pro on IP44 roiskevesitiivis yleisvalaisin keittiöön, kodinhoitohuoneeseen, pesuhuoneeseen, autotalliin tai muihin tiloihin. Tuoteperheestä löytyy 600 mm, 1200 mm tai 1500 mm pitkät valaisimet sekä Radar mallit 1200 ja 1500mm versioista. Uusi Pro-tuoteperhe tarjoaa lisää ominaisuuksia verraten edeltävään tuoteperheeseen. 3 värilämpötila vaihtoehtoa sekä laaja valovirran säätömahdollisuus dippikytkimin. Lisäksi tuote on valmiiksi läpijohdotettu.

- Valkoiseksi maalattu teräslevyrunko, kupu opaalimuovia
- Suojausluokka: I
- Pinta-asennus kattoon tai seinään
- IP44
- IK07
- Pituudet ja valovirrat:
600 mm 22 W 1300lm - 2500lm
1200 mm 38 W 2300lm - 4600lm
1500 mm 61 W 4450lm - 7300lm
- Värilämpötilat: 2700K/3000K/4000 K
- On/Off
- Saatavilla myös Radar malli 1200 ja 1500mm versiosta
- 220-240 V
- SDCM3
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm²
- Käyttöympäristön lämpötila -20 - +25 °C
- Hyötyelinikä L70B50: 100 000 h
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka: C



Sähkönumero	Toimittajan tuotekoodi	GTIN-koodi	Tekninen nimi
4316414	DNE841	6438056409371	600 IP44 827/830/840 2500LM
4316415	DNE842	6438056409388	1200 IP44 827/830/840 4600LM
4316416	DNE843	6438056409395	1500 IP44 827/830/840 7300LM
4316417	DNE844	6438056409401	1200 IP44 827/830/840 4600LM R
4316418	DNE845	6438056409418	1500 IP44 827/830/840 7300LM R

Onnuni Pro

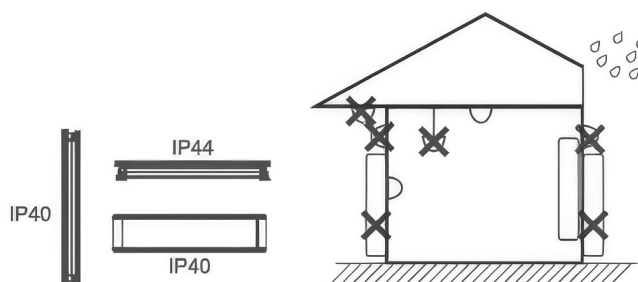

Valovirtataulukko

Length (mm)	Rated output current(mA)	Watt(W)	Luminous Flux (lm)	1	2	3
600	580	22	2500	ON	ON	ON
	530	20	2200	-	ON	ON
	470	18	2000	ON	ON	-
	400	16	1800	-	ON	-
	360	14	1600	ON	-	-
	300	12	1300	-	-	-

Length (mm)	Rated output current(mA)	Watt(W)	Luminous Flux (lm)	1	2	3
1200	1000	38	4600	ON	ON	ON
	900	35	4250	-	ON	ON
	800	31	3750	ON	ON	-
	700	27	3250	-	ON	-
	600	23	2750	ON	-	-
	500	19	2300	-	-	-

Length (mm)	Rated output current(mA)	Watt(W)	Luminous Flux (lm)	1	2	3
1500	1300	61	7300	ON	ON	ON
	1200	56	6700	-	ON	ON
	1100	52	6250	ON	ON	-
	1000	47	5650	-	ON	-
	900	42	5050	ON	-	-
	800	37	4450	-	-	-

