TUOTEKORTTI

18.11.2024

Tuotetiedot

Tuotekoodi	**VC05-0381**	Sähkönumero	**1914309**	EAN-koodi	**6410019143096**
Tuotenimi	OTL-liitin 3xAl/Cu 95-300mm² (Harmaa)			ETIM-luokka	**EC000897**
Johtimet	3xAl/Cu 95-300mm²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	**850**	A
	Al	**630**	A
Nimellisjännite (IEC)		**1000 V AC / 1500 V DC**	
		-	
		-	
		-	
Napaluku		**1**	kpl
Max. Johdinkoko		**300**	mm²
Kiristysmomentti			
	95-150 mm²	**35**	Nm
	185-300 mm²	**45**	Nm
		-	
		-	
Min. Asennuslämpötila		**+5**	°C
Käyttölämpötila		**-25...+80**	°C
Paino		**680**	g
IP-suojaus		**IP20**	
Standardit		**EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009**	
Väri / Materiaali		**Harmaa RAL 7035/ PA66-V0**	
Kiinnitys / Kytkentä		**DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5**	

Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

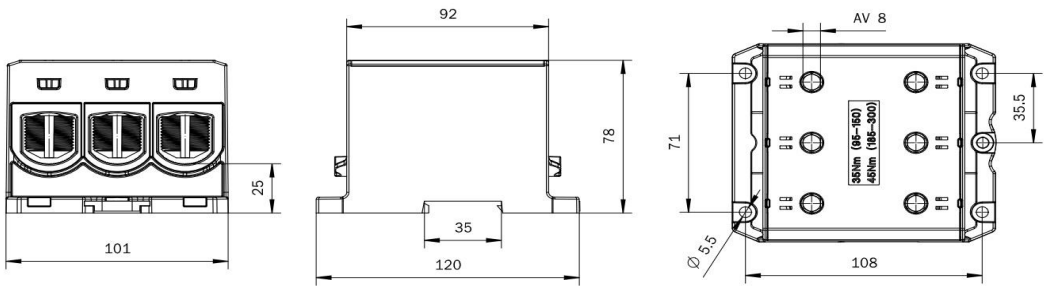

Pakkaus

Pakkausmuoto	**Laatikko**	Kpl / Pakkaus	**1**	Paino [kg]	**0,80**
Pituus [mm]	**165**	Leveys [mm]	**110**	Korkeus [mm]	**150**

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

www.ounevagroup.fi

www.ounevaproducts.fi

PRODUCT CARD

18.11.2024

Product data

Product code	**VC05-0381**	STK-code	**1914309**	EAN-code	**6410019143096**
Product name	OTL-connector 3xAl/Cu 95-300mm² (Grey)			ETIM class	**EC000897**
Wires	3xAl/Cu 95-300mm²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	**850**	A
	Al	**630**	A
Nominal voltage (IEC)		**1000 V AC / 1500 V DC**	
		-	
		-	
		-	
Number of poles		**1**	pcs
Max. Cross section		**300**	mm²
Tightening torque			
	95-150 mm²	**35**	Nm
	185-300 mm²	**45**	Nm
		-	
		-	
Min. installation temperature		**+5**	°C
Operating temperature		**-25...+80**	°C
Weight		**680**	g
IP-protection		**IP20**	
Standards		**EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009**	
Color / Material		**Grey RAL 7035/ PA66-V0**	
Mounting / Connection		**DIN rail and screw (M5) mounting**	

Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing

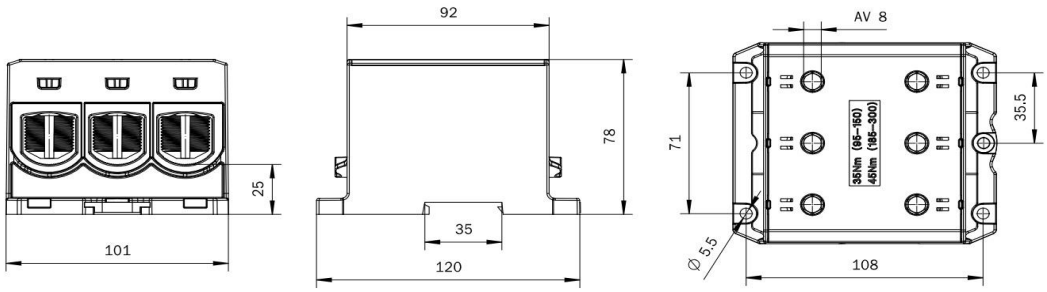

Package

Package	**Box**	Pcs / Package	**1**	Weight [kg]	**0,80**
Length [mm]	**165**	Width [mm]	**110**	Height [mm]	**150**

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

www.ounevagroup.fi

www.ounevaproducts.fi