TUOTEKORTTI

18.11.2024

Tuotetiedot

Tuotekoodi	**VC05-0393**	Sähkönumero	**1914311**	EAN-koodi	**6410019143119**
Tuotenimi	OTL-liitin 3xAl/Cu 95-300mm² (Keltavihreä)			ETIM-luokka	**EC000897**
Johtimet	3xAl/Cu 95-300mm²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	**850**	A
	Al	**630**	A
Nimellisjännite (IEC)		**1000 V AC / 1500 V DC**	
		-	
		-	
		-	
Napaluku		**1**	kpl
Max. Johdinkoko		**300**	mm²
Kiristysmomentti			
	95-150 mm²	**35**	Nm
	185-300 mm²	**45**	Nm
		-	
		-	
Min. Asennuslämpötila		**+5**	°C
Käyttölämpötila		**-25...+80**	°C
Paino		**680**	g
IP-suojaus		**IP20**	
Standardit		**EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009**	
Väri / Materiaali		**Green RAL 6018, Yellow RAL 1016/ PA66-V0**	
Kiinnitys / Kytkentä		**DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5**	

Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

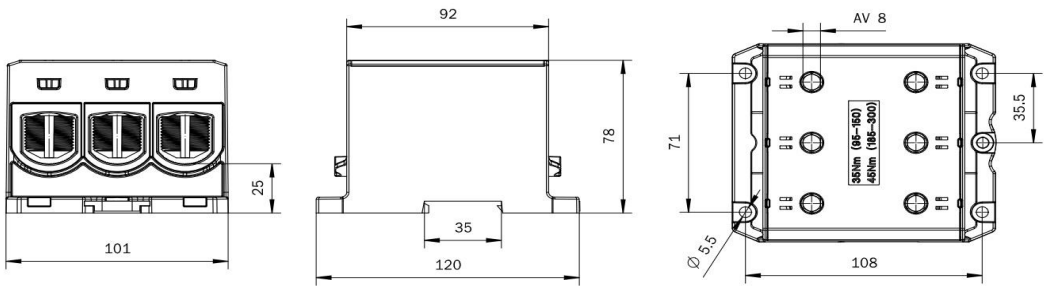

Pakkaus

Pakkausmuoto	**Laatikko**	Kpl / Pakkaus	**1**	Paino [kg]	**0,80**
Pituus [mm]	**165**	Leveys [mm]	**110**	Korkeus [mm]	**150**

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

www.ounevagroup.fi

www.ounevaproducts.fi

PRODUCT CARD

18.11.2024

Product data

Product code	**VC05-0393**	STK-code	**1914311**	EAN-code	**6410019143119**
Product name	OTL-connector 3xAl/Cu 95-300mm² (Yellow/Green)			ETIM class	**EC000897**
Wires	3xAl/Cu 95-300mm²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	**850**	A
	Al	**630**	A
Nominal voltage (IEC)		**1000 V AC / 1500 V DC**	
		-	
		-	
		-	
Number of poles		**1**	pcs
Max. Cross section		**300**	mm²
Tightening torque			
	95-150 mm²	**35**	Nm
	185-300 mm²	**45**	Nm
		-	
		-	
Min. installation temperature		**+5**	°C
Operating temperature		**-25...+80**	°C
Weight		**680**	g
IP-protection		**IP20**	
Standards		**EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009**	
Color / Material		**Green RAL 6018, Yellow RAL 1016/ PA66-V0**	
Mounting / Connection		**DIN rail and screw (M5) mounting**	

Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide.

Drawing

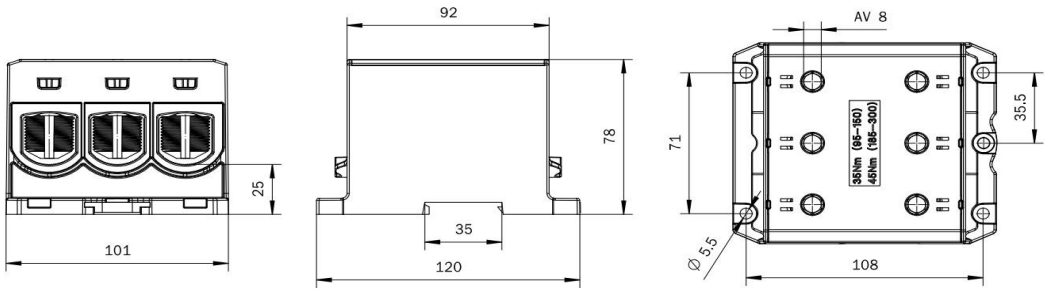

Package

Package	**Box**	Pcs / Package	**1**	Weight [kg]	**0,80**
Length [mm]	**165**	Width [mm]	**110**	Height [mm]	**150**

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

www.ounevagroup.fi

www.ounevaproducts.fi