

Beam G3 2CCT DALI


exaktor

Bryt spänningen innan installation och vid ändringar på inställningar.
Disconnect the mains before installation and changes of the settings.
Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai asetusten muuttamista.

INSTALLATION / INSTALLATION / ASENNUS

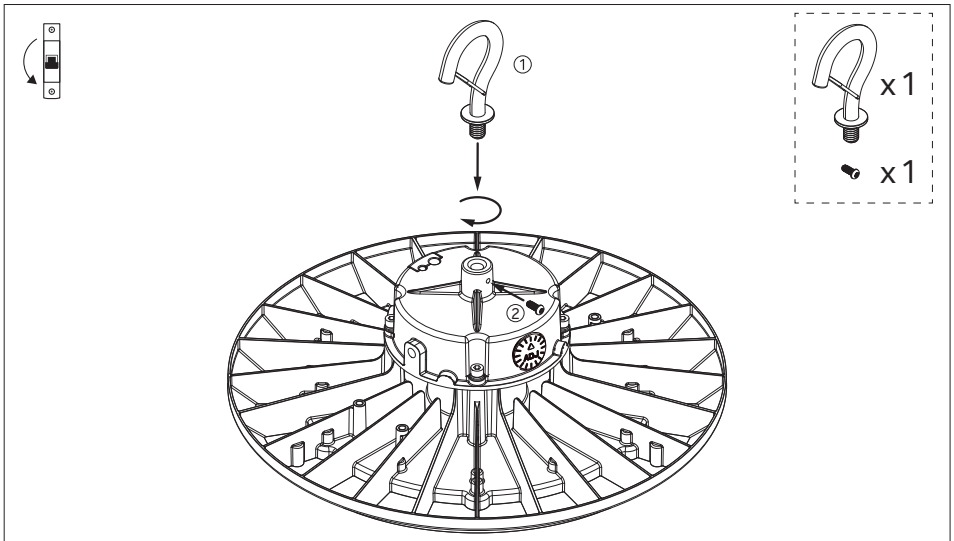


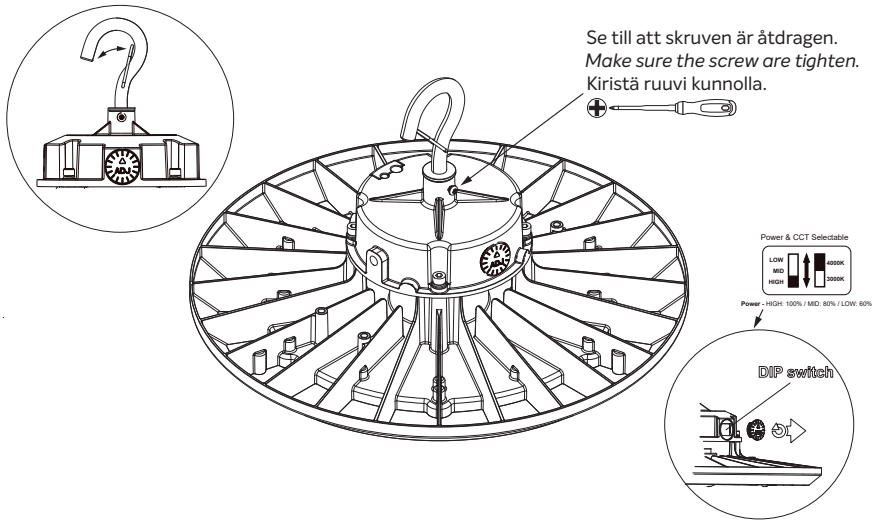

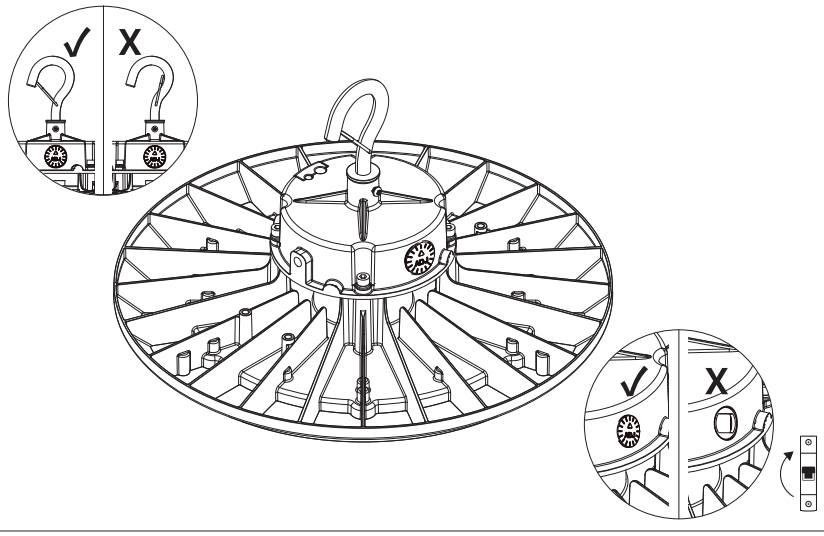


220 - 240V 50/60Hz | IP65 IK08 | LED CRI>80 SDCM<5 | 3K 4K 2 CCT | DALI

Utbytbarhet / Replacability / Vaihdettavuus

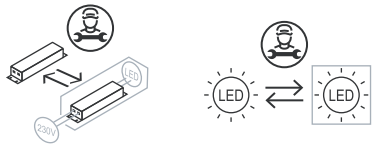

Måttskiss / Mesaurement / Mitat

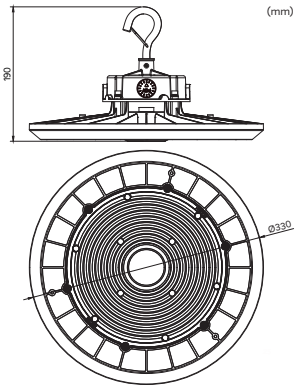


Inställningar / Settings / Asetukset

	N - 60°		M - 90°		W - 120°	
Power	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**
100W	17000lm	17900lm	17400lm	18300lm	17000lm	17800lm
150W	25400lm	26300lm	26000lm	26900lm	25400lm	26200lm
200W	32400lm	32900lm	33200lm	33700lm*	32400lm	32900lm

*Fabriksinställning / Factory setting / Tehdasasetus

Wiring connection

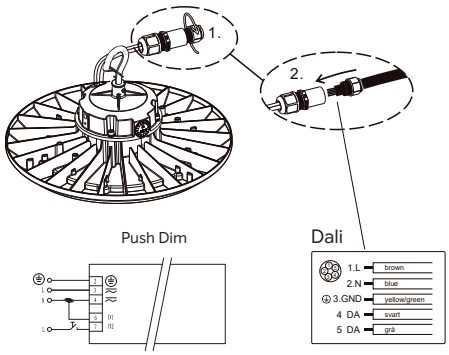


För mer information och manualer, skanna QR-koden!
For more information and manuals, scan the QR code!
Lisätietoja ja käyttöohjeita skannaamalla QR-koodi!

Beam G3 2CCT DALI


exaktor

SPRIDNINGSVINKEL / BEAM ANGLE / OPTIIKKA


Vid ändring av spridningsvinkel ska arbetet utföras i ett rent och torrt rum. Undvik att röra LED-modulen eftersom dioderna kan skadas.
When changing the beam angle, make sure to work in a clean, dry environment. Avoid touching the LED module, as the diodes may be damaged.
Säädettäessä optiikkaa varmista että työtila on puhdas ja pölytön. Vältä koskettamasta LED-moduuleja, ettei diodit vahingoitu.

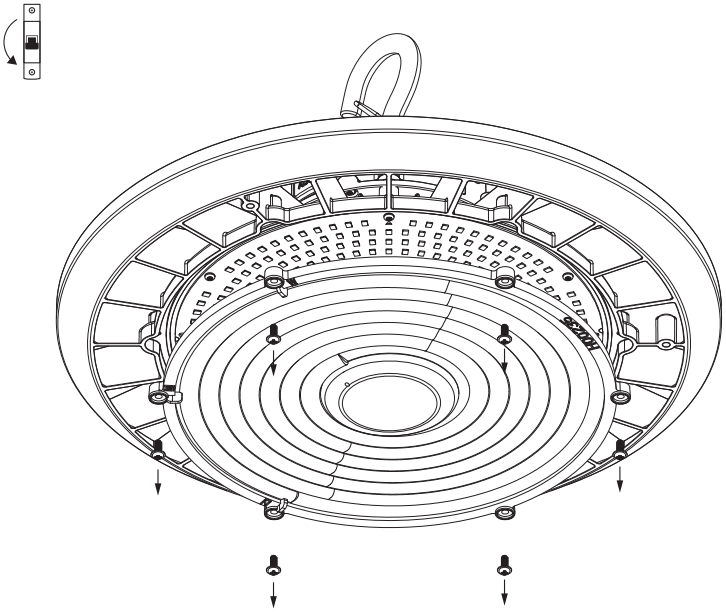

Lossa skruvarna och ta försiktigt bort linsen.
Loosen the screws and carefully remove the lens.
Löysää ruuvit ja poista optiikkalevy varovasti.

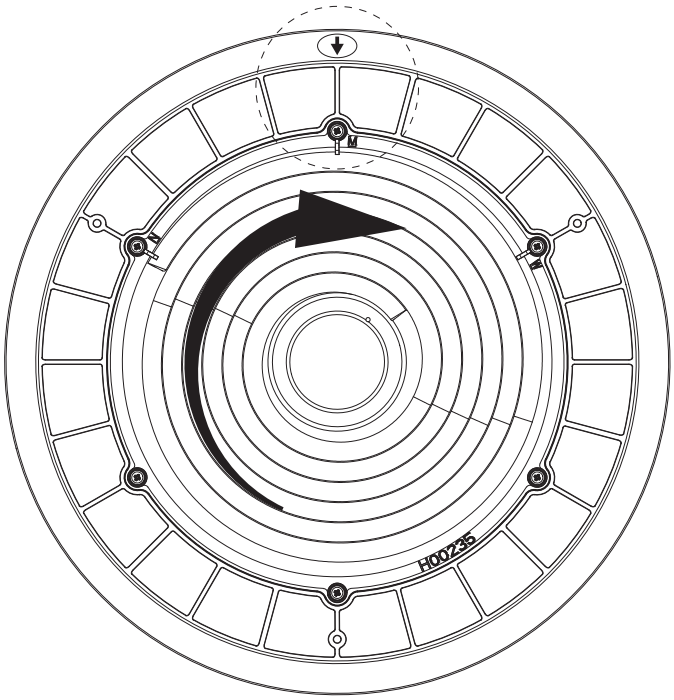

Rotera linsen för att ställa in önskad spridningsvinkel.
Placera den valda vinkeln under den markerade pilen.
Rotate the lens to set the desired beam angle.
Align the selected angle with the marked arrow.
Aseta optiikkalevy halutun valonjaon kohdalle.

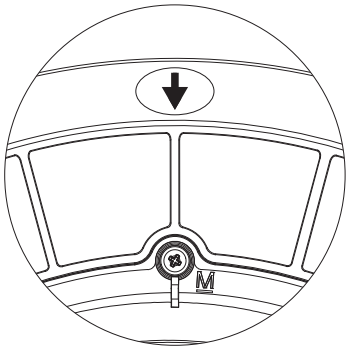

N - 60°
M - 90° *
W - 120°

Fäst linsen genom att sätta tillbaka skruvarna.
Secure the lens by reinstalling the screws.
Kiristä optiikkalevy takaisin paikoilleen.


*Fabriksinställning / Factory setting / Tehdasasetus

Beam G3 2CCT DALI


exaktor

TILLBEHÖR / ACCESSORIES / TARVIKKEET

MONTERING MED UPPHÄNGNINGSBYGEL / MOUNTING BY MOUNTING BRACKET / ASENNUSSANKA KIINNITYS

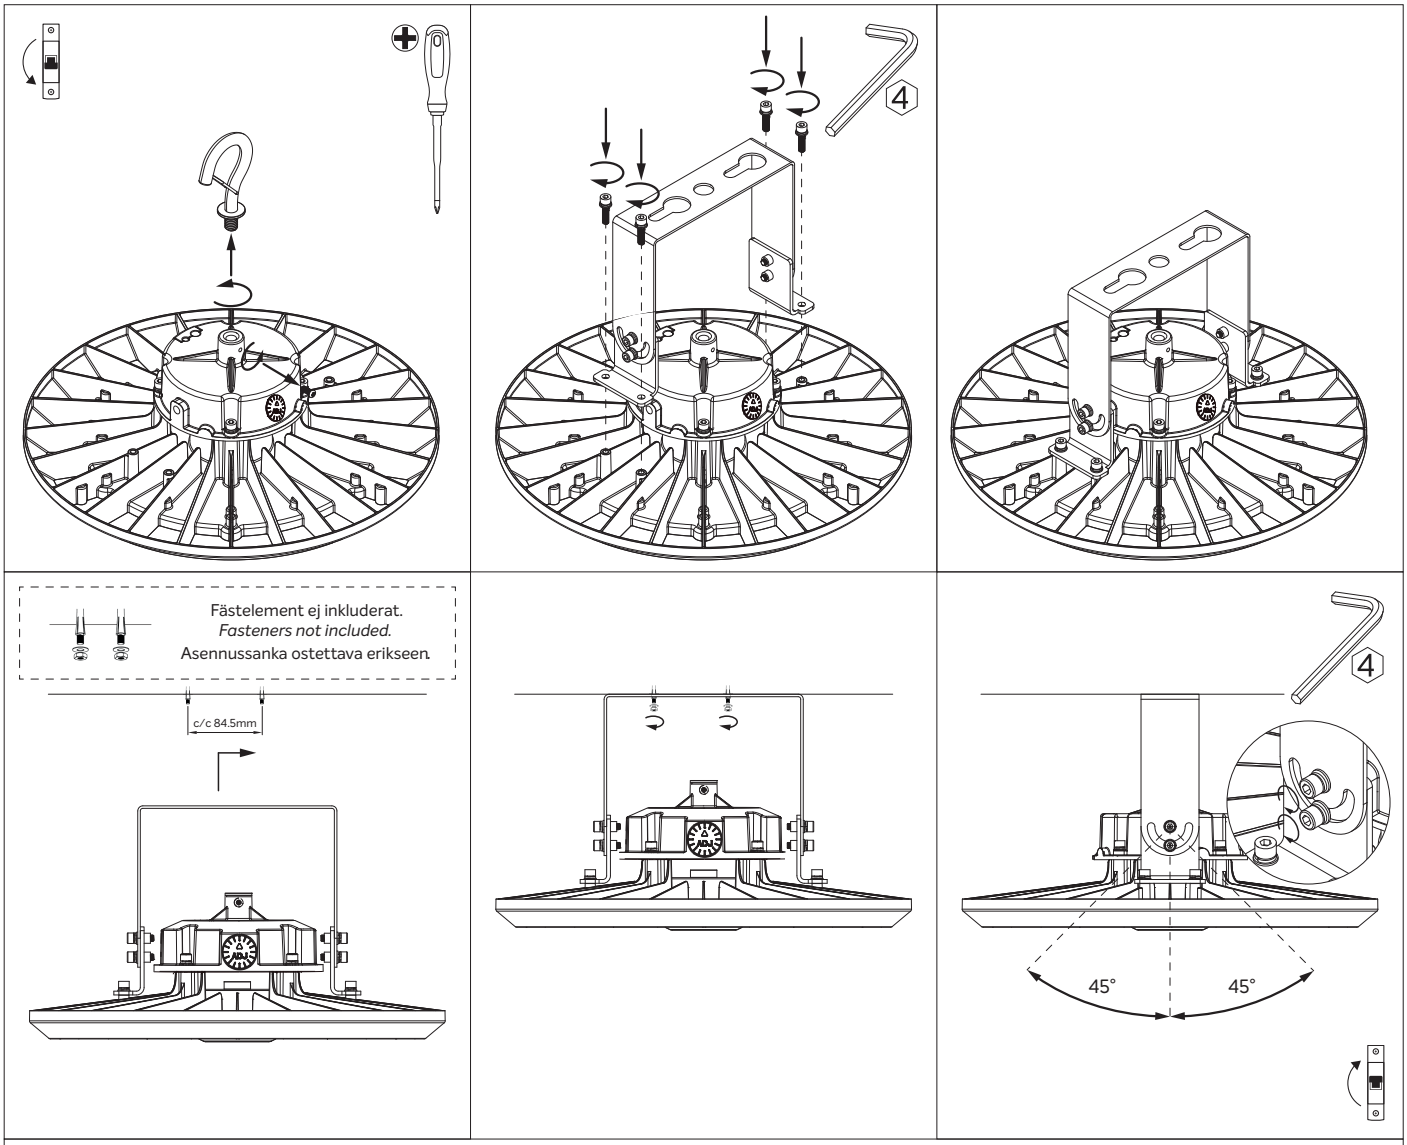


(mm)

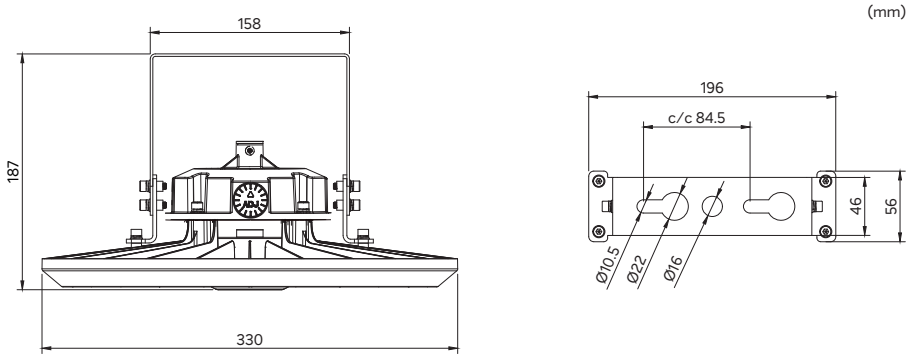

Beam G3 2CCT DALI


exaktor

MONTERING AV REFLEKTOR / MOUNTING OF REFLECTOR / HEIJASTIN KIINNITYS

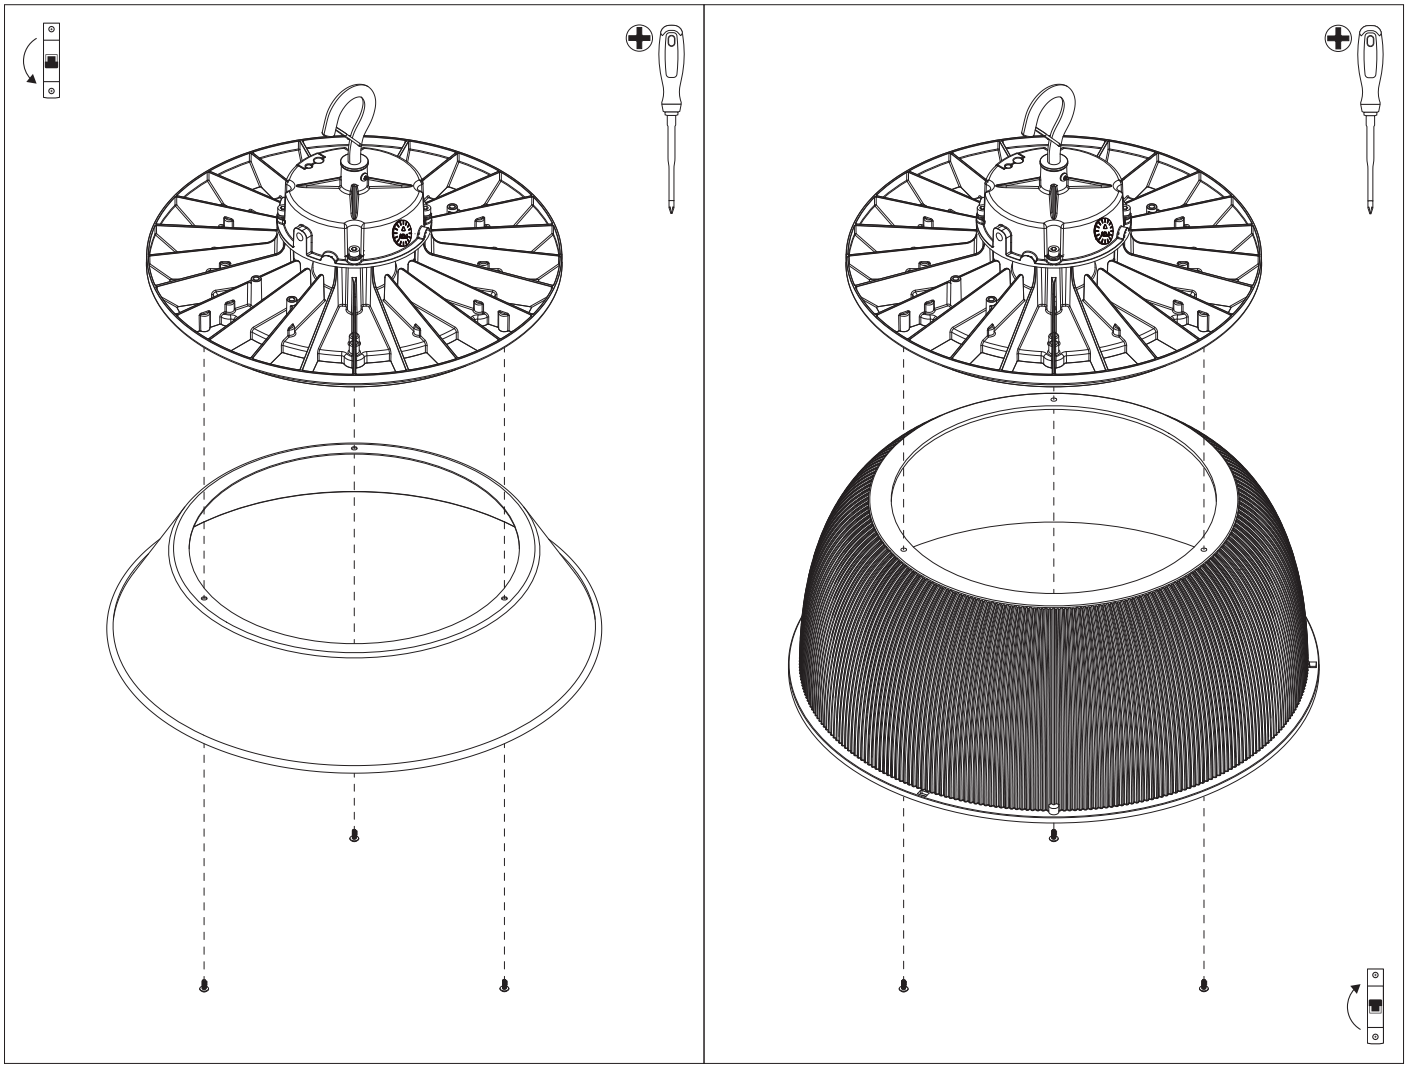


SERVICE / SERVICE / PALVELU

Rengör ytan med en mjuk trasa.
Clean the surface with a soft cloth.
Puhdista valaisimen pinta pehmeällä liinalla.

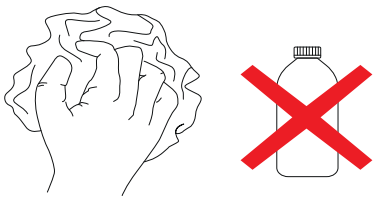

ÅTERVINNING / RECYCLING / KIERRÄTYS

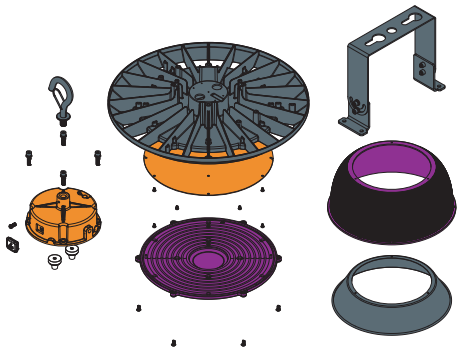



Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra specifikationer. | We reserve the right to change specifications at any time. | Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Proton Lighting AB, Armaturgatan 2, SE 331 42 Värnamo | www.exaktor.com | info@exaktor.com
Version:260630