PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube Mains T5



MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 150 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G5
Nimelliskäyttöikä	60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä	200 000
Lampun tyyppi	LEDtube
Hyötyvalovirta	Sphere
Takuuaika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta	3 900 lm
Värinimike	Cool White (CW)
Värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	150 lm/W
Värin yhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471)	RG0

Käyttö- ja sähkötiedot	
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tulotaajuus	50–60 Hz
Tehonkulutus	26 W
Lampun virta (nim.)	125 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	0.5 s
Tehokerroin	0.92
Jännite (nim.)	220-240 V
Vastaavan perinteisen lampun teho	54W TL5 HO
Kytkentäsysäysvirta verkkovirrassa	20
Lamppujen enimmäismäärä B-tyypin 10 A:n johdonsuojakatkaisijassa (verkkovirtakäyttö)	31

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER LEDtube Mains T5

Lamppujen max. määrä B-tyypin 10 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin, ei komp.kondensaat.)	-
Lamppujen max. määrä B-tyypin 10 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin & komp.kondensaattori)	-
Lamppujen enimmäismäärä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijassa (verkkovirtakäyttö)	50
Lamppujen max. määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin, ei komp.kondensaat.)	-
Lamppujen max. määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin & komp.kondensaattori)	-
Yhteensopiva liitäntälaite	Verkkovirta

Käyttölämpötila

Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	65 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	1 200 mm
Lampun muoto	T5
Nettopaino	0,215 kg

Merkinnät ja luokitukset

Energiatehokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksynnät	RoHS-direktiivin mukainen
Energiankulutus kWh/1 000 h	26 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1476416
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C


Käyttökohteiden olosuhteet

Langaton tekniikka	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5
Tuoteversion nimi	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5
EOC-koodi	871869681923400
Sähkönumero	4926012
12NC-koodi	929001908602
12NC-koodi	929001908602
Sähkönumero	4926012
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718696819234
Tuotepakkausten määrä laatikossa	10
Laatikon EAN-koodi	8718696819241

Mittapiirros

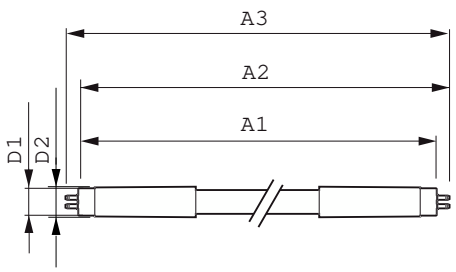


D1	D2	A1	A2	A3
15.5mm	17.1mm	1149mm	1156mm	1163mm


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15,5 mm	17,1 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm

MASTER LEDtube Mains T5


Valonjakotiedot

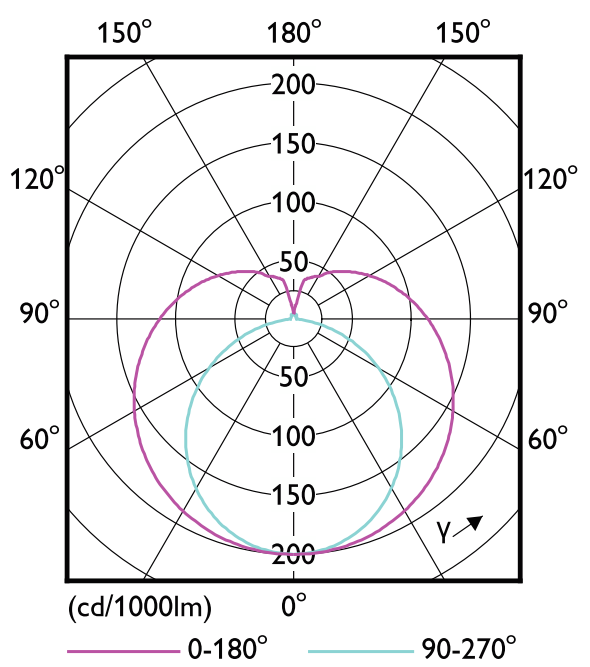

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

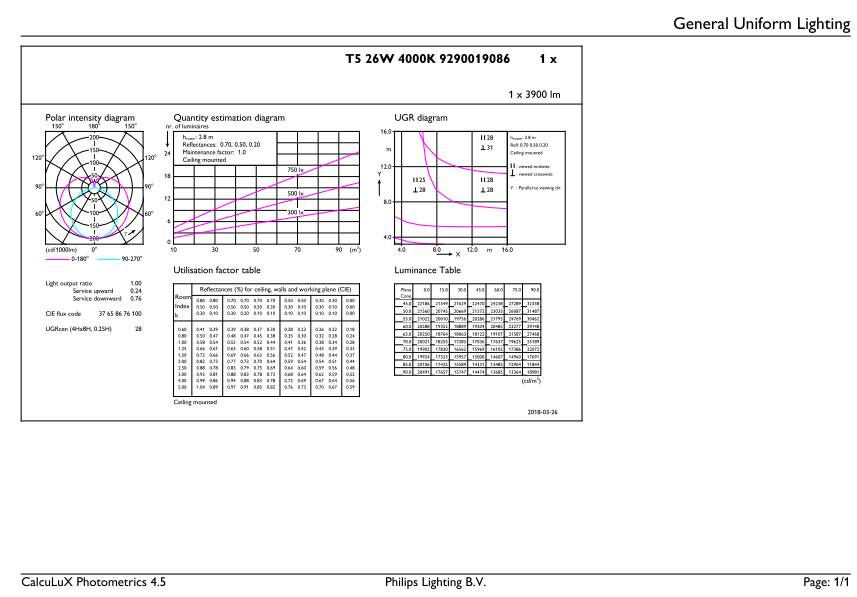


General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

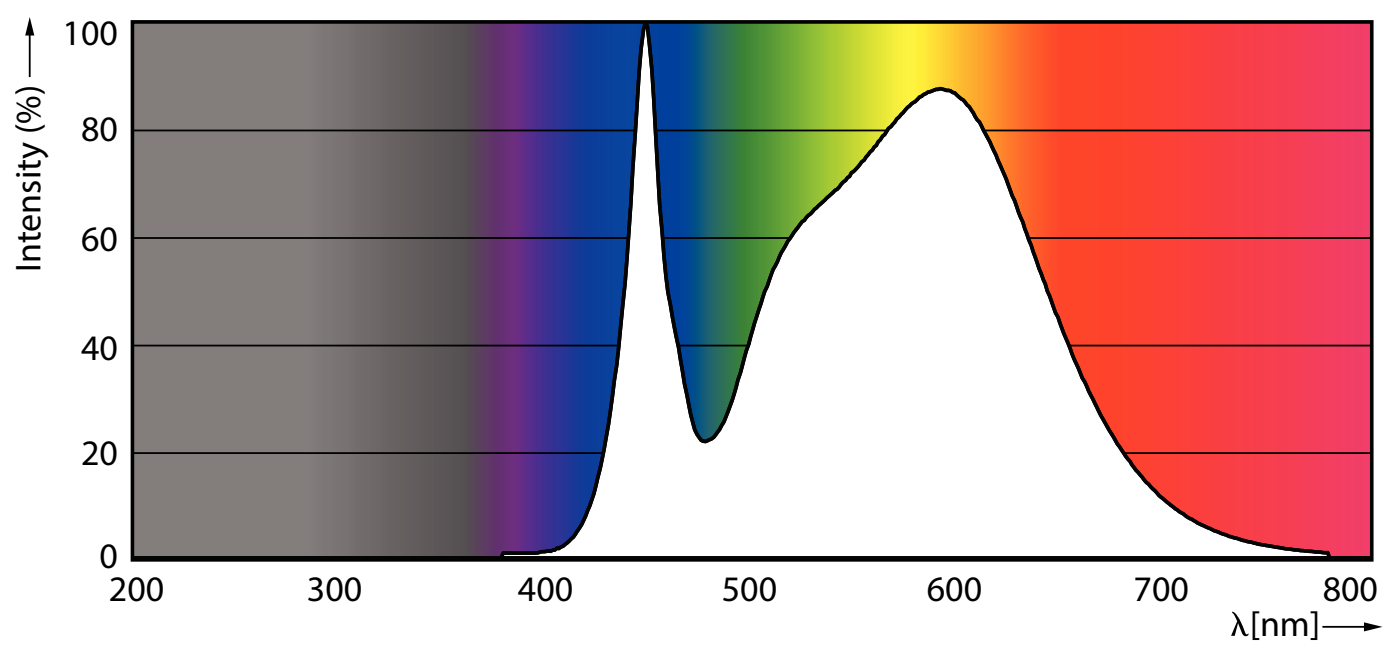


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Käyttöikä

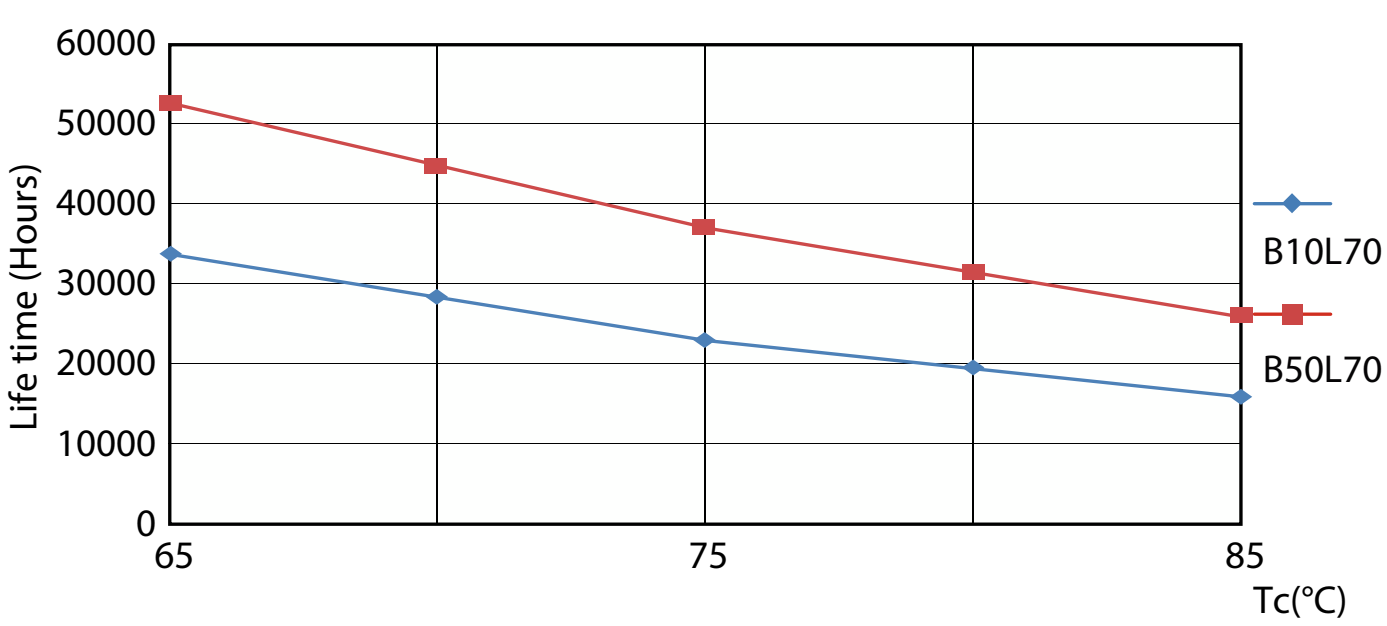


LifetimeVsTc

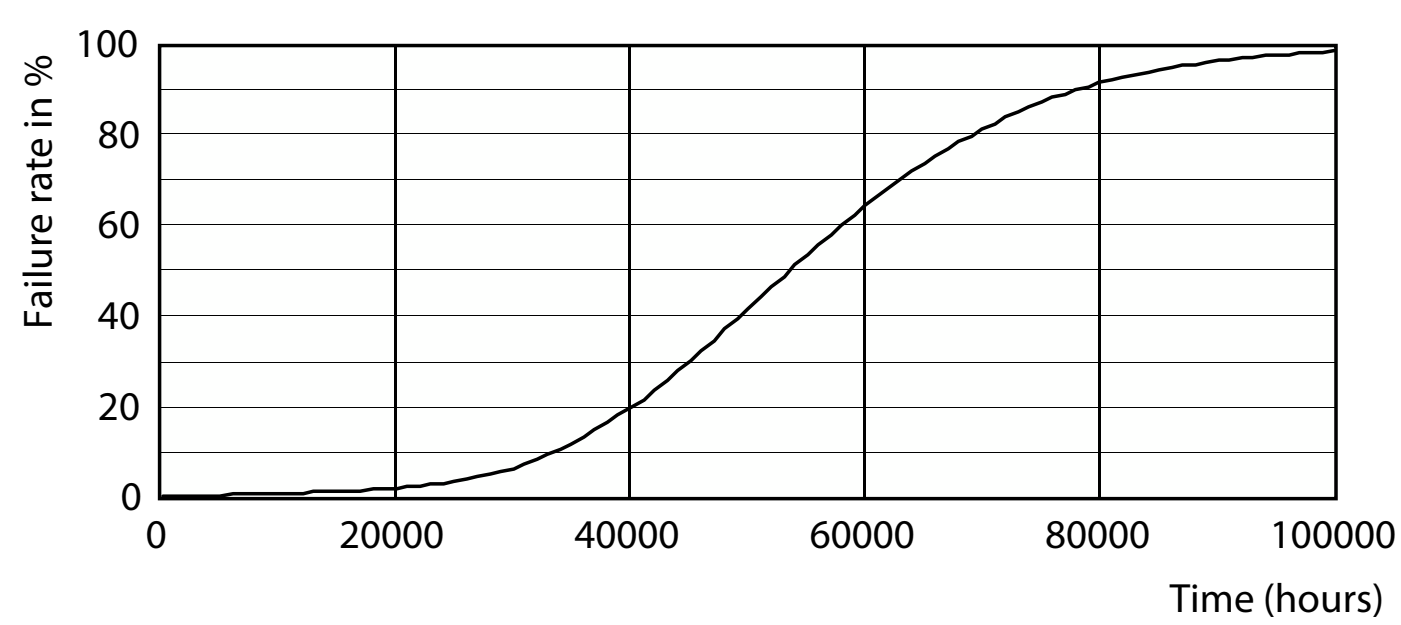


Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube Mains T5


Käyttöikä

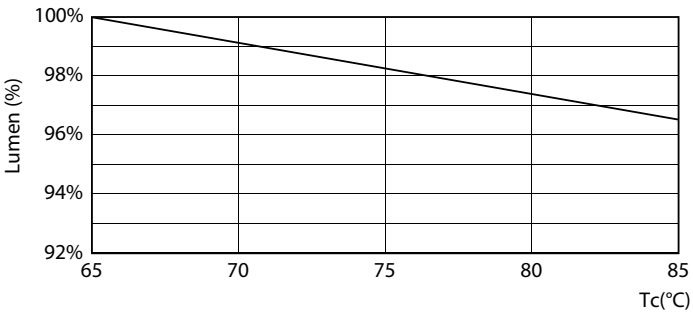

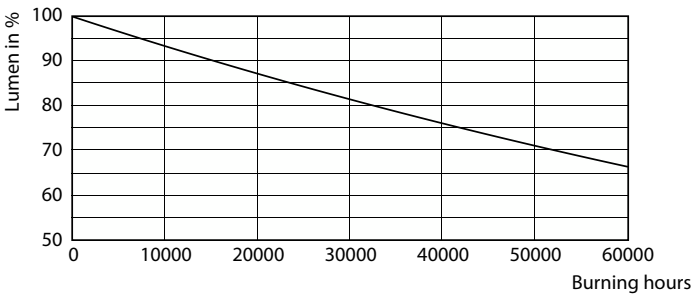

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

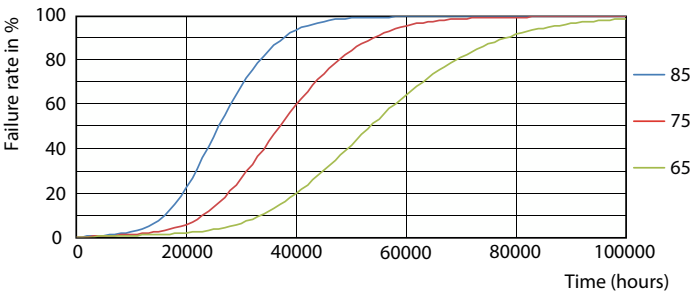

FailureRate

© 2025 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.