PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube Mains T5

D A↑G

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 tuntia

MASTER, LEDtube, T5, Verkkovirta, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 tuntia, 138 lm/W, EEL D, G5, Lasi, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	G5
Nimelliskäyttöikä	60 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä	200 000
Lampun tyyppi	LEDtube
Hyötyvalovirta	Sphere
Takuuaika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta	3 600 lm
Värinimike	White (WH)
Värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	138 lm/W
Värin yhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80

Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471)	RG0

Käyttö- ja sähkötiedot	
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tulotaajuus	50–60 Hz
Tehonkulutus	26 W
Lampun virta (nim.)	125 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	0.5 s
Tehokerroin	0.92
Jännite (nim.)	220-240 V
Vastaavan perinteisen lampun teho	49W TL5 HO
Kytkentäsysäysvirta verkkovirrassa	20
Lamppujen enimmäismäärä B-tyypin 10 A:n johdonsuojakatkaisijassa (verkkovirtakäyttö)	31

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTER LEDtube Mains T5

Lamppujen max. määrä B-tyypin 10 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin, ei komp.kondensaat.)	-
Lamppujen max. määrä B-tyypin 10 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin & komp.kondensaattori)	-
Lamppujen enimmäismäärä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijassa (verkkovirtakäyttö)	50
Lamppujen max. määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin, ei komp.kondensaat.)	-
Lamppujen max. määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin & komp.kondensaattori)	-
Yhteensopiva liitäntälaite	Verkkovirta

Käyttölämpötila

Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	65 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	1 500 mm
Lampun muoto	T5
Nettopaino	0,285 kg

Merkinnät ja luokitukset

Energiatehokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksynnät	RoHS-direktiivin mukainen
Energiankulutus kWh/1 000 h	26 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1476412
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C


Käyttökohteiden olosuhteet

Langaton tekniikka	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
Tuoteversion nimi	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
EOC-koodi	871869681929600
Sähkönumero	4926014
12NC-koodi	929001908802
12NC-koodi	929001908802
Sähkönumero	4926014
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718696819296
Tuotepakkausten määrä laatikossa	10
Laatikon EAN-koodi	8718696819302

Mittapiirros

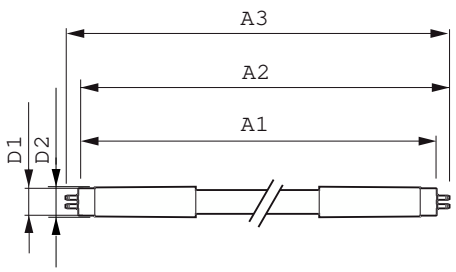


D1	D2	A1	A2	A3
15.5mm	17.1mm	1449mm	1456mm	1463mm


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15,5 mm	17,1 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm

MASTER LEDtube Mains T5


Valonjakotiedot

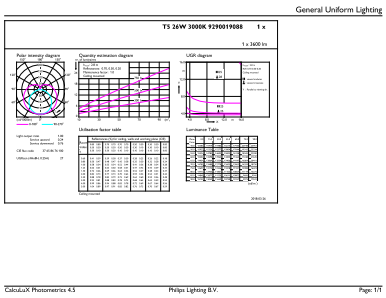

General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

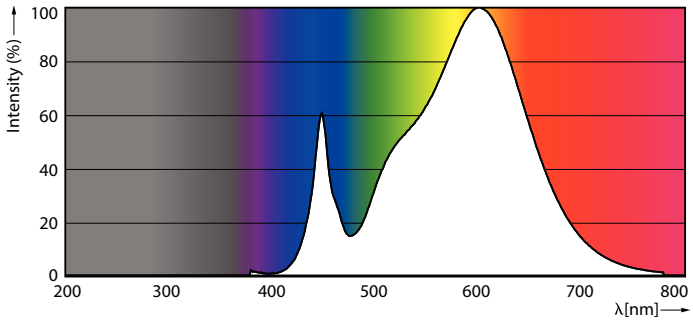


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

Käyttöikä

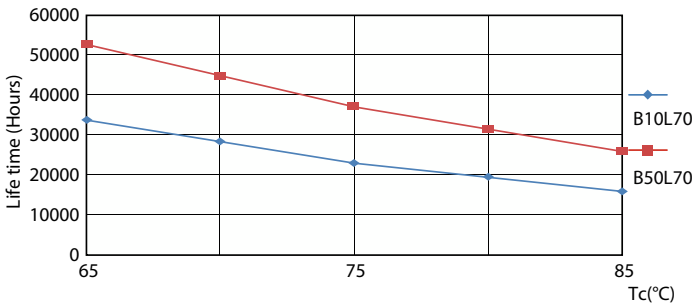


LifetimeVsTc

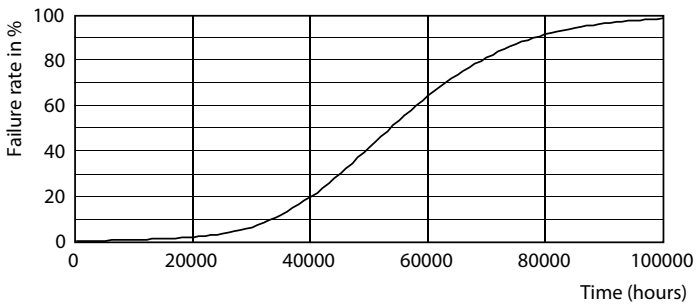


Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube Mains T5


Käyttöikä

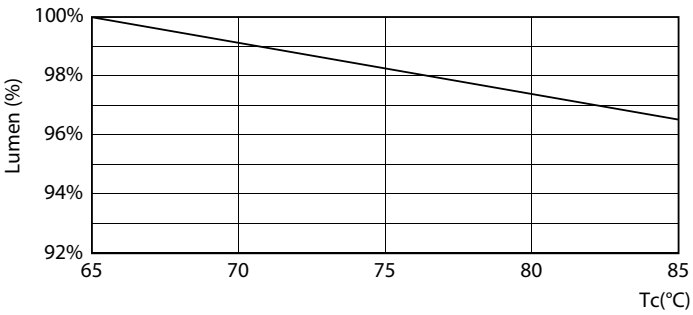

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

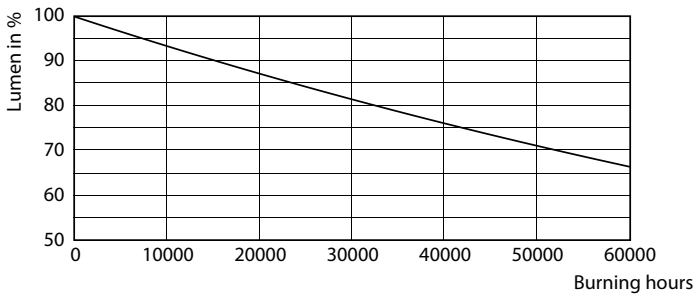

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

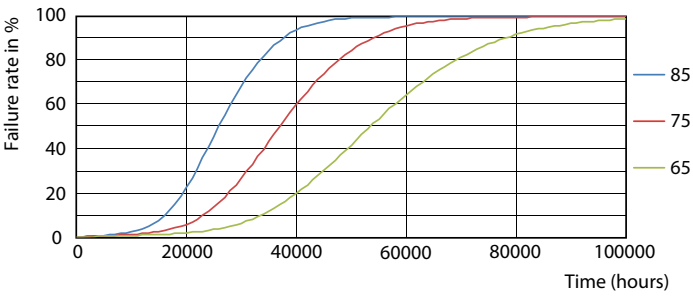

FailureRate

© 2025 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.