

Artic SP300 ja SP500

110° vakio-PIR
liiketunnistimet

Liiketunnistimet
valaistuksen
automaattiseen
ohjaukseen - nyt
lähes kytkimen
hinnalla!



Artic SP300 ja SP500 - 110° vakio-PIR -liiketunnistimet

Läpikulku- ja aputilojen automaattinen valaistus on merkittävä mukavuuslisä, erityisesti tilanteissa joissa kädet ovat varatut tai likaiset. Valaistusautomaatiikka parantaa myös turvallisuutta, koska se estää hämärässä tai pimeässä tilassa liikkumisen. Samalla saavutetaan energian ja lampujen kulumisessa säästöä.


Strömfors Artic-sarjan SP300 ja SP500 liiketunnistimet soveltuvat asuin- ja toimistorakentamiseen automaattiseen valaistuksen ohjaukseen. Tuotteet asennetaan kojerasiaan kytkimen paikalle eivätkä ne vaadi mitään käyttöönottoa. Liiketunnistin sytyttää valot liikettä havaitessaan ja sammuttaa valot kun (kiinteä) viive viimeisimmästä havaitusta liikkeestä on kulunut. Sovelluskohteita ovat mm. komerot, vaatehuoneet, lämpimät varastot, wc:t, kodinhoitohuoneet, käytävät, portaikot ja eteiset.

Tuotteiden väri on valkoinen. Ne sovitetaan harmaisiin ja mustiin Artic-yhdistelmiin erikseen hankittavan värikeskiölevyn avulla.


SP300 ja SP500 liiketunnistinten innovatiivisen linssirakenteen ansiosta ne toimivat luotettavasti ja tarkasti samalla kun niiden tuotantokustannukset ovat perinteisiä liiketunnistimia alhaisemmat. Niiden avulla voi toteuttaa automaattisen valaistuksen kohteissa joissa se ei aikaisemmin ole kustannussyistä ollut mahdollista.




Tekniset tiedot:	SP300 vakio-PIR 110°	SP500 vakio-PIR 110°
nimellisjännite	230V 50Hz	230V 50Hz
kuorma	40 W - 300 W hehkulamppukuormaa	25 VA - 500 VA kaikki kuormatyypit
oikosulkusuojaus:	sulake F2.0AH, elektroninen ylikuumentensuoja	ei omaa sulaketta, ryhmäsulake enint. 10 A, elektroninen ylikuumentensuoja
tunnistusalue vaakatasossa:	vähintään 110°	vähintään 110°
tunnistusalue pystytasossa:	50°	50°
tunnistusetäisyys:	vähintään 5 m	vähintään 5 m
ajastin:	kiinteä, 180 s +/- 20 s	kiinteä, 180 s +/- 20 s
hämäräkytkin:	kiinteä, 10 lux +/- 2 lux	kiinteä, 10 lux +/- 2 lux
kotelointiluokka:	IP20	IP20
kytkentä:	2-johdinkytkentä (vaihe sisään, vaihe ulos)	3-johdinkytkentä (vaihe sisään, vaihe ulos, nollajohdin)

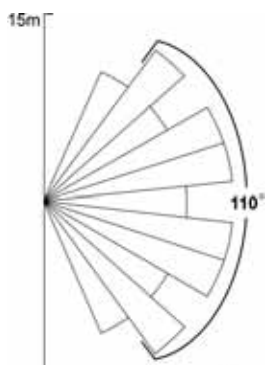

Tunnistusalue vaakatasossa

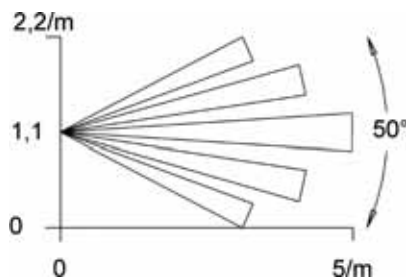


Tunnistusalue pystytasossa

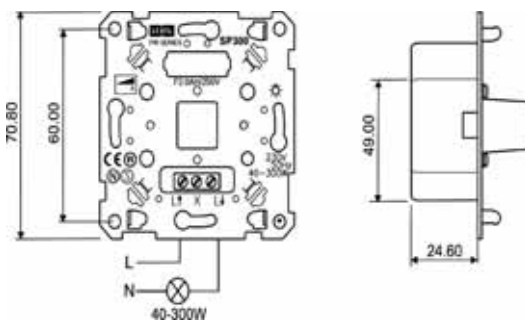

Kuva: SP300 kytkentä ja mitat

Tuotteet

Tuote	Pakkaus	SSTL-nro
SP300 vakio-PIR liiketunnistin 110°	1/10	35 149 01
SP500 vakio-PIR liiketunnistin 110° kaikille kuormille	1/10	35 149 05
Keskiölevy vakio-PIR harmaa	1/10	35 149 72
Keskiölevy vakio-PIR musta	1/10	35 149 73

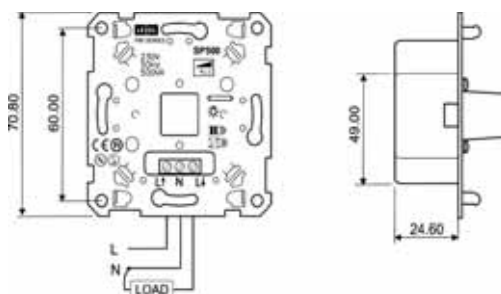

Kuva: SP500 kytkentä ja mitat