



## Brick Double Wide

Laadukkaista materiaaleista valmistettu ja UV-suojattu tyylikäs Brick Double Wide -valaisin sopii taloyhtiöille sekä sisä- että ulkotiloihin. Sirolla valaisimella saat uutta, modernia ilmettä talojen julkisivuun, piha-alueille tai portaikkoon. Valon ja varjon vaihtelulla voit korostaa seinäpintoja ja rakenteita valaisimen ylös- ja alaspäin avautuvilla, säädettävillä valokeiloilla. Leveässä Brick Double Widessa on kaksi vierekkäistä, ylös ja alas suuntaavaa valokeilaa. Näillä saat muotoiltua useita variaatioita pinnan valaistukseen. Valaisimella on erinomainen värinotto-kyky. Lisävarusteena saatavalla asennuskehyksellä valaisin voidaan pintakaapeloida, mistä on etua saneerauskohteissa. Valaisin on ketjutettavissa.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu kirkasta UV-suojattua polykarbonaattia.
- Harmaa, RAL 7024 ja valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Seinäasennus.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Väriämpötila 3000 K tai 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK06.
- Kiinteä led 18W, 3000 K 1200 lm / 4000 K 1300 lm.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 25 °C.
- Hyötyeliniä L70 75 000 h (Ta25C).
- Hyötyeliniä L80 50 000 h (Ta25C).
- Valokeilojen portaaton säätö 15–60 astetta.
- Lisävarusteena saatavana pintakaapelointiin tarvittavat asennuskehukset 4546528 (WH) ja 4546529 (GR).



### • Varastotuote

#### Brick Double Wide




SNRO	KOODI	W	LM
• 4546522	A5BRIE IP65 IK06 18W/930 PCC WH	18	1200
• 4546523	A5BRIF IP65 IK06 18W/930 PCC GR	18	1200
• 4546524	A5BRIG IP65 IK06 18W/940 PCC WH	18	1300
• 4546525	A5BRIH IP65 IK06 18W/940 PCC GR	18	1300

#### Brick Double Wide lisätarvikkeet

SNRO	KOODI
• 4546528	A5BRIK Asennuskehys WH
• 4546529	A5BRIL Asennuskehys GR

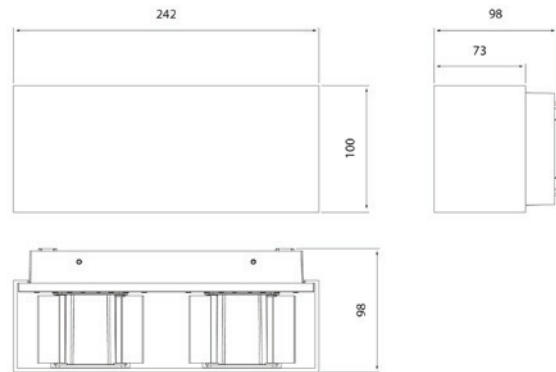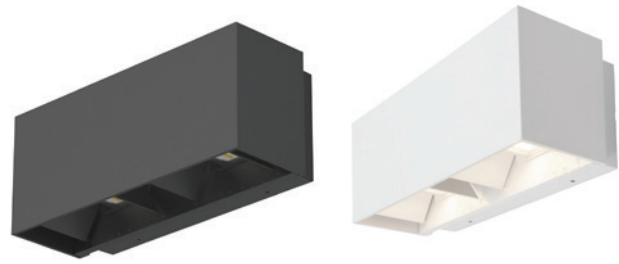

Valaisin on ketjutettavissa, kaksi läpivientä.

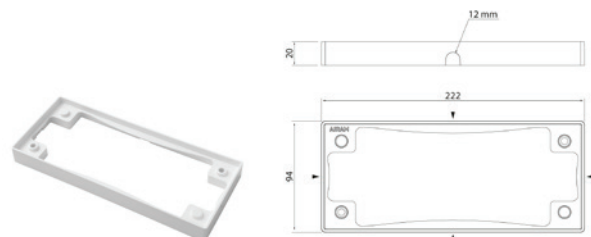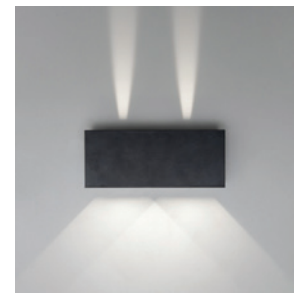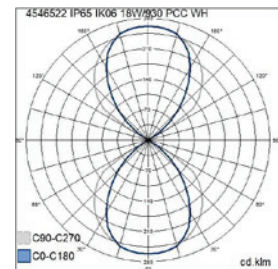

Sirolla ja lähes huomaamattomalla asennuskehyksellä Brick Double Wide on helppo asentaa kohteisiin, joissa on pintakaapelointi. Kehyksessä on murtoaiho jokaisella sivulla.