

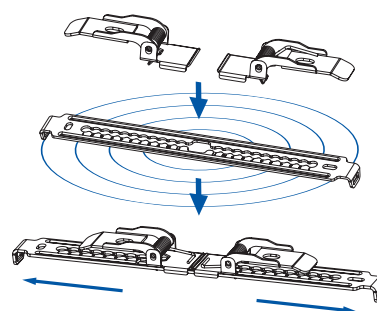


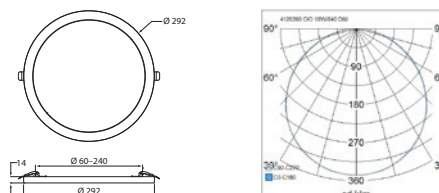

CIO

Cio on erittäin matalarakenteinen ja kevyt pinta- tai puoliuppoasennettava paneelivalaisin kuiviin tiloihin asuinkohteissa ja julkisissa tiloissa. Erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin. Cio-sarjan etuna on säädettävä jousikiinnike, jolla valaisin voidaan sovittaa lähes jokaiseen valmiiseen upotusaukkoon (55 mm–240 mm). Triac-ohjattava valaisin on saatavissa myös langattomasti toimivalla Casambi-ohjauksella. Sarjaan kuuluu kolme runkokokoa. Valaisimien ketjutusta varten lisätarvikkeena on saatavilla kytkentäkotelo 3 x 2,5 mm².

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen.
- Suojausluokka II.
- Uppo- ja pinta-asennus.
- Valaisimessa kiinteä liitosjohto 2 x 0,75 mm².
- Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- IP20/20.
- Kiinteä led: 9 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 16 W / 1500 lm.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).

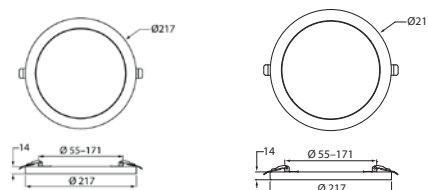

Säädettävä jousikiinnike, jolla valaisin voidaan sovittaa valmiiseen upotusaukkoon.

CIO 830

SNRO	KOODI		W	LM
4126217	A1C1DB	CIO 9W/830 DIM	9	500
4126218	A1C1DC	CIO 12W/830 DIM	12	1000
4126219	A1C1DD	CIO 16W/830 DIM	16	1500

CIO 840

SNRO	KOODI		W	LM
4126259	A1C1DE	CIO 9W/840 DIM	9	500
4126260	A1C1DF	CIO 12W/840 DIM	12	1000
4126261	A1C1DG	CIO 16W/840 DIM	16	1500



Cio asennusvideo.