



Stockmann Itis, Helsinki

CoreLine Panel



CoreLine Panel on erittäin ohut ledivalaisin, joka mahtuu hyvin ahtaisiin alakattoihin. Ripustussarjalla varustettuna valaisin voidaan myös ripustaa. Valaisimen tasainen valopinta luo miellyttävän valaistusvaikutelman ja antaa hyvin valoa myös pystypinnoille. Uudessa valaisinversiossa on edellistä versiota kapeammat kehykset.

Käyttökohteet: Käytävät, aulatilat, liiketilat, terveydenhuolto

Ominaisuudet:

- Miellyttävä valopinta, joka valaisee hyvin myös pystypintoja
- Valon väri lämmin tai neutraali valkoinen (3 000 K, 4 000 K), Ra > 80
- Helppo asentaa
- Matala rakenne, korkeus vain 11 mm (liitännälaitteen kohdalla 43 mm)
- Viimeistelty ulkonäkö


Tekniset tiedot: RC125B, RC127V

Luokitukset	IP20, IK02, suojausluokka II, F, CE, ENEC
Jännite	220–240 V, 50/60 Hz
Käyttölämpötila	+10 – +40 °C
Materiaali	Runko terästä, kehys alumiinia ja optiikka akryylimuovia (PMMA)
Väri	Valkoinen RAL 9016
Asennus	Uppoasennus näkyvän T-listan päälle ilman kiinnikkeitä Ripustusasennus lisävarusteena tilattavan ripustussarjan avulla. Korkeussäätö vaijerikitkalukoilla.
Kytkenä	Valaisimen yläpinnalla liitälaitteessa jousiliitinkytkentärima –o 2x1,5 mm ² ja vedonpoistin (PSD-versiossa 4x1,5 mm ²). Ripustussarjan kattokupissa jousiliitinkytkentärima –o 2x1,5 mm ² (SME-2 WH) tai –o 4x1,5 mm ² (SME-4 WH) sekä vedonpoistin. Ei maadoitusta.
Valaisimen valovirta	3 400 lm
Valaisimen ottoteho	41 W
Valaisimen valotehokkuus	Jopa 83 lm/W
Valaisimen elinikä	L ₇₀ B ₅₀ 50 000 tuntia L ₈₀ B ₅₀ 30 000 tuntia
Väriämpötila ja värintoistoindeksi	3 000 K tai 4 000 K Ra > 80
Optiikka	Ohut akryylikalvorakenne, joka tuottaa tasaisen valopinnan RC125B NOC = Non Office Compliant (UGR < 21) RC127V OC = Office Compliant (UGR < 18 [600*600] tai UGR < 19 [300x1200])
Liitälaitte	PSU = ei säädettävä PSD = säädettävä (vain RC127V)
Valonsäätö	PSD: DALI, suora painikeohjaus 230 V (Touch&Dim), Corridor Mode, CLO
Max. kpl liitälaitteita B-tyyppin 16A-johdonsuojalla	PSU: 40 kpl PSD: 60 kpl
Lisätiedot	Tuotepakkaus sisältää 1 200 mm:n turvakaapelin Lisävarusteena ripustusasennussarja (sis. teräsvaijerit 4 kpl, metallinvärisen 150 cm:n liitosjohdon ja kattokupin)

RC125B, RC127V W60L60



RC127V W30L120

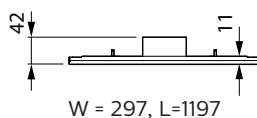

Tuoteperheen vaihtoehdot					
Tyyppi	Valovirta	Ra / värilämpötila	Rungon mitat	Liit.laite	Optiikka
RC125B	LED34S	830	W60L60	PSU	NOC ^{*1)}
RC127V		840	W30L120	PSD ^{*1)} <small>*1) vain RC127V</small>	OC ^{*2)} <small>*1) vain RC125B *2) vain RC127B</small>

LED34S = 3 400 lm, **PSU** = ei-säädettävä liitäntälaite, **PSD** = säädettävä liitäntälaite, **W60L60** = 600x600 mm, **W30L120** = 300x1200 mm,
OC = Office Compliant, täyttää sisätyöpaikkojen valaistusstandardin EN 12464-1 vaatimukset häikäisyrajoituksesta (UGR < 19),
NOC = Non-Office Compliant, ei täytä em. vaatimuksia

Tyyppi	Valovirta	Teho	Paino kg	Tilausnumero
RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	3400 lm	41 W	4,1	42 598 01
RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	3400 lm	41 W	4,1	42 598 02
RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC	3400 lm	41 W	4,1	42 598 74
RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC	3400 lm	41 W	4,1	42 598 75
RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC	3400 lm	41 W	4,1	42 598 76
RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC	3400 lm	41 W	4,1	42 598 77
RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC	3400 lm	41 W	4,1	42 598 78
RC127V LED34S/840 PSU W30L120 OC	3400 lm	41 W	4,1	42 598 79
RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC	3400 lm	41 W	4,1	42 598 80
RC127V LED34S/840 PSD W30L120 OC	3400 lm	41 W	4,1	42 598 81


Lisävarusteet

RC127Z SME-2 WH – Ripustussarja RC127V-versioille	42 598 82
RC127Z SME-4 WH – Ripustussarja RC127V-versioille	42 598 83




Valonjaot


RC125B W60L60 1xLED34S/830 NOC

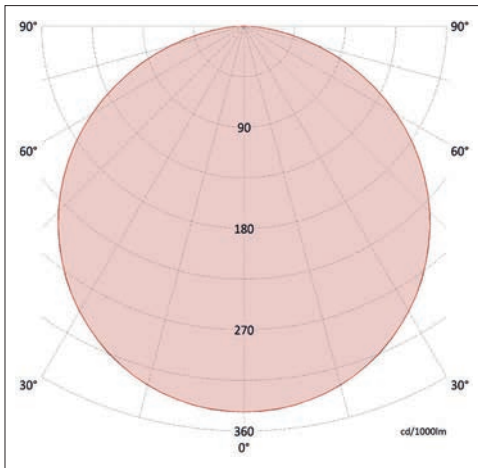

RC125B W60L60 1xLED34S/840 NOC

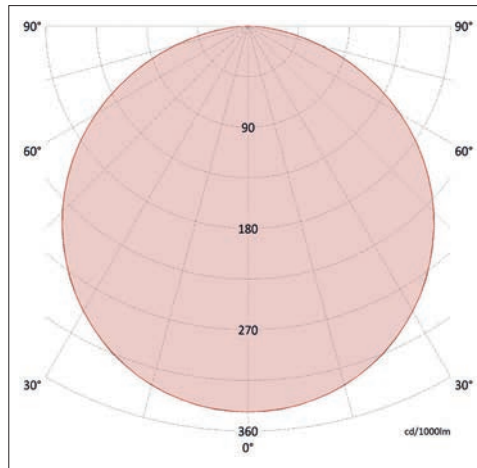

RC127V W60L60 OC

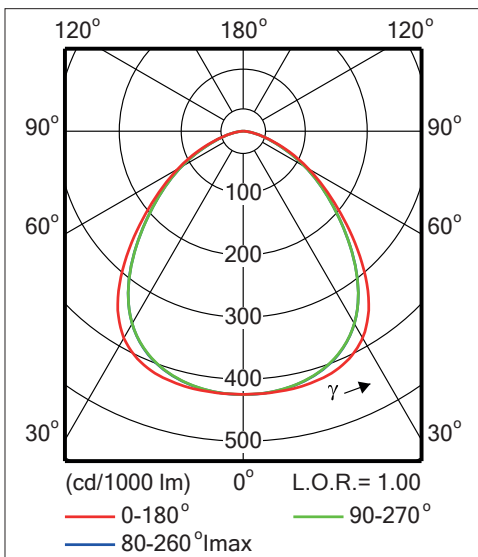

RC127V W30L120 OC

