



CoreLine Panel



CoreLine Panel on erittäin ohut ledivalaisin, joka mahtuu hyvin ahtaisiin alakattoihin. Valaisimen tasainen valopinta luo miellyttävän valaistus-vaikutelman ja antaa hyvin valoa myös pystypinnoille. Uudessa valaisinversiossa on edellistä versiota kapeammat kehykset.

Käyttökohteet: Käytävät, aulatilat, liiketilat, terveydenhuolto

Ominaisuudet:


- Miellyttävä valopinta, joka valaisee hyvin myös pystypintoja
- Valon väri lämmin tai neutraali valkoinen (3 000 K, 4 000 K), Ra > 80
- Helppo asentaa
- Matala rakenne, korkeus vain 11 mm (liitälaitteen kohdalla 43 mm)
- Viimeistely ulkonäkö



PHILIPS

Tekniset tiedot: RC125B

| | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luokitukset | IP20, IK02, suojaluokka II, F, CE, ENEC |
| Jännite | 230 tai 240 V / 50–60 Hz |
| Käyttölämpötila | +10 – +40 °C |
| Materiaali | Runko terästä Kehys ja optiikka muovia Optiikan materiaali akryylia (PMMA) |
| Väri | Valkoinen |
| Asennus | Uppoasennus näkyvän T-listan päälle ilman kiinnikkeitä |
| KytKentä | Valaisimen yläpinnalla liitälaitteessa jousiliitinkytkentärima -o 2x1,5 mm ² ja vedonpoistin. |
| Valaisimen valovirta | 3 400 lm |
| Valaisimen ottoteho | 41 W |
| Valaisimen valotehokkuus | 83 lm/W |
| Valaisimen elinikä L₇₀B₅₀ | 50 000 tuntia |
| Väriämpötila ja värintoistoindeksi | 3 000 K tai 4 000 K Ra > 80 |
| Optiikka | Ohut akryylikalvorakenne, joka tuottaa tasaisen valopinnan. UGR < 21. |
| Liitälaitte | PSU = ei säädettävä |
| Max. kpl liitälaitteita B-tyypin 16A-johdonsuojalla | PSU: 40 kpl |
| Lisätiedot | Tuotepakkaus sisältää 1200 mm:n turvakaapelin |

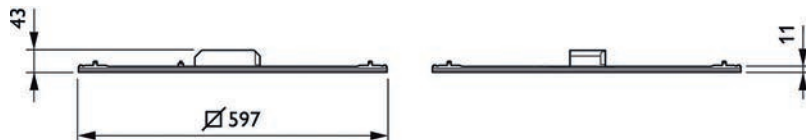


Tilausnumerot

| Tyyppi | Valovirta | Teho | Paino kg | Tilausnumero |
|----------------------------------|-----------|------|----------|--------------|
| RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC | 3 400 lm | 41 W | 4,1 | 42 598 01 |
| RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC | 3 400 lm | 41 W | 4,1 | 42 598 02 |

LED34S = 3400 lm, PSU = on/off-liitantaite, W60 = leveys 600 mm, L60 = pituus 600 mm, NOC = Non-Office Compliant, ei täytä toimistovalaisuksen vaatimuksia

Valonjaot

RC125B W60L60 1xLED34S/830 NOC

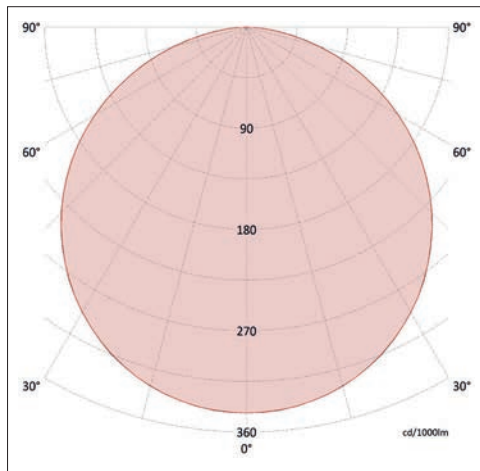

RC125B W60L60 1xLED34S/840 NOC

