



DEVIflex™ 18T -sarja, sis. termostaatin

DEVIflex™ 18T on tehokas ja taipuisa lämmityskaapeli, joka vastaa vaativan IEC 60800:2009 -standardin M2-vaatimuksia.

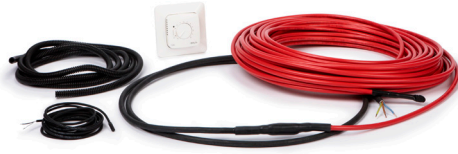

Sarjaan kuuluvat DEVIflex™ 18T, Jussi-kehyksellä varustettu DEVIreg™ 530 (sis. anturin), taipuisa anturin putki. Devireg™ 530 on yksinkertainen mutta tehokas sisäkäyttöön tarkoitettu huonetermostaatti, jonka avulla lämpötilan säätäminen on helppoa ja tarkkaa.

DEVIflex™ on täysin suojattu kaksoisjohtimella varustettu kaapeli, jossa on kestävä PVC-suojus. Huippuluokan materiaalien ja jämään rakenteen ansiosta voimme ylpeinä antaa DEVIflex™-kaapeleille ainutlaatuisen 20 vuoden DEVIwarranty™-takuun.

Edut:	Tyyppi	Arvo
<ul style="list-style-type: none"> • Helppo asennus • Taipuisa kaapeli • Turvallinen ja jämää • Pitkä käyttöikä • 20 vuoden DEVIwarranty™-takuu 	Käyttöjännite	220 - 240 V
	Rakenne	Pyöreä, kaksoisjohtimella varustettu, suojattu kaapeli, jossa liitoskaapeli
	Ulostulojännite	18 W/m
	Maks. ympäristön lämpötila	65 °C
	Kaapelin mitat	Ø 6,9 mm
	Muodonmuutoslujuus	1 500 N
	Vetolujuus	500 N
	Johtimen eristys	PEX
	Ulkovaippa	PVC
	Verkko	100 % kattavuus, alumiinikalvo, 0,5 mm ² juotettu laskuputken kuparijohto
Sovellettavat standardit: <ul style="list-style-type: none"> • DEVIflex™ vastaa standardia IEC60800:2009 • Kolmannen osapuolen hyväksynnän on antanut SEMKO 	Liitoskaapeli	2,3 m DTCL, maadoitettu
	Asennuksen vähimmäislämpötila	-5 °C
	Min. taivutussäde	6 x kaapelin halkaisija (Ø)

Tyypit

Tuotenumero	Teho, 230 V~	Kaapelin pituus	Resistanssi	Liitoskaapeli	EAN-nro
140F1318	130 W	7 m	410,3 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226513
140F1319	270 W	15 m	195,0 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226520
140F1320	395 W	22 m	134,2 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226537
140F1321	535 W	29 m	98,6 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226544
140F1322	680 W	37 m	77,7 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226551
140F1323	820 W	44 m	64,7 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226568
140F1324	935 W	52 m	56,7 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226575
140F1325	1075 W	59 m	49,3 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226582
140F1326	1220 W	68 m	43,4 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226599
140F1327	1340 W	74 m	39,5 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226605
140F1328	1485 W	82 m	35,6 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226612
140F1329	1625 W	90 m	43,4 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226629
140F1330	1880 W	105 m	28,1 Ohm	3 x 2,5 mm ²	5703466226636

DEVIreg™ 530 -tuotespesifikaatiot löytyvät erilliseltä teknisestä esitteestä.