

Delia 1AA,1A

LED

Katto- ja Seinävalaisin

M-Light



Rakenne

- Runko: pulverimaalattu metallirunko
- Häikäisysoja: opaali polykarbonaatti, iskunkestävyys 40 Nm (IK10)
 - Delia 1A saatavana myös opaali akryyli (PMMA)



Asennus

- Katto- tai seinäpintaan
 - jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm
 - pinta-asennukseen saatavana pinta-asennuskaulus

KytKentä -o- 3x2,5mm², painonastaliitin


Ominaisuudet

- Osram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli
 - ledin teho n 0.5W
 - värintoistoindeksi CRI: Ra > 80 (3000K), Ra > 70 (4000K)
 - LED-moduulin käyttöikä yli 50 000 h

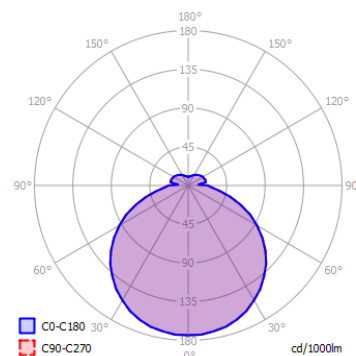


Lisätiedot

- Käyttökohteet
 - asunnot, koulut, hotellit, julkiset tilat
 - sisä- ja ulkovalaistukseen
- EVG = Elektroninen liitäntälaite
- Saatavana Radar-liiketunnistimella (tyyppimerkinnässä -R)
 - palamisaika säädettävissä 5-300 s
 - voidaan sarjottaa, max induktiivinen kuorma 400W
- Takuu 5 vuotta
 - liiketunnistimen takuu 2 vuotta



Delia 1 AA



Delia 1 A

Mallisto seuraavalla sivulla

Delia 1AA,1A LED Katto- ja Seinävalaisin

M-Light

Mallisto

-R = liiketunnistimella

-T = turvavalo

Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156275 Delia 1AA LED	5 W	620 lm	3000 K	EVG	Ø140/65	PC
M156775 Delia 1AA LED	5 W	650 lm	4000 K	EVG	Ø140/65	PC

Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156280 Delia 1A LED	9 W	1080 lm	3000 K	EVG	Ø220/70	PC
M156281 Delia 1A LED -R	9 W	1080 lm	3000 K	EVG RAD	Ø220/70	PC
M156282 Delia 1A LED	11 W	1290 lm	3000 K	EVG	Ø220/70	PC
M156283 Delia 1A LED -R	11 W	1290 lm	3000 K	EVG RAD	Ø220/70	PC
M156780 Delia 1A LED	9 W	1140 lm	4000 K	EVG	Ø220/70	PC
M156781 Delia 1A LED -R	9 W	1140 lm	4000 K	EVG RAD	Ø220/70	PC
M156782 Delia 1A LED	11 W	1350 lm	4000 K	EVG	Ø220/70	PC
M156783 Delia 1A LED -R	11 W	1350 lm	4000 K	EVG RAD	Ø220/70	PC
M156784 Delia 1A LED -T	1 W	150 lm	4000 K	EVG	Ø220/70	PC
M152112 Delia 1A 1xE27	-	-	-	-	Ø220/70	PC

Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156285 Delia 1A LED	9 W	1080 lm	3000 K	EVG	Ø220/70	PMMA
M156286 Delia 1A LED -R	9 W	1080 lm	3000 K	EVG RAD	Ø220/70	PMMA
M156287 Delia 1A LED	11 W	1290 lm	3000 K	EVG	Ø220/70	PMMA
M156288 Delia 1A LED -R	11 W	1290 lm	3000 K	EVG RAD	Ø220/70	PMMA
M156785 Delia 1A LED	9 W	1140 lm	4000 K	EVG	Ø220/70	PMMA
M156786 Delia 1A LED -R	9 W	1140 lm	4000 K	EVG RAD	Ø220/70	PMMA
M156787 Delia 1A LED	11 W	1350 lm	4000 K	EVG	Ø220/70	PMMA
M156788 Delia 1A LED -R	11 W	1350 lm	4000 K	EVG RAD	Ø220/70	PMMA
M156789 Delia 1A LED -T	1 W	150 lm	4000 K	EVG	Ø220/70	PMMA
M152114 Delia 1A 1xE27	-	-	-	-	Ø220/70	PMMA

Tyyppi

M120541 Delia 1AA PC-kupu

M120543 Delia 1A PC-kupu

M120544 Delia 1A PMMA-kupu