

AL MONZA WL TR MD WH

Tuotenumero

45 240 02


GTIN

4015120026102



Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Seinävalaisin
Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
Kauko-ohjattava	–
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
Liitettävän johtimen poikkipinta	2.50 mm ²
Kontaktien määrä	4
KOTELO	
Mitat	Pituus 275 mm x Leveys 185 mm x Korkeus/syvyys 250 mm
Paino	990 g
Materiaali	ABS
Kotelointiluokka	IP44
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010

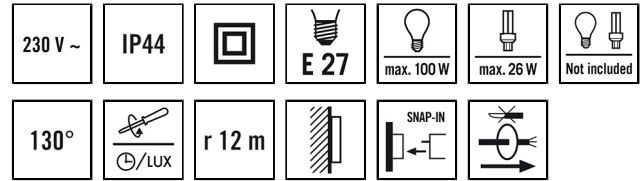

Tuotekuvaus

- Automaattivalaisin ja integroitu liikeilmaisin sekä 130°:n tunnistusalue
- Täydellinen laite, joka koostuu valaisinalaosasta ja **kuplakuvusta**

Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti 650 °C

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 50 Hz

VALO

Diffusori	läpinäkyvä
Valoaukko	suora
Säteilykulma	290 °

ANTURIT

Tunnistusalue	130°, käännettävissä vaakasuuntaan
Tunnistusalue poikittain	12 m
Tunnistusalue	164 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	1.8 m
Kirkkaus	5 - 1000 lx
Viiveaika	5 s...12 min (säädetävissä portaittain)
Painiketulo	✓


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Suojus			
Järjestelmäkupe AL MONZA	EL10026164	Järjestelmäkupe valaisimille: AL MONZA	4015120026164


AL MONZA WL TR MD WH

Tuotenumero **GTIN**
 45 240 02 4015120026102

Mittapiirros

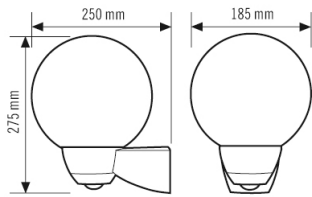


Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys


■ Poikittain (A) 12 m

Kytentäkaaviot




Vakiokäyttö

Kytentäkaaviot

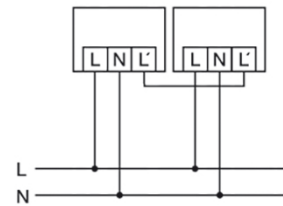


Automaattivalaisinten rinnankytkentä

Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö ylimääräisellä kestovalaistustoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö ja lisämahdollisuus päällekytkentään käsin
Huomautus: AL U 180:lla myös erikoistoimintojen aktivointiin.

AL MONZA WL TR MD WH


Tuotenumero

45 240 02

GTIN

4015120026102

Kytkenäkaaviot



Ylimääräinen liitäntämahdollisuus lisävalaisimille ilman liikeilmaisinta.

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Automaattivalaisin ja integroitu liikeilmaisिन sekä 130°:n tunnistusalue
- Täydellinen laite, joka koostuu valaisinalaosasta ja **kuplakuvusta**
- Yhden käden pistojalusta-asennus
- Piilotettu liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila
- Johdon kalvosisäänvienti tekee asennuksesta helpon ja nopean
- Mukana olevat pistoliittimet maadoitusjohtimen läpijohtokseen
- Tunnistuksen ja kantomatkan sovitin käännettävällä linssillä
- Yksittäisten alueiden vaimennus mukana tulevilla suojusnivistimillä