


ELX EL LED 3h IR SM

Tuotenumero

42 290 60

GTIN

4015120077227

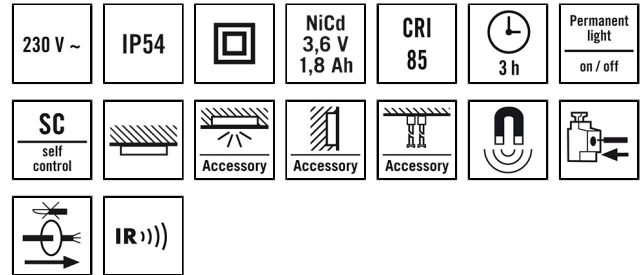

Tuotekuvaus

- Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitit valaisuun, opastevalon kesto 3 h
- Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä
- Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-ohjauksella tai magneetilla
- Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä



Tekniset tiedot

GENEERINEN

Laiteluokka	Turvavalaisin
Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
Kauko-ohjattava	✓
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Katto / seinä
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1.50 – 2.50 mm ²
Kontaktien määrä	2

KOTELO

Mitat	Pituus 388 mm x Leveys 148 mm x Korkeus/syvyys 46 mm
Paino	842 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016

SÄHKÖSUUNNITELUN

Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 50 Hz
Kytkevirta	5.3 A / 308 μs
Vuotovirta	0.009 mA

VALO

Valoaukko	suora
Mitoitusteho P	3 W
Valovirta	186 lm
Laskettu	62 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	> 80

TURVAVALAISTUS

Valaistuksen kesto	3 h
Kytkevätapa	Kestokytkentä/käyttövalmiuskytkentä
Virransyöttöjärjestelmä	hajotettu (yksiparistoinen)
Akku	NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
Latausaika	väh. 20 h
Tilanäyttö	LED-valo
Automaattinen itsetestaus	–


ELX EL LED 3h IR SM

Tuotenumero	GTIN
42 290 60	4015120077227


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Kiinnitys			
SLX/ELX WALL BRACKET 110	42 291 33	Seinäasennusloke SLX- ja ELX-sarjoille, pituus 110 mm	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	42 291 30	Asennuskehys SLX- ja ELX-sarjoille, asennusreiän koko 430 x 155 mm	4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	42 291 42	Putkimallinen riippusarja SLX- ja ELX-sarjoille	4015120078316
SLX/ELX PENDULUM SET	42 291 31	Riippusarja SLX- ja ELX-sarjoille	4015120077258
Käyttökaukosäädin			
SL REMOTE CONTROL	71 093 52	Opastevalojen IR-kaukosäädin	4015120017704
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	Kaukosäädin eri parametrien nopeaan ja tarkkaan asetukseen	4015120433993
ESY-Pen	26 185 06	ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määrittäminen, (2) kauko-ohjaus, (3) valon mittaus, (4) projektinhallinta	4015120425356
Pariston			
ELX BATTERY NiCd 1800mAh	42 291 36	NiCd-akku (3,6 V / 1 800 mAh) ELX-sarjalle, napaisuusvarmistettu pistoliitäntä	4015120077418
Suojaus			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	42 291 32	Suojaverkko SLX- ja ELX-sarjoille, korkeus 80 mm	4015120077265
Suojaus			
SLX/ELX 32 -suojus, valkoinen, RAL 9003	EN10032455	Designcover	4015120032455
SLX/ELX 32 -suojus, musta, RAL 9004	EN10032462	Designcover	4015120032462
SLX/ELX 32 -suojus, harmaa, RAL 7016	EN10032479	Designcover	4015120032479
SLX/ELX 32 -suojus, harmaa, RAL 7032	EN10032486	Designcover	4015120032486
SLX/ELX 32 -suojus, harmaa, RAL 7023	EN10032493	Designcover	4015120032493

Mittapiirros



Valon jakautuminen

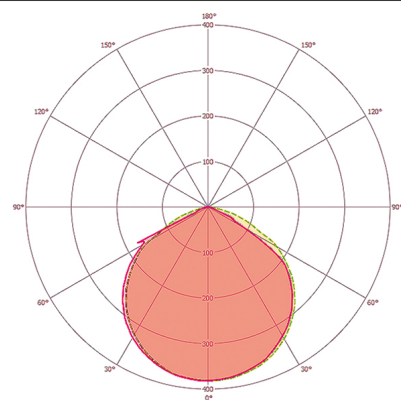

ELX EL LED 3h IR SM


Tuotenumero

GTIN

42 290 60

4015120077227

Kytentäkaaviot



ELX EL LED 3h IR SM

Tuotenumero



GTIN

42 290 60

4015120077227

Suunnitteluohje

Distances to be observed for the escape route depending on the orientation (according to DIN EN 1838)



Ceiling installation

Installation height	For 1 Lux					For 0,5 Lux				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
2,0 m	3,4 m	7,9 m	8,0 m	8,1 m	3,5 m	3,7 m	7,2 m	7,6 m	8,8 m	3,7 m
2,5 m	3,8 m	8,6 m	9,0 m	9,1 m	3,8 m	4,4 m	9,2 m	9,4 m	10,0 m	4,4 m
3,0 m	3,9 m	9,5 m	9,8 m	9,9 m	3,9 m	4,7 m	10,5 m	11,2 m	11,1 m	4,7 m
3,5 m	4,1 m	10,3 m	10,4 m	10,5 m	4,1 m	5,0 m	11,4 m	12,0 m	12,1 m	5,0 m
4,0 m	4,2 m	10,9 m	10,9 m	10,9 m	4,2 m	5,2 m	12,4 m	13,0 m	13,1 m	5,4 m

ELX EL LED 3h IR SM

Tuotenumero	GTIN
42 290 60	4015120077227

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitien valaisuun, opastevalon kesto 3 h
- Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä
- Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-ohjauksella tai magneetilla
- Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä
- Pistoliitin, jossa läpivoimatoiminto
- Jatkuva latauksenvalvonta
 - Automaattinen, viikoittainen toimintatarkastus ja puolivuositainen käyttökestotesti
 - Testitulosten näyttö värillisellä tilanäytöllä
- Monia asennustapoja erilaisten lisälaitteiden avulla (ei sisälly toimitukseen)
- NiCd-akku napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä (sisältyy toimitukseen)
- Kotelo UV-säteilyä kestävä polykarbonaattia