


## SLX EL LED FLAT COVER 8h 24m IR WM

### Tuotenumero

42 290 57

### GTIN

4015120077302

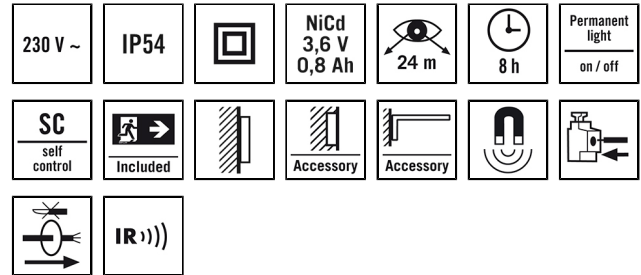

### Tuotekuvaus

- Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitien merkintään, kesto 8 tuntia ja 24 metrin havaintoetäisyys
- Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä
- Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-ohjauksella tai magneetilla
- Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä



### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Laiteluokka	Poistumismerkkivalo
Toimituksen sisältö	sisältää 4 itseliimautuvaa symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 24 m (nuoli oikealle, vasemmalle, ylös ja alas)
Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
Kauko-ohjattava	✓
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
Asennusmita	Asennuspituus: 430 mm x Asennusleveys: 155 mm x Uputussyvyys: 66 mm
Liitäntätyyppi	Pistoliitin
Liitettävän johtimen poikkipinta	1,50 – 2,50 mm <sup>2</sup>
Kontaktien määrä	2
KOTELO	
Mitat	Pituus 388 mm x Leveys 148 mm x Korkeus/syvyys 46 mm
Paino	709 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti

Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Väri	valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016

### SÄHKÖSUUNNITELUN

Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 50 Hz

### VALO

Valoaukko	suora
Mitoitusteho P	3 W

### TURVAVALAISTUS

Havaintoetäisyys	24 m
Symbolin korkeus	120 mm
Valaistuksen kesto	8 h
Kytkenätapa	Kestokytkentä/käyttövalmiuskytkentä
Virransyöttöjärjestelmä	hajotettu (yksiparistoinen)
Akku	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Latausaika	väh. 20 h
Tilanäyttö	LED-valo
Automaattinen itsetestaus	–


## SLX EL LED FLAT COVER 8h 24m IR WM

<b>Tuotenumero</b>	<b>GTIN</b>
42 290 57	4015120077302


### Lisävarusteet

Tuotteen nimi	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
<b>Kiinnitys</b>			
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	42 291 30	Asennuskehys SLX- ja ELX-sarjoille, asennusreiän koko 430 x 155 mm	4015120077234
<b>Käyttökaukosäädin</b>			
SL REMOTE CONTROL	71 093 52	Opastevalojen IR-kaukosäädin	4015120017704
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	Kaukosäädin eri parametrien nopeaan ja tarkkaan asetukseen	4015120433993
ESY-Pen	26 185 06	ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määrittäminen, (2) kauko-ohjaus, (3) valon mittaus, (4) projektinhallinta	4015120425356
<b>Pariston</b>			
SLX BATTERY NiCd 800mAh	42 291 35	NiCd-akku (3,6 V / 800 mAh) SLX-sarjalle, napaisuusvarmistettu pistoliitäntä	4015120077401
<b>Suojaus</b>			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	42 291 32	Suojaverkko SLX- ja ELX-sarjoille, korkeus 80 mm	4015120077265
<b>Symboli</b>			
SLX 24 FLAT SYMBOL SET I	42 291 37	Symbolisarja SLX-sarjalle, FLAT, 24 m:n tunnustusalue oikealle, vasemmalle, ylös ja alas	4015120077500
SLX 24 FLAT SYMBOL SET II	42 291 38	Symbolisarja SLX-sarjalle, FLAT, 24 m:n tunnustusalue oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas, vasemmalle alas	4015120077517

### Mittapiirros



### Kytentäkaaviot



### Yksityiskohtainen tuotekuvaus

- Yksiparistoinen hätävalo poistumisreitien merkintään, toiminta-aika 8 h ja havaintoetäisyys 24 m, standardin DIN EN 1838 mukainen
- Itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä
- Manipulointivarma radio-ohjaus laukaistavissa kauko-ohjauksella tai magneetilla
- Valittavissa kesto- tai käyttövalmiuskytkentä
- Pistoliitin, jossa läpijohdotustoiminto
- Jatkuva latauksenvalvonta
  - Automaattinen, viikoittainen toimintatarkastus ja puolivuositainen käyttökestotesti
  - Testitulosten näyttö värillisellä tilanäytöllä
- Monia asennustapoja erilaisten lisälaitteiden avulla (ei sisälly toimitukseen)
- NiCd-akku napaisuusvarmistetulla pistoliitännällä (sisältyy toimitukseen)
- Kotelo UV-säteilyä kestävä polykarbonaattia