

MD-C 360i/6 mini

Tuotenumero

26 183 65

GTIN

4015120425851



Tekniset tiedot

GENEERINEN


Laiteluokka	Kattoon asennettava liikeilmaisin
Toimituksen sisältö	sis. linssimaskin, asennusjousipitimet, asennuskiinnitysrenkaan
Tuotetta koskeva huomautus	Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa
Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
Kauko-ohjattava	✓
Vaatimustenmukaisuus	CE, EAC, RoHS, WEEE
Tuotetta koskeva erityisohje	Ohjelmointi vain ESY-Pen/Esy-App tai kaukosäätimien avulla.
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 36 mm, Ø 20 mm
Liitäntätyyppi	Avoin pää
Liitäntäjohdon pituus	0.2 m

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 47 mm, Ø 25 mm
Paino	13 g
Materiaali	UV-säteilyä kestävä PE
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	opaali matta

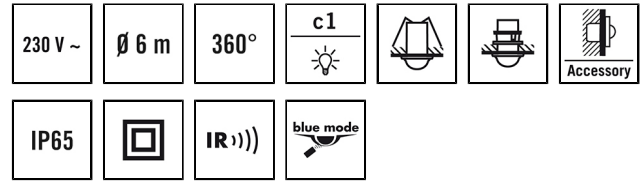

Tuotekuvas

- Mini-liikeilmaisin, jossa **360°:n tunnistusalueella** kattouputus- ja seinäasennukseen
- **Halkaisijaltaan jopa 6 m:n kantomatkalla** sopii käytettäväksi pienissä tiloissa, läpikulkualueilla, WC-tiloissa, pienissä toimistoissa tai käytävillä, joilla päivänvaloa on vähän tai ei lainkaan
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten:

- Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi ESY-Pen-kynän ja ESY-sovelluksen avulla

SÄHKÖSUUNNITELUN

Ohjausjärjestelmä	ON/OFF
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V ~ / 50 Hz
Kytkevirta	30 A / 20 ms
Tehontarve	0.2 W

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusalue poikittain	Ø 6 m
Tunnistusalue suoraan	Ø 2 m
Tunnistusalue	jopa 28 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5–2000 lx

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)

Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	–
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Slave-tulo	–
Tila	Täysautomaattikka
Kytkeväiive pimeästä kirkaaseen	0 s
Kytkeväiive kirkaasta pimeään	30 s
Vakiovalonsäätö	–
Kanava	C1 Valaistus
Toiminto	Kytkevä

MD-C 360i/6 mini

Tuotenumero	GTIN
26 183 65	4015120425851

Kytkenätäeho	230 V/50 Hz 690 W/3 A (cos phi = 1) 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5) 170 W LED
Kytkenäkontakti	Sulkukosketin / kellumaton

Painiketulo	–
Pulssitoiminto	✓
Viiveaika	60 s...15 min (säädettävissä portaittain)

Tehdasasetus

GENEERINEN	
Herkkyys	100 %

Käyttötila	Täysautomaatiikka
Kirkkauden ohjearvo / kytkenäkynnys	100 lx
Viiveaika	5 min

KANAVAT (VALAISTUS / HVAC)	
Kanava	C1 Valaistus


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	Tuotekuvaus	GTIN
Adapteri			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/20	71 093 19	Adapteri sarjalle COMPACT MINI (6 m) liike- ja läsnäoloilmainsinten asennukseen spotteihin (lamppukoolle QR-CBC51-Ø 51 mm), välikerengas	4015120426384
Käyttökaukosäädin			
ESY-Pen	26 185 06	ESY-Pen ja ESY-sovellus – pari, joka hoitaa kaiken: (1) parametrien määrittäminen, (2) kauko-ohjaus, (3) valon mittaus, (4) projektinhallinta	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	71 093 75	IR-kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille	4015120425509
Lisävarusteet			
SRM-230V relemoduuli	71 093 01		4015120426346
Suojus			
COMPACT MINI COVER DKLK IP20 WH	---	Suojus COMPACT MINI -sarjalle, sopii tanskalaisille upporasioille, IP20, valkoinen	4015120425967
COMPACT MINI COVER DKLK IP20 GY	EP10425981		4015120425981
COMPACT MINI COVER DKLK IP20 BK	EP10425974		4015120425974
Valaisimen sähköinen			
CURRENT LIMITING MODULE 230V	71 093 00	Virranrajoitusmoduuli läsnäolo- ja liikeilmaisimen relekontaktin suojaksi	4015120426353
FILTER 230 V	14 278 00	Suodatin induktiivisten kuormitusten, kuten esim. releiden, kontaktorien, loistelamppujen ja muuntajien häiriönvaimennukseen	4015120426988


MD-C 360i/6 mini

Tuotenumero **GTIN**
 26 183 65 4015120425851

Mittapiirros




Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys


■ Poikittain (A)	∅ 6 m
■ Suoraan kohti (B)	∅ 2 m

Kytentäkaaviot




Vakiokäytössä enintään kymmenen laitteen rinnankytkentä

Kytentäkaaviot




Vakiokäyttö ja lisäohjaus kytkimellä. Tarvittaessa valaisimen virta voidaan kytkeä käsin kytkimellä.

Kytentäkaaviot



Induktiiviteettejä (esim. releet, kontaktorit, kytkentälaitteet) kytkettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen.

Kytentäkaaviot



Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä.

Yksityiskohtainen tuotekuvaus

MD-C 360i/6 mini

Tuotenumero	GTIN
26 183 65	4015120425851

- Mini-liikeilmaisin, jossa **360°-n tunnistusalueella** kattouputus- ja seinäasennukseen valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat tuntuvasti
- **Halkaisijaltaan jopa 6 m:n kantomatka** sopii käytettäväksi pienissä tiloissa, läpikulkualueilla, WC-tiloissa, pienissä toimistoissa tai käytävillä, joilla päivänvalo on vähän tai ei lainkaan
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä
- Tunnistusalueen laajennus kork. 5 ilmaisimen rinnankytkennällä
- Pieni kompakti rakennekoko halkaisijaltaan vain 20 mm:n mittaiselle asennusreiälle
- IP 65 -malli erityisesti myös kosteisiin tiloihin asennettavaksi
- Kiinteä, 20 cm pitkä liitäntäjohto
- Uusi universaali ESYLUX-liitäntäteknikka nopeaan asennukseen kattoihin, merkkikytkinkehyksiin, valaisimiin, upporasioihin, kaappeihin jne.
- Upotettu kattoasennus ripustettuihin sisäkattoihin mukana tulevilla jousipitimillä tai kiinnitysrenkaalla
- Merkkikytkinyhteensopiva uppoasennuksena seinään mukana tulevilla kiinnitysrenkaalla
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevilla linssimaskilla