

# PUHDASTA ILOA SISÄILMASTA

## Deekax Talteri DIVK-C 90 DE



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- elektroninen säädin ilmanvaihdon ohjaukseen
- erillinen käyttöpaneeli kojerasiaan
- keittiöohitus, tehostus liesikuvulta (KTST) tai nopeuden-ohjaus liesikuvulta (PEC)
- tasavirta puhaltimet
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne



### ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englantia ja viro

### VALMIUDET

- Hiilidioksidi-lähettimeille
- Kosteus-lähettimeille
- Erilliselle jatkoaika tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokyttimeille
- Kaukovalvonta käynnistys



KTST



PEC





HALLITTUA ILMANVAIHTOA

# Deekax Talteri DIVK-C90 DE



## KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT



- Jäteilma ulos..... $\varnothing$  125 mm
- Ulkoilma koneelle ..... $\varnothing$  125 mm
- Poistoilma koneelle..... $\varnothing$  125 mm
- Tuloilma asuntoon..... $\varnothing$  125 mm
- Keittiöohitus..... $\varnothing$  125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin EC 117W
- Poistopuhallin EC 117W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 500W
- Etulämmitin 1000W
- Poistoilmasuodatin G4
- Tuloilmasuodatin F7
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus

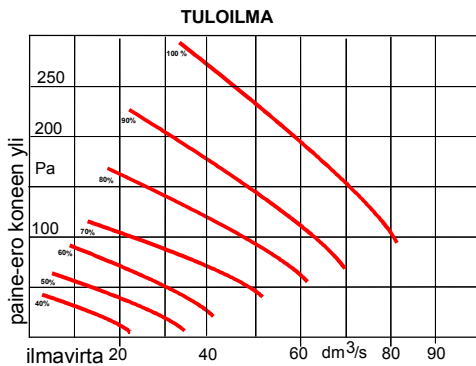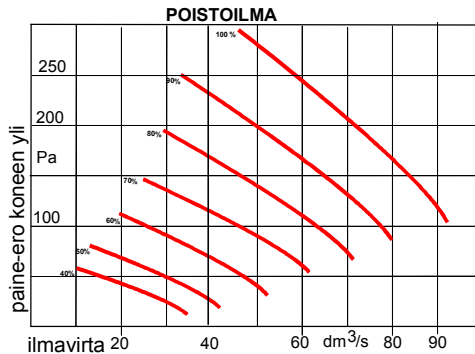

Mitat: Korkeus 495mm, Leveys 558mm,  
Syvyys 520mm, Paino 51kg

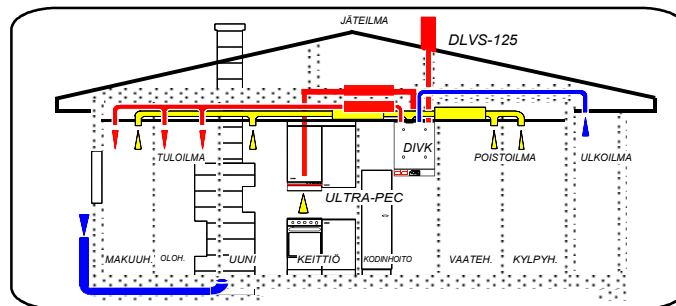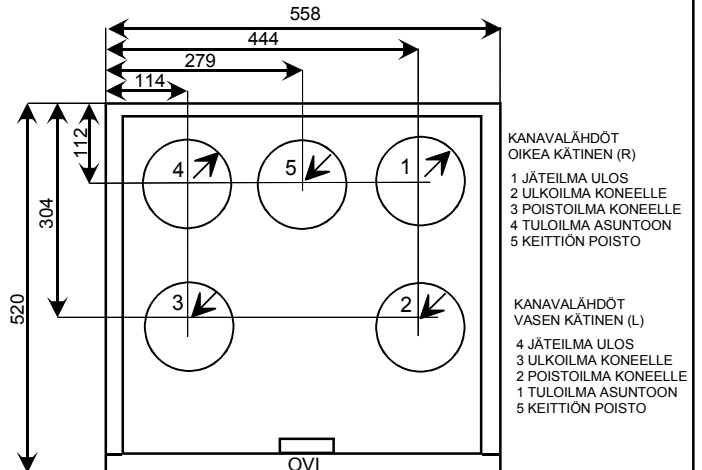

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

**DEEKAX** <sup>®</sup>  
deekax@deekaxair.fi

**DEEKAX Air Oy**  
www.deekaxair.fi

Patruunapolku 4, 79100 Leppävirta Puh. 0207 912550