

EUROPROOF 2

LED | T5 | T8

IP65      



Europroof LED
polykarbonaattikuvulla

Europroof 2 on luotettava ja kestävä LED-, T5- ja T8-yleisvalaisin kosteisiin ja korroosioherkkiin tiloihin. Monipuolisella valaisimella on laaja käyttöalue pysäköintihalleista karjasuojiiin.



Europroof LED akryylikuvulla



Europroof tutkalla

Rakenne

- Runko lasikuituvahvisteista polyesteriä
- Komponentit kiinnitetty irroitettavaan asennuskasettiin, joka toimii samalla heijastimena
- LED-malleissa satiini-polykarbonaattikupu tai helmikuvioitu kirkas akryylikupu. T5 ja T8-malleissa helmikuvioitu kirkas akryylikupu.
- Kiinnityssalvat ruostumatonta terästä
- Valaisin toimitetaan asennusvalmiina (lampunpitimet ja kiinnityssalvat paikoillaan)
- Valaisimeen T8- ja T5-malleihin mahtuu pakkasputki (max. 32 mm)
- LED-mallit:
Katso ottotehot ja valovirrat tuotetaulukosta
4000K, Ra > 80, tehokerroin 0,96
Käyttöympäristön lämpötila – 20 °C - + 30 °C
LED-moduulin elinikä 50 000 h (L80), T_a = 25 °C

Ohjaustavat


- ERP2R...-tyypit sisältävät korkeataajuustekniikkaan perustuvan liiketunnistimen (tutkaysikkö)
- Switch-Control (ES)
- 1-10V (ELD)
- DALI (ED)

Asennus


- Polykarbonaattikuvulla varustetut mallit eivät sovellu käytettäväksi karjasuojissa
- Asennetaan kattoon tai ripustuskiskoon
- -o- 5x2,5 mm², läpijohtotettu
- Ohjattavat mallit 1-vaihe ja ohjaus läpijohtotukseen
- Johtoaukot valaisimen molemmissä päissä
- Liiketunnistinmallit ks. tarkemmat tiedot www.alppilux.fi/fi/tutkan-tiedot
- Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja seinään max. 2,7 m korkeuteen
- Soveltuvat yksittäis-, master-orja- ja master-orja-master-asennuksiin
- Orjakuorma max. 300W (hehkulamppu) ja 200W (loisteputki) sisältäen tutkavalaisimen tehon.
Orjavalaisimiksi soveltuvat Alppilux-perusvalaisimet

Tilauksesta


- LED-mallit DALI (ED) ja Switch-Control (ES) ohjauksella
- 1-putkiset T5-tutkamallit tilauksesta, kalustettu 2-putkiseen runkoon (leveys 168 mm), putki symmetrisesti keskellä valaisinta
- T8 HF extreme liitäntälaitteella, elinikä 100 000 tuntia
- Kiiltoanodisoitu alumiiniheijastin 2x36W/28W ja 2x58W/49W malleihin

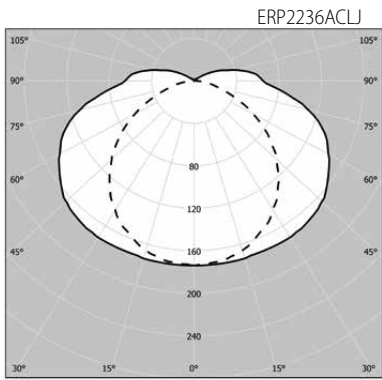


cd/klm – C0 - C180 --C90 - C270 **76%**

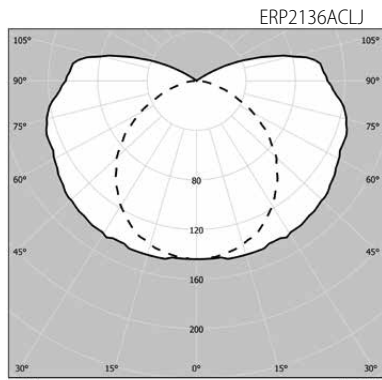


cd/klm – C0 - C180 --C90 - C270 **74%**

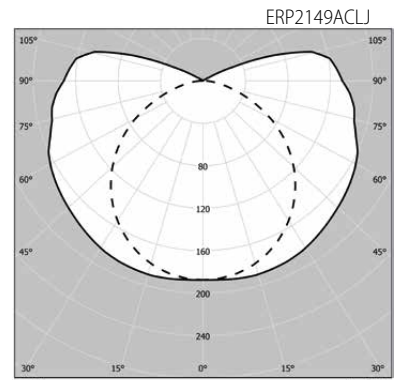


cd/klm – C0 - C180 --C90 - C270 **94%**

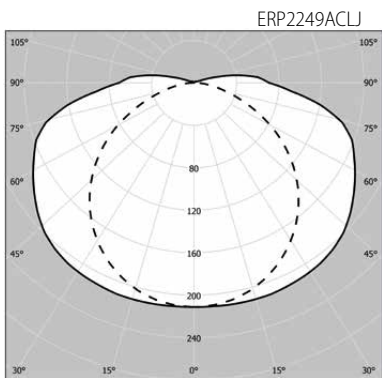


cd/klm – C0 - C180 --C90 - C270 **89%**

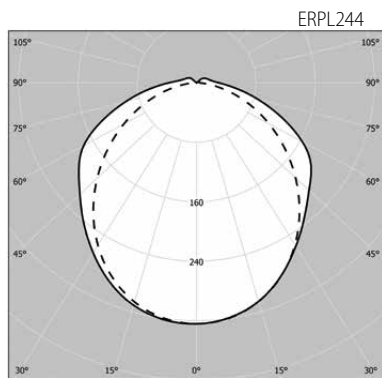


cd/klm – C0 - C180 --C90 - C270 **100%**

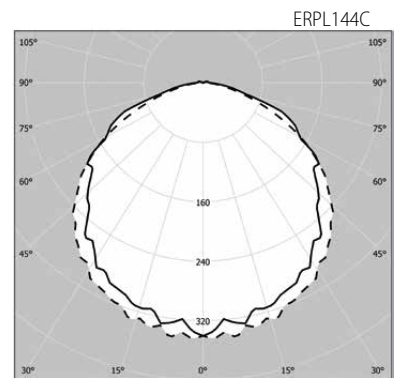


cd/klm – C0 - C180 --C90 - C270 **100%**

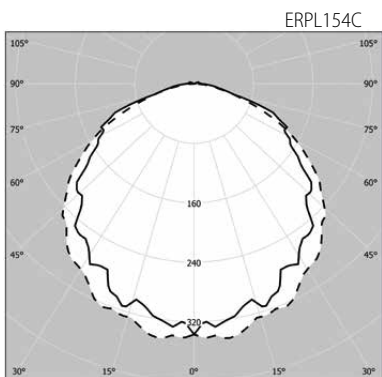



cd/klm – C0 - C180 --C90 - C270 **100%**

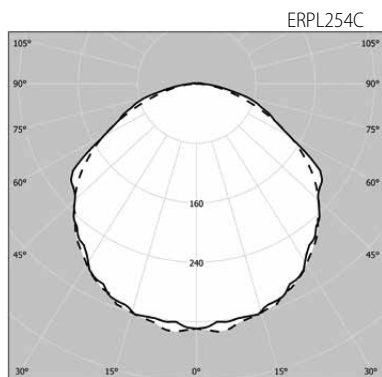


cd/klm – C0 - C180 --C90 - C270 **100%**

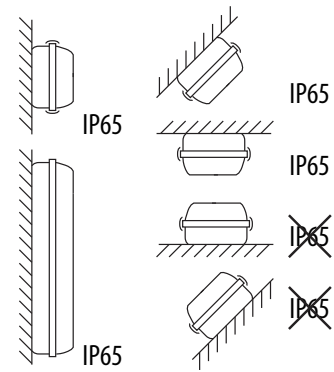

Asennuskuva

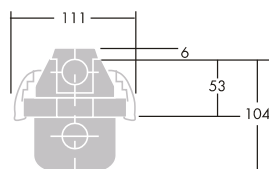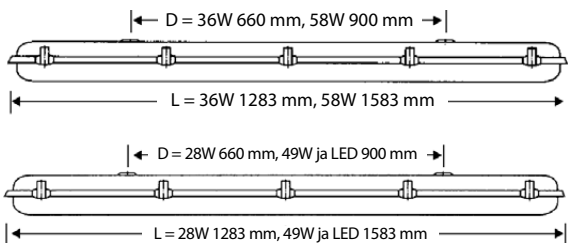

Europroof 1-putkiset ja LED

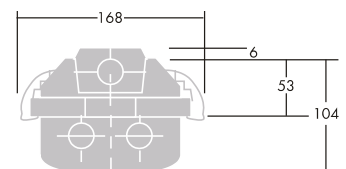

Europroof 2-putkiset ja LED

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus	Leveys	Korkeus	Valovirta
Europroof 2 LED satiinipolykarbonaattikuvulla LED								
43 603 44	ERPL144	ERPL144 IP65 LED 24W/840 PC F	LED	2,1	1283	111	110	3320 lm
43 603 46	ERPL154	ERPL154 IP65 LED 31W/840 PC F	LED	2,5	1583	111	110	4250 lm
43 603 50	ERPL244	ERPL244 IP65 LED 46W/840 PC F	LED	2,9	1283	168	110	6350 lm
43 603 52	ERPL254	ERPL254 IP65 LED 58W/840 PC F	LED	3,4	1583	168	110	7950 lm

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus	Leveys	Korkeus	Valovirta
Europroof 2 LED akryylikuvulla LED								
43 604 57	ERPL144C	ERPL144C IP65 LED 24W/840 AC	LED	2,1	1283	111	110	3424 lm
43 604 58	ERPL154C	ERPL154C IP65 LED 31W/840 AC	LED	2,5	1583	111	110	4278 lm
43 604 60	ERPL244C	ERPL244C IP65 LED 46W/840 AC	LED	2,9	1283	168	110	6639 lm
43 604 61	ERPL254C	ERPL254C IP65 LED 58W/840 AC	LED	3,4	1583	168	110	8193 lm
Europroof 2 T8								
43 901 85	ERP2136ACLJ	EUROPROOF2 IP65 T8 1X36W AC	G13	2,4	1283	111	110	
43 901 88	ERP2158ACLJ	EUROPROOF2 IP65 T8 1X58W AC	G13	3,2	1583	111	110	
43 901 91	ERP2236ACLJ	EUROPROOF2 IP65 T8 2X36W AC	G13	3,7	1283	168	110	
43 901 94	ERP2258ACLJ	EUROPROOF2 IP65 T8 2X58W AC	G13	5,1	1583	168	110	
Europroof 2 T8 HF								
43 901 43	ERP2136HFACLJ	EUROPROOF2 IP65 T8 1X36HF AC	G13	2,1	1283	111	110	
43 901 46	ERP2158HFACLJ	EUROPROOF2 IP65 T8 1X58HF AC	G13	2,5	1583	111	110	
43 901 49	ERP2236HFACLJ	EUROPROOF2 IP65 T8 2X36HF AC	G13	2,9	1283	168	110	
43 901 52	ERP2258HFACLJ	EUROPROOF2 IP65 T8 2X58HF AC	G13	3,4	1583	168	110	
Europroof 2 T8 HFA 1-10V								
43 544 00	ERP2136ACLJHFA	EUROPROOF2 IP65 T8 1X36HFA AC	G13	2,1	1283	111	110	
43 544 02	ERP2158ACLJHFA	EUROPROOF2 IP65 T8 1X58HFA AC	G13	2,5	1583	111	110	
43 544 04	ERP2236ACLJHFA	EUROPROOF2 IP65 T8 2X36HFA AC	G13	2,9	1283	168	110	
43 544 06	ERP2258ACLJHFA	EUROPROOF2 IP65 T8 2X58HFA AC	G13	3,4	1583	168	110	
Europroof 2 T5								
43 544 07	ERP2128ACLJ	EUROPROOF2 IP65 T5 1X28W AC	G5	2,1	1283	111	110	
43 544 09	ERP2135ACLJ	EUROPROOF2 IP65 T5 1X35W AC	G5	2,5	1583	111	110	
43 544 01	ERP2149ACLJ	EUROPROOF2 IP65 T5 1X49W AC	G5	2,5	1583	111	110	
43 544 03	ERP2228ACLJ	EUROPROOF2 IP65 T5 2X28W AC	G5	2,9	1283	168	110	
43 544 08	ERP2235ACLJ	EUROPROOF2 IP65 T5 2X35W AC	G5	3,4	1583	168	110	
43 544 05	ERP2249ACLJ	EUROPROOF2 IP65 T5 2X49W AC	G5	3,4	1583	168	110	
Europroof 2 T5-tutkalla								
43 544 10	ERP2R228ACLJ	EUROPROOF IP65 T5 2X28W AC RAD	G5	3,1	1283	168	110	
43 600 79	ERP2R235ACLJ	EUROPROOF IP65 T5 2X35W AC RAD	G5	3,6	1583	168	110	
43 600 80	ERP2R249ACLJ	EUROPROOF IP65 T5 2X49W AC RAD	G5	3,6	1583	168	110	
43 600 82	ERP2R254ACLJ	EUROPROOF IP65 T5 2X54W AC RAD	G5	3,1	1283	168	110	
Kuvut ja heijastimet								
43 903 03	KUERP2136AC	AKRYYLIKUPU 1X36W EUROPROOF 2		0,5	1283	111	50	
43 903 04	KUERP2158AC	AKRYYLIKUPU 1X58W EUROPROOF 2		0,5	1583	111	50	
43 903 07	KUERP2236AC	AKRYYLIKUPU 2X36W EUROPROOF 2		0,9	1283	168	50	
43 903 08	KUERP2258AC	AKRYYLIKUPU 2X58W EUROPROOF 2		0,9	1583	168	50	
43 903 27	PEERP2236	HEIJASTIN 2X36W EUROPROOF 2		0,5	1150	130	20	
43 903 28	PEERP2258	HEIJASTIN 2X58W EUROPROOF 2		0,7	1440	130	20	

