


## KLMA

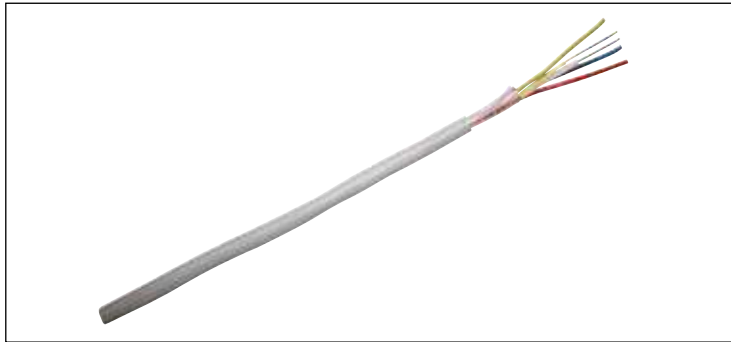

Suojattu merkinantokaapeli, jonka eristys ja vaippa on lyijytöntä PVC-muovia. Yksilankainen kuparijohdin. PVC-eristeinen, suojattu ja PVC-vaippainen merkinantokaapeli. KLMA:ta käytetään merkinantokaapelina erilaisissa ohjaus- ja säätölaitteissa. Täyttää IEC 60322-1:n mukaiset palovaatimukset. KLMA on suunniteltu, valmistettu ja tyyppitestattu standardin SFS 2755 määräysten mukaan. Suunnittelu, valmistus ja koestus on tapahtunut standardissa ISO 9001 esitettyjen vaatimusten mukaan. Toiminta Grimsåsin tehtaallamme on sertifioitu ISO 14001:n mukaan ja rekisteröity EMAS:in mukaan.

## OMINAISUUDET

Alin lämpötila asennettaessa -10 °C  
 Ylin lämpötila asennettaessa +50 °C  
 Alin lämpötila käytössä -15 °C  
 Ylin lämpötila käytössä +70 °C

## KLMA

Sstl	Nimike	Ulkohalk., nim. mm	Taivutussäde min. mm	Paino kg/100 m
0235736	KLMA 2x0,8 (600)	5,0	40	3,0
0235737	KLMA 2x0,8 (150)	5,0	40	3,0
0235738	KLMA 4x0,8 (600)	5,5	44	4,5
0235739	KLMA 4x0,8 (150)	5,5	44	4,5