
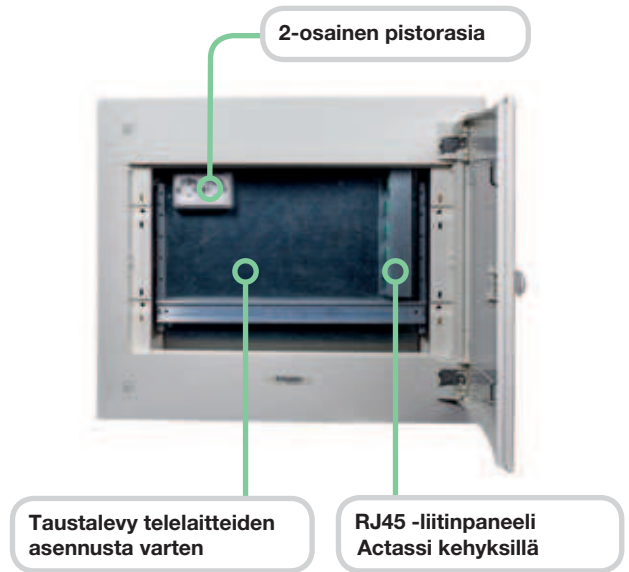


Pinta- ja uppoasenteiset dataosat, IP40, Opale ja Pragma

Opale tai Pragma dataosa on saneerauskohteisiin soveltuva erillinen kotijakamo.

Opale dataosa pinta-asennukseen ja Pragma dataosat pinta- ja uppoasennukseen täydentävät ELIT vakiokeskus tuotevalikoimaa. Asennuspinta-ala on M65 määräyksen mukaisesti vähintään 0,12 m² ja hyötysyvyys 90 mm².

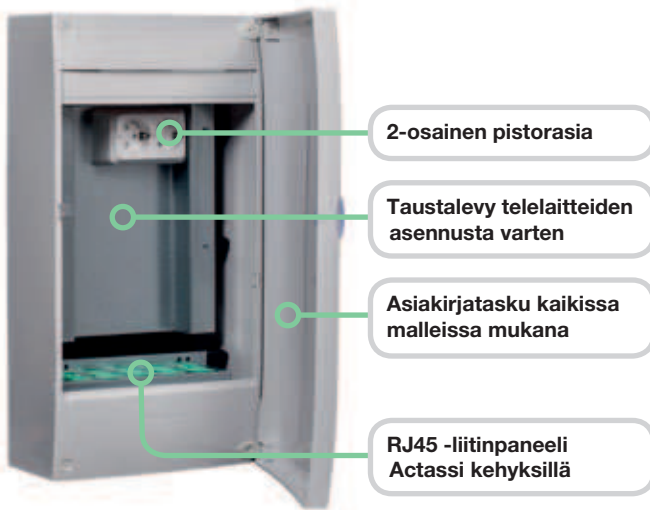

Tekniset tiedot

ELIT dataosa Opale:

- Väri: valkoinen RAL 9001.
- Vakiona valkoinen ovi. Lisävarusteena läpinäkyvä (savulasi) ovi.
- Takaseinänä käytettävä pohjalevy tilattava tarvittaessa erikseen.
- Kotelointiluokka: IP30 ilman ovea, IP40 ovella.
- Suojausluokka IK07.
- Asennuspinta-ala 0,12 m².
- Toimitus sisältää
 - 2-osaisen pistorasian
 - RJ45 liitinpaneeli Actassi kehyksillä.
 - RJ45 -aukkojen lkm 10 kpl.
 - Asiakirjataskun

Tekniset tiedot

ELIT dataosa Pragma:

- Tyylikäs ja vankka pinta- tai uppoasennettava keskus.
- Keskuksissa on irrotettava runko ja asennuslevy joka helpottaa kaapeleiden vetoa ja komponenttien asentamista.
- Yhdistämisarjalla kaksi koteloa voidaan liittää yhteen.
- Väri: titaaninvalkoinen, metallinharmaat etulevyt.
- Kotelointiluokka ilman ovea on IP30, ovella IP40. Toimituksessa mukana valkoinen ovi.
- Suojausluokka IK09.
- Lisävarusteena saa kirkkaan oven.
- Asennuspinta-ala 0,12 m².
- Toimitus sisältää
 - 2-osaisen pistorasian
 - RJ45 liitinpaneeli Actassi kehyksillä.
 - RJ45 -aukkojen lkm 10 kpl.
 - Asiakirjataskun

Tyyppi	Snro	Tuotesarja	Asennustapa	Kotelointi- luokka	Mitat mm		
Kotijakamo					K	L	S
SKJ0P40212+FI	33 211 30	Pragma	Pinta	IP40	450	550	168
SKJ0U40212+FI	33 211 31	Pragma	Uppo	IP40	510	610	145
SKJ0P40312+FI	33 211 32	Opale	Pinta	IP40	495	265	115



Actassi kaulukset vakiona.

Lisävarusteena RJ45-liitinpaneelit:

SKJOPRJ45RED Keystone Red 33 211 12