
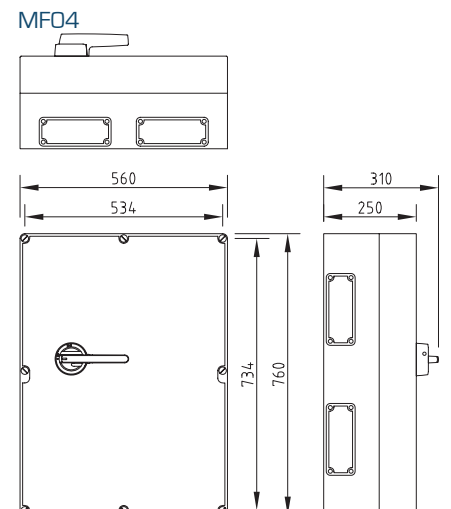
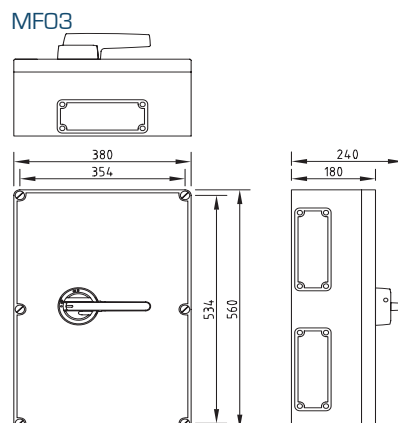
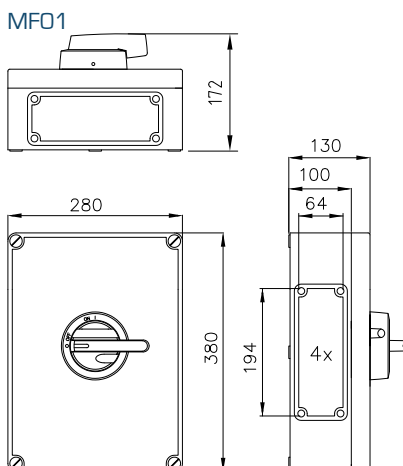
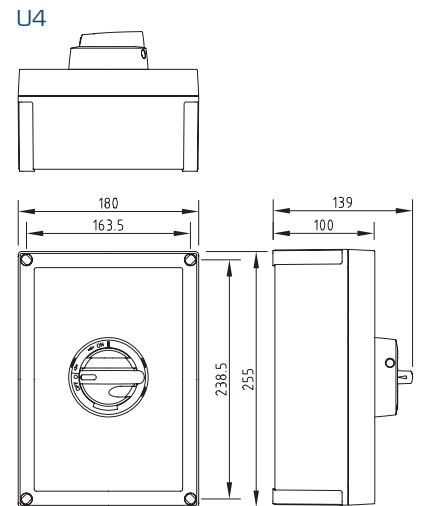
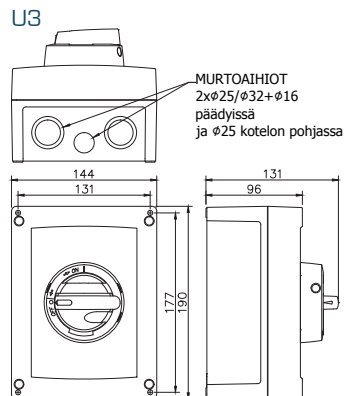
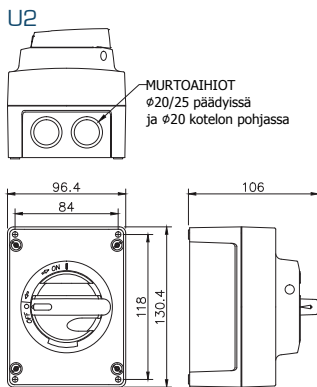


## POLYKARBONAATTI KOTELOIDUT TURVAKYTKIMET 10-630 A



- IP 66; Kotelotyytit U2, U3, U4
- IP 65; Kotelotyytit MFO1, MFO3, MFO4
- Itsesammuva materiaali
- Laaja toiminta-alue
- Lukittava väännin 
- Erinomaiset eristysominaisuudet
- Hyvä UV-säteilyn kestävyys
- Hyvä suojus useita kemikaaleja vastaan



## POLYKARBONAATTI KOTELOIDUT TURVAKYTKIMET 10-630 A

Tyyppi	AC-23 / 400V	AC-23 / 690 V	Napojen lkm	Kotelo	Snro	Paino kg
KUM 310U	16 A / 5,5 kW	16 A / 11 kW	3P	U2	3600454	0,455
KUM 116U	20 A / 7,5 kW	20 A / 15 kW	1P	U2	3600452	0,455
KUM 316U			3P	U2	3600456	0,455
KUM 316US			3P	U2	3603002	0,495
KUM 416U			4P	U2	3600820	0,5
TKM 616U			6P	U2	3600470	0,5
TKM 616US			6P	U2	3600484	0,5
KUM 616U			6P	U3	3600458	0,96
KUM 325U	25 A / 11 kW	25 A / 22 kW	3P	U2	3600468	0,455
KUM 325US			3P	U2	3603003	0,495
KUM 425U			4P	U2	3600821	0,495
KUM 625U			6P	U3	3600471	0,96
KUM 332U	32 A / 15 kW	25 A / 22 kW	3P	U3	3600477	0,745
KUM 432U			4P	U3	3600822	0,795
KUM 632U			6P	U3	3600479	0,995
KUM 340U	50 A / 22 kW	32 A / 30 kW	3P	U3	3600481	0,745
KUM 440U			4P	U3	3600823	0,795
KUM 640U			6P	U3	3600483	0,995
KUM 363U	63 A / 30 kW	40 A / 37 kW	3P	U3	3600473	0,745
KUM 363US			3P	U3	3603004	0,795
KUM 463U			4P	U3	3600824	0,795
KUM 663U			6P	U4	3600475	1,251
KUM 380U1.V	80 A / 45 kW	80 A / 55 kW	3P	U4	3600502	1,251
KUM 680T1.V			6P	MF01	3600512	3,91
KUM 3125VT1.V	125 A / 55 kW	125 A / 90 kW	3P	MF01	3600503	5,013
KUM 6125T1.V			6P	MF03	3600523	7,404
KUM 3200VT1.V	200 A / 110 kW	200 A / 160 kW	3P	MF03	3600612	7,766
KUM 6200VT1.V			6P	MF04	3600639	12,546
KUM 3200YVT1.V			3P	MF03	3600614	7,766
KUM 6200YVT1.V			6P	MF04	3600640	12,546
KUM 3200AVT1.V			3P	MF03	3600616	7,766
KUM 6200AVT1.V			6P	MF04	3600641	12,546
KUM 3250VT1.V			250 A / 132 kW	250 A / 250 kW	3P	MF03
KUM 6250VT1.V	6P	MF04			3600644	12,546
KUM 3250YVT1.V	3P	MF03			3600624	7,766
KUM 6250YVT1.V	6P	MF04			3600645	12,546
KUM 3250AVT1.V	3P	MF03			3600626	7,766
KUM 6250AVT1.V	6P	MF04			3600646	12,546
KUM 3400VT1.V	400 A / 200 kW	400 A / 355 kW			3P	MF04
KUM 3630VT1.V	630 A / 355 kW	500 A / 500 kW	3P	MF04	3600632	11,856

US-mallit 1NO apukoskettimin

Kytkin toimitetaan seuraavin holkkitiivistein:

Tyyppi	A	Holkki	Kaapelille mm
KUM	16	M25	11-17
	25	M25	11-17
	32	M32	15-21
	40	M32	15-21
	63	M32L	18-25