


## POLYKARBONAATTI KOTELOIDUT TURVAKYTKIMET 10-630 A




- IP 66; Kotelotyytit U2, U3, U4
- IP 65; Kotelotyytit MF01, MF03, MF04
- Itsesammuva materiaali
- Laaja toiminta-alue
- Lukittava väännin
- Erinomaiset eristysominaisuudet
- Hyvä UV-säteilyn kestävyys
- Hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan


U2

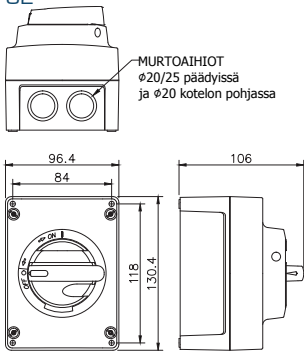


U3

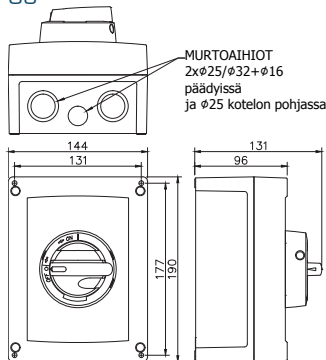


U4

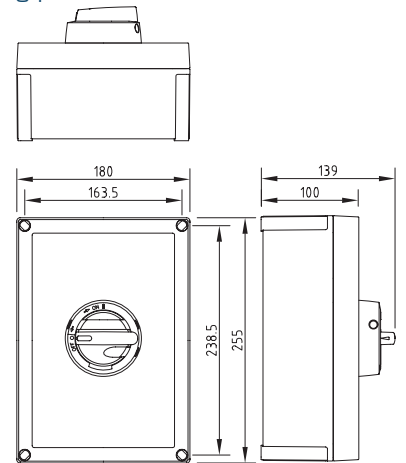


MF01

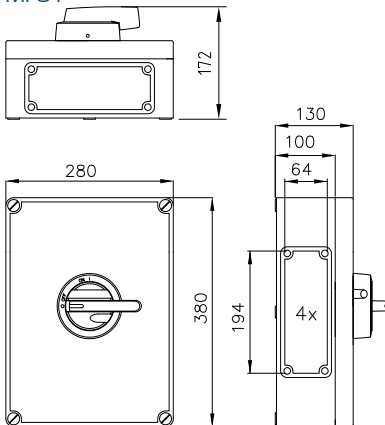

MF03

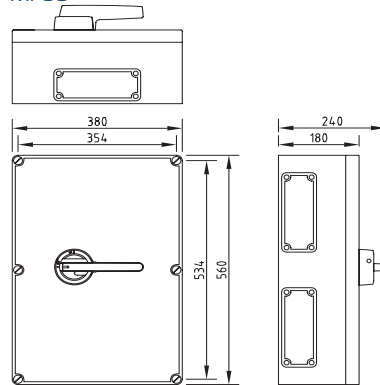

MF04

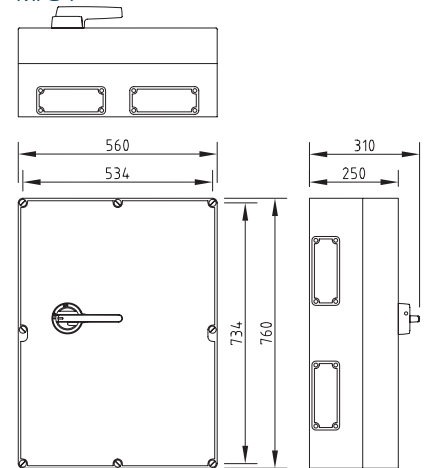

## POLYKARBONAATTI KOTELOIDUT TURVAKYTKIMET 10-630 A

Tyyppi	AC-23 / 400V	AC-23 / 690 V	Napojen lkm	Kotelo	Snro	Paino kg		
KUM 310U	16 A / 5,5 kW	16 A / 11 kW	3P	U2	3600454	0,455		
KUM 116U	20 A / 7,5 kW	20 A / 15 kW	1P	U2	3600452	0,455		
KUM 316U			3P	U2	3600456	0,455		
KUM 316US			3P	U2	3603002	0,495		
KUM 416U			4P	U2	3600820	0,5		
TKM 616U			6P	U2	3600470	0,5		
TKM 616US			6P	U2	3600484	0,5		
KUM 616U			6P	U3	3600458	0,96		
KUM 325U			25 A / 11 kW	25 A / 22 kW	3P	U2	3600468	0,455
KUM 325US	3P	U2			3603003	0,495		
KUM 425U	4P	U2			3600821	0,495		
KUM 625U	6P	U3			3600471	0,96		
KUM 332U	32 A / 15 kW	25 A / 22 kW	3P	U3	3600477	0,745		
KUM 432U			4P	U3	3600822	0,795		
KUM 632U			6P	U3	3600479	0,995		
KUM 340U	50 A / 22 kW	32 A / 30 kW	3P	U3	3600481	0,745		
KUM 440U			4P	U3	3600823	0,795		
KUM 640U			6P	U3	3600483	0,995		
KUM 363U			3P	U3	3600473	0,745		
KUM 363US	63 A / 30 kW	40 A / 37 kW	3P	U3	3603004	0,795		
KUM 463U			4P	U3	3600824	0,795		
KUM 663U			6P	U4	3600475	1,251		
KUM 380U1.V	80 A / 45 kW	80 A / 55 kW	3P	U4	3600502	1,251		
KUM 680T1.V			6P	MFO1	3600512	3,91		
KUM 3125VT1.V	125 A / 55 kW	125 A / 90 kW	3P	MFO1	3600503	5,013		
KUM 6125T1.V			6P	MFO3	3600523	7,404		
KUM 3200VT1.V	200 A / 110 kW	200 A / 160 kW	3P	MFO3	3600612	7,766		
KUM 6200VT1.V			6P	MFO4	3600639	12,546		
KUM 3200YVT1.V			3P	MFO3	3600614	7,766		
KUM 6200YVT1.V			6P	MFO4	3600640	12,546		
KUM 3200AVT1.V			3P	MFO3	3600616	7,766		
KUM 6200AVT1.V			6P	MFO4	3600641	12,546		
KUM 3250VT1.V			250 A / 132 kW	250 A / 250 kW	3P	MFO3	3600622	7,766
KUM 6250VT1.V					6P	MFO4	3600644	12,546
KUM 3250YVT1.V	3P	MFO3			3600624	7,766		
KUM 6250YVT1.V	6P	MFO4			3600645	12,546		
KUM 3250AVT1.V	3P	MFO3			3600626	7,766		
KUM 6250AVT1.V	6P	MFO4			3600646	12,546		
KUM 3400VT1.V	400 A / 200 kW	400 A / 355 kW			3P	MFO4	3600630	11,412
KUM 3630VT1.V	630 A / 355 kW	500 A / 500 kW			3P	MFO4	3600632	11,856

US-mallit 1NO apukoskettimin

Kytkin toimitetaan seuraavin holkkitiivistein:

Tyyppi	A	Holkki	Kaapelille mm
KUM	16	M25	11-17
	25	M25	11-17
	32	M32	15-21
	40	M32	15-21
	63	M32L	18-25