





VANAMO

- Kuvaus** Työpistevalaisin ledi- ja T5-mallina. Valaisimet ovat kytkimellä ja pistorasioilla ja soveltuvat sekä oikean- että vasemmanpuoleiseen asennukseen. 14 wattinen T5-malli saatavissa myös pistorasioilla molemmissa päädyissä.
- Rakenne** LED: Runko ja kupu polykarbonaattia.
T5: Runko alumiinia ja kupu akryylia.
- Väri** Valkoinen tai hopea runko, opaalikupu.
- Valonlähde** Kiinteä led, 3/9/14,5W, 840.
L70: 40 000 h (25 °C).
Loistelamppu T5 (G5) 8/14/21W, 830, sisältyy pakkaukseen.
- Käyttöympäristön lämpötila** -5 °C - +35 °C.
- Asennus** Pinta-asennus.
- Kytkenä** Jousiliittimet 3 x 2,5 mm², ketjutettavissa.
- Ohjaus** On/Off. Valaisimissa on ON/OFF-kytkin, jolla valaisimia voidaan ohjata valaisinkohtaisesti.

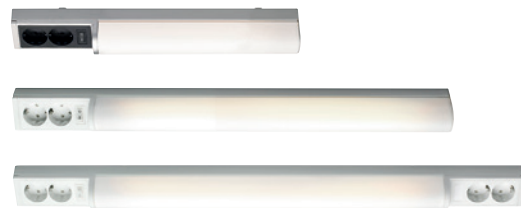

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
VANAMO LED						
4116438	A1VALE	IP21 3W/840 PR+KYT VA	3	300	457 x 42 x 75	0,59
4116439	A1VALF	IP21 9W/840 PR+KYT VA	9	900	718 x 42 x 75	0,92
4116440	A1VALG	IP21 14,5W/840 PR+KYT VA	14,5	1450	1020 x 42 x 75	1,13
VANAMO T5						
4107287	A1VABB	IP21 T5 8W PR+KYT HO	8	-	457 x 71 x 75	0,62
4107275	A1VACB	IP21 T5 8W PR+KYT VA	8	-	457 x 71 x 75	0,62
4107276	A1VAFB	IP21 T5 14W PR+KYT VA	14	-	718 x 71 x 75	0,96
4107290	A1VAFC	IP21 T5 14W 2XPR+KYT VA	14	-	855 x 71 x 75	1,12
4107288	A1VAEB	IP21 T5 14W PR+KYT HO	14	-	718 x 71 x 75	0,96
4107291	A1VAIB	IP21 T5 21W PR+KYT VA	21	-	1020 x 71 x 75	1,19

Vanamo led

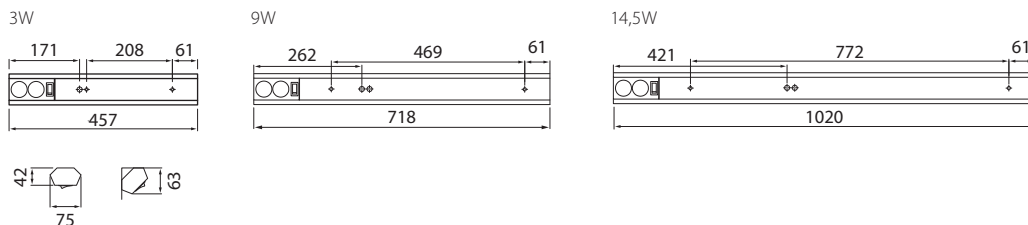

Vanamo T5

