TUOTEKORTTI

PEARL CLUSTER 15W

Pearl Cluster 15W on himmennettävä roikkuvalaisin, jota on saatavilla sekä lämpimällä että neutraalilla värilämpötilalla. Pearl-valaisimella on 1,5 metriä pitkä kaapeli.

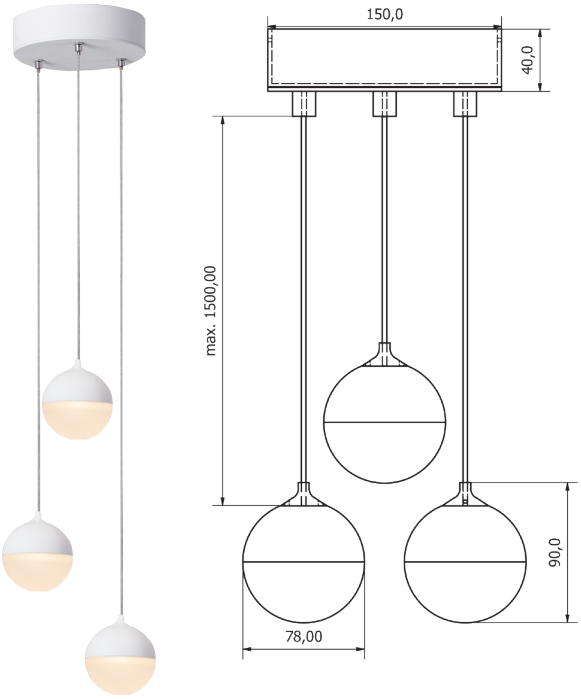

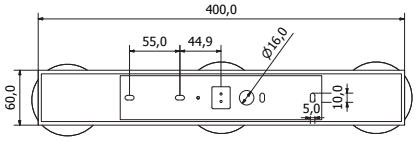

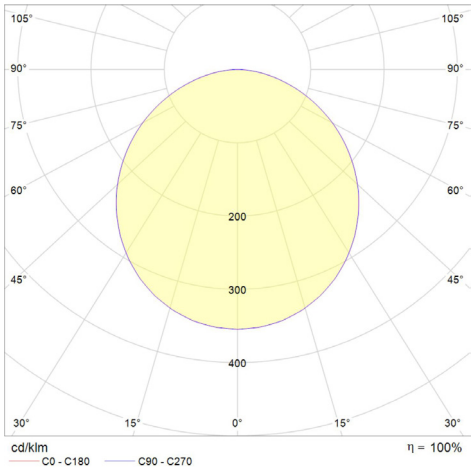

TUOTENUMERO	53SI995L015L | 53SI995N015L
SÄHKÖNUMERO	4143202 | 4143203
VÄRILÄMPÖTILA	3000K | 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	1500 lm | 1575 lm *(100 lm/W | 105 lm/W)*
VALOVIRTA, ulostuleva	1164 lm | 1264 lm *(78 lm/W | 84 lm/W)*
ASENNUSTAPA	pinta-asennus
MITAT [P x L x K]	pallo: 78mm x 90mm kanta: 400mm x 50mm x 50mm kaapelin pituus: 1,5m
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	2,3kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP20
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +50° C
TEHO	15W
NIMELLISTEHO	15W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen
KYTKENTÄ	pikaliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	82
MACADAM SDCM	3
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	TRIAC
OPTIIKKA	160°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi (PMMA)
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	tilaustuote
LISÄTIETOJA	

WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi