


## PEARL LINE 15W

Pearl Line 15W on himmennettävä roikkuvalaisin, jota on saatavilla sekä lämpimällä että neutraalilla värilämpötilalla. Pearl-valaisimella on 1,5 metriä pitkä kaapeli.

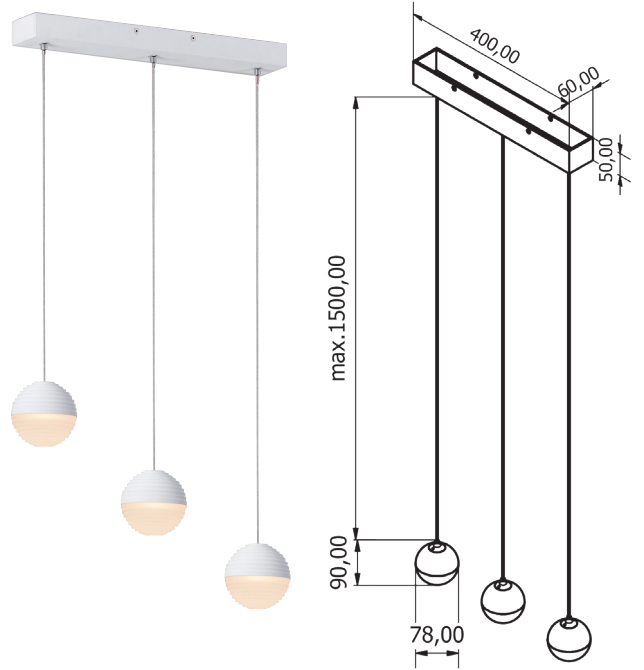

TUOTENUMERO	53SI995L015J   53SI995N015J
SÄHKÖNUMERO	4143200   4143201
VÄRILÄMPÖTILA	3000K   4000K
VALOVRTA, laskennallinen	1500 lm   1575 lm (100 lm/W)   105 lm/W
VALOVRTA, ulostuleva	1164 lm   1264 lm (78 lm/W)   84 lm/W

ASENNUSTAPA	pinta-asennus
MITAT [P x L x K]	pallo: 78mm x 90mm kanta: 150mm x 40mm kaapelin pituus: 1,5m

UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	1,9kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP20
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +50° C
TEHO	15W
NIMELLISTEHO	15W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen
KYTKENTÄ	pikaliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	82
MACADAM SDCM	3
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJASTAVAT	TRIAC
OPTIIKKA	160°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi (PMMA)
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	tilaustuote
LISÄTIETOJA	

