





## GALAXY 12V

Matalarakenteinen LED-lista. Valaisimen valovirta on 900 lm/m. Valaisimet voidaan kytkeä suoraan peräkkäin jonoasennuksessa, saatavana on myös 25 cm välijohto. Mallistossa on kaksi pituutta ja kaksi väriämpötilaa; lämmin valkoinen 3250 K ja valkoinen 4100 K.

|            |   |
|------------|---|
| Rakenne    | Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.<br>Kaksi pituutta: 308 mm tai 508 mm.                 |
| Väri       | Alumiini.   |
| Valonlähde | Kiinteä LED, väriämpötila 3250 / 4100 K.  |
| Valovirta  | 780/900 lm/m, valovirran pysyvyys<br>L70 > 35 000 h (25 °C).                                  |
| Asennus    | Pinta-asennus seinään tai kattoon.  |
| Kytkenä    | Erillinen 12 V liitäntälaite.<br>Ketjutettavissa 5 m asti peräkkäin 100 W liitäntälaitteella. |

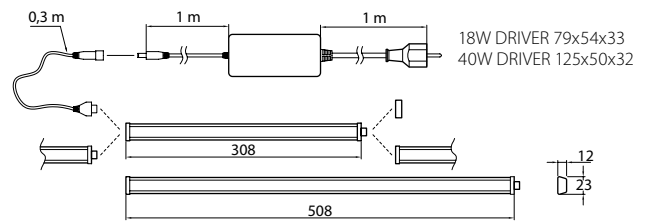

| GALAXY 12V                           | PITUUS | PAINO KG | SNRO    |
|--------------------------------------|--------|----------|---------|
| A2GAAA LED 12V 4.3W 3250K            | 308 mm | 0,10     | 4207064 |
| A2GABA LED 12V 4.3W 4100K            | 308 mm | 0,10     | 4207065 |
| A2GACA LED 12V 7.2W 3250K            | 508 mm | 0,10     | 4207089 |
| A2GADA LED 12V 7.2W 4100K            | 508 mm | 0,10     | 4207100 |
| LIITÄNTÄLAITTEET<br>(DC-LIITTIMELLÄ) | PITUUS | PAINO KG | SNRO    |
| A2GACX LED DRIVER 12V 18W            | -      | 0,25     | 4207200 |
| A2GABX LED DRIVER 12V 40W            | -      | 0,30     | 4207221 |
| LISÄVARUSTEET                        | PITUUS | PAINO KG | SNRO    |
| A2GAAX GALAXY AS.SARJA               | -      | 0,10     | 4207125 |



Galaxy LED-listat toimitetaan yksittäispakattuna sisältäen kiinnikkeet. Listoja voi jonoasentaa poistamalla kumisen päätytulpan ja liittämällä listat suoraan toisiinsa, maksimipituus jonoasennuksessa on 3 metriä. Virtalähde kiinnitetään johdolla jonon toiseen päähän. Johdossa on DC-liitin, johon sopii suoraan 18 W tai 40 W liitäntälaite.



4207125 asennussarja sisältää 25 cm välijohdon ja kaksi kappaletta säädettäviä seinäkiinnikkeitä.



4207200 liitäntälaite 18 W IP20  
Muovirunko, paino 0,25 kg. DC-liitin ja pistotulppaliitäntä.



4207221 liitäntälaite 40 W IP20  
Muovirunko, paino 0,35 kg. DC-liitin ja pistotulppaliitäntä.

