




LEDVANCE™ – uusi LED-alasvalosarja

Korvaa jopa 2x26 CFL-alasvalo pitkäikäisellä ja energiatehokkaalla LED-valaisimella!

OSRAM toi markkinoille uuden, innovatiivisen LEDVANCE™-alasvalosarjan. Valaisinperheestä löytyvät vaihtoehdot pienistä kalustevalaisimista aina tehokkaisiin julkisten tilojen yleisvalaisimiin asti.

LEDVANCE™ Downlight S




on pienikokoinen kalustevalaisin, joka tarvitsee vain 13 mm asennussyvyyttä. Valaisimessa on integroitu liitäntälaitte, joten se voidaan kytkeä suoraan verkkojännitteeseen ilman erillistä liitäntälaitetta. Valontuotoltaan Downlight S korvaa kuitenkin 20 W halogeenikohdelampun. Valaisin on saatavilla väreissä valkoinen (WT) ja alumiini (AL), värilämpötilavaihtoehdot ovat 3000 K ja 4000 K.

LEDVANCE™ Downlight M




on yleisvalaistukseen soveltuva, suunnattava alasvalo. Asennussyvyyttä valaisin vaatii alle 100 mm. Valaisimen teho on 13,5 W ja se vastaa valontuotoltaan 50 W halogeenikohdelamppua. Downlight M on saatavilla 3000 K sekä 4000 K värilämpötiloissa. Valon avautumiskulmavaihtoehdot ovat 12° ja 36°. Valaisin on saatavilla valkoisena tai alumiinivärisellä koristerenkaalla.

LEDVANCE™ Downlight L





on kompakti valaisin alaslaskettuihin kattoihin ja soveltuu erinomaisesti yleisten tilojen valaisuun. Valaisimessa on integroitu liitäntälaitte, joten se voidaan kytkeä suoraan verkkojännitteeseen ilman erillistä liitäntälaitetta. Downlight L:n teho on 19 W ja se vastaa valontuotoltaan jopa 1x26W CFL -alasvaloa. Valaisimesta on saatavilla 3000 K- ja 4000 K-versiot, avautumiskulmilla 60° tai 100°. Värvaihtoehdot ovat valkoinen (WT) ja alumiini (AL).

LEDVANCE™ Downlight XL



on valovoimainen alasvalo vaatavaan yleisvalaistukseen. Valaisimessa on integroitu liitäntälaitte helppoon asennukseen. Downlight XL -valaisimen teho on 32 W ja se vastaa valontuotoltaan 2x26 CFL -alasvaloa. Värilämpötilavaihtoehdot ovat 3000 K ja 4000 K avautumiskulmilla 60° tai 100°. Valaisin on saatavilla valkoisena (WT) tai alumiinivärisenä (AL).

Kaikkien LEDVANCE™-alasvalojen elinikä (L70) on vähintään 20 000 (Downlight S) tai 50 000 tuntia (M, L, XL).

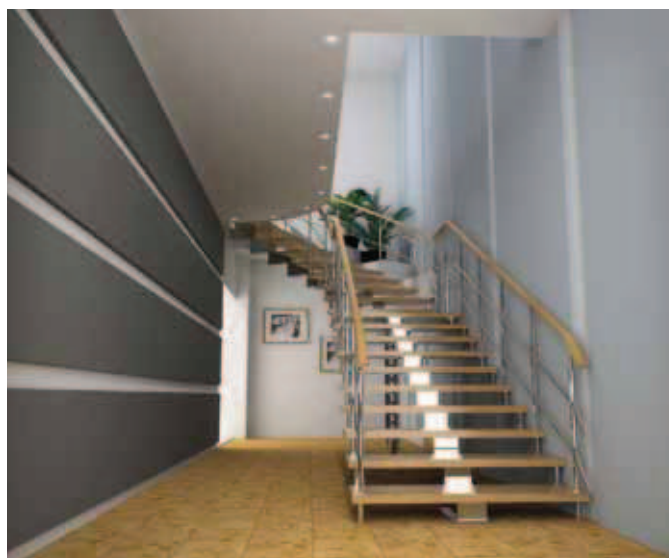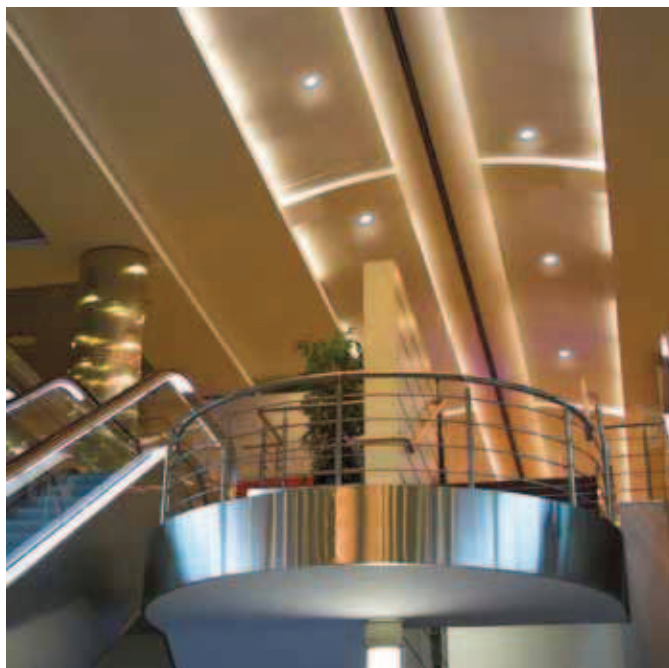

LEDVANCE™ DOWNLIGHT -alasvalot

Snro	Nimike	Snro	Nimike
42 104 00	S 830 L80 AL	42 104 32	L 830 L60 WT
42 104 01	S 830 L80 WT	42 104 33	L 830 L100 WT
42 104 03	S 840 L80 AL	42 104 40	L 840 L60 WT
42 104 11	S 840 L80 WT	42 104 41	L 840 L100 WT
42 104 12	M 830 L12 WT	42 104 42	XL 830 L60 WT
42 104 13	M 830 L36 WT	42 104 43	XL 830 L100 WT
42 104 20	M 840 L12 WT	42 104 50	XL 840 L60 WT
42 104 21	M 840 L36 WT	42 104 51	XL 840 L100 WT

Lisätietoja:

tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309 tai esa.kuusela@slo.fi