



OPASTAA EDELLÄSI

○ opastevalaisimet

ELX- SARJA
ELX-5.1



Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit.

Materiaalina ABS-muovi. Kotelointiluokka IP 41 tai tiivistelaipalla IP 55



www.exilight.fi



Perinteiset opasteet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELX-5.1	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
ELX-5.1/24	24 V DC	3 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto


Osoitteelliset opasteet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELX-5.1C	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	24m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-5.1P	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto


Itsetestaava akkuyksikkövalaisin Li-Ion akulla

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELX-5.1/B3h	230 V AC	2 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

* mitat

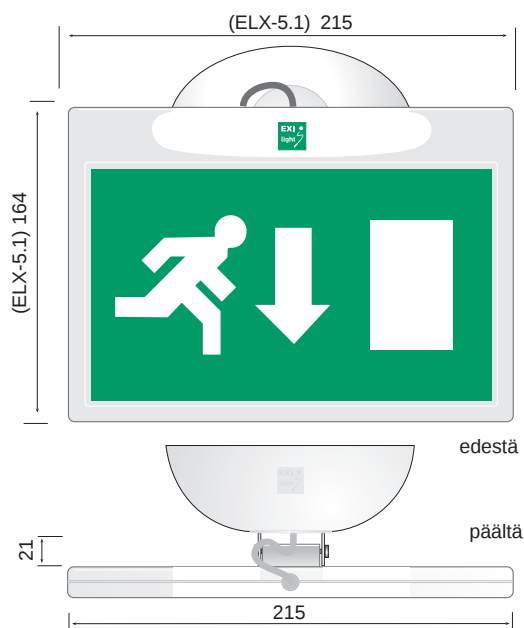

* asennus

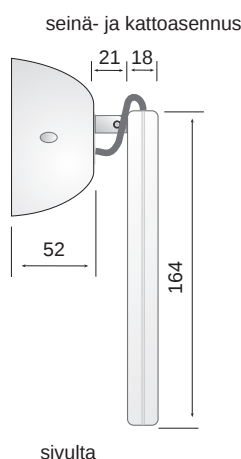

-V



-O



-A

* kannakkeet

EXK5 Kierretankolaippa ripustukseen
LPK 1 Lippukannake

* lisätarvikkeet

EXLT 3 Tiivistelaippa IP55
UPK-ELX5.1 Upotuskehys