



OPASTAA EDELLÄSI



## LED-1T Sarja

## LED-turvavalaistimet



LED-1T on pitkäikäinen, huomaamaton ja hyvin pienitehoinen valaisin joka antaa luotettavasti tarvittavan turvavalaistuksen turvalliseen poistumiseen tiloista. Led-tekniologiansa ansiosta led-valo ei lämpene ja se kuluttaa sähköenergiaa vain muutaman watin. Tämän vuoksi led-turvavalaistimet ovat erinomaisia käytettäväksi myös jatkuvatoimisina kulku- ja yövaloina.

Valaisimissamme käytetään aina uusimman teknologian teholedejä, joiden käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin perinteisten 5mm ledien käyttöikä. Myös valotehon alenema on huomattavasti pienempi kuin 5mm ledeillä. Materiaalina ABS-muovi ja harjattu teräs.

### Perinteiset turvalaisimet

| Tyyppi    | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Asennus                  | Akku         |
|-----------|-----------------|----------|------------|------------|--------------------------|--------------|
| LED-1T    | 230 V AC/DC     | 3 W      | LED        | IP41/55    | -o- 3x2,5mm <sup>2</sup> | keskusakusto |
| LED-1T/24 | 24 VDC          | 3 W      | LED        | IP41/55    | -o- 3x2,5mm <sup>2</sup> | keskusakusto |


### Osoitteelliset turvalaisimet

| Tyyppi   | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Asennus                  | Akku                   |
|----------|-----------------|----------|------------|------------|--------------------------|------------------------|
| LED-1T/C | 65 V DC         | 2 W      | LED        | IP41/55    | -o- KLMA 2x0,8+0,8       | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
| LED-1T/P | 65 V DC         | 2 W      | LED        | IP41/55    | -o- 3x1,5mm <sup>2</sup> | keskusakusto           |


### Yksikköakulliset turvalaisimet Li-Ion akulla

| Tyyppi     | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Asennus                  | Akku                   |
|------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------------------|------------------------|
| LED-1T/B3h | 230 V AC/DC     | 3 W      | LED        | IP41/55    | -o- 3x1,5mm <sup>2</sup> | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |

### \* LED-1T

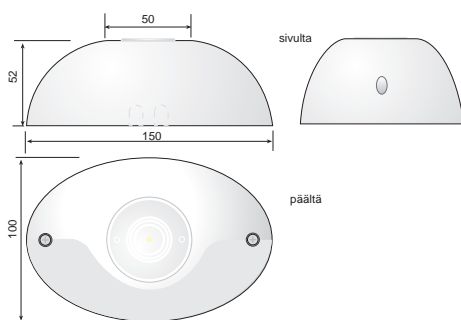

Valaisimien asennusväli 8m asennuskorkeudella 3-7m.

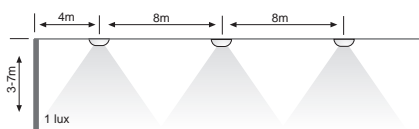

### \* lisätarvikkeet

EXLT 3 Tiivistelaippa IP 55

EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen