



OPASTAA EDELLÄSI

○ opastevalaisimet

ELX  
Sarja



Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit.

Materiaalina ABS-muovi. Koteloitiluokka IP 41 tai tiivistelaipalla IP 55.

[www.exilight.fi](http://www.exilight.fi)




## Perinteiset opasteet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELX-1L	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-1L/24	24 V DC	3 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2L/24	24 V DC	3 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-3L	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-3L/24	24 V DC	3 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	60m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4L/24	24 V DC	3 W	LED	IP41/55	60m	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto


## Osoitteelliset opasteet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELX-1C	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	24m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-1P	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-2C	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	42m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-2P	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-3C	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	42m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-3P	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	42m	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
ELX-4C	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	60m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-4P	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	60m	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto

### \* mitat

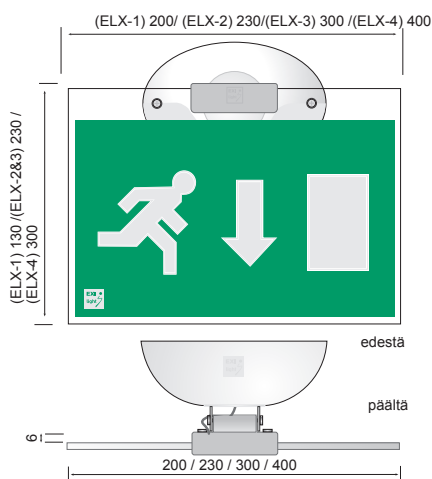

### \* asennus

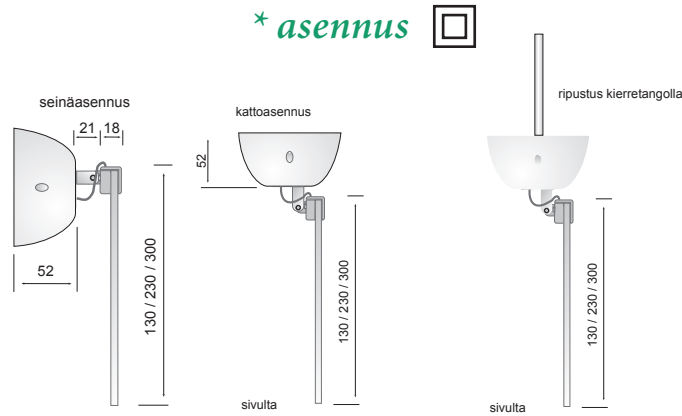

-V



-O



-A

### \* kannakkeet

EXK5 Kierretankolaippa ripustukseen  
LPK 1 Lippukannake

### \* lisätarvikkeet

EXLT 3 Tiivistelaippa IP 55  
UPK-ELX1-2 Uputuskehys