

TELLUS

Tellus on monipuolinen LED-pistevalaisin teollisuuteen ja muihin ammattilaissovelluksiin, joissa joustavuus on tärkeää. Tellus on saatavana IP65-versioina haastaviin ympäristöihin. Saatavana on myös himmennettävä versio. Tyypillisiä käyttöalueita ovat työkoneiden valaistus, teollisuus, tuotantovälineet, tutkimus ja ajoneuvot.

Alumiininen lamppuosa ja kestävä, taipuisa varsi mahdollistavat monipuolisen käytön teollisuudessa ja ammattimaisissa käyttöympäristöissä. Valaisin voidaan toimittaa ulkoisen 230/12 V muuntajan kanssa. Muuntajan turvaluokitus on IP44.

LED-tekniikan etuja ovat pieni energiankulutus ja minimaalinen huoltotarve sekä värinän vähäinen vaikutus. Tuotteen käyttömahdollisuuksia lisää se, että valokeila ei lämpiä lainkaan ja lamppuosan lämpösäteily on vähäistä. Korkea CRI-arvo takaa korkean väritoiston valaistuilla pinoilla. Tellus toimitetaan 15° optiikalla (DIM 30°), ja vaihdettavat 20° ja 30° optiikat on saatavissa lisävarusteena.

Tuotetta on mahdollista mukauttaa asiakaskohtaisesti pyydettyäessä.

Toiminnot:

- * Varren pituus 50 tai 70 cm LED-lampun kanssa tai ilman, spottiversio
- * LED-käyttöikä > 25 000 t
- * IP20, IP43 tai IP65
- * Saatavana himmennettävä versio
- * 12–24 V AC/DC
- * Lisävarusteena saatavilla muuntaja (100–240/12 V, IP44)

Käyttöalueet:

- * Teollisuus
- * Ajoneuvot
- * Työkalut
- * Tutkimus- ja lukuvalaisin

Edut:


- * Pitkä käyttöikä
- * Korkealaatuiset komponentit
- * Taipuisa varsi
- * Kestävä alumiininen lamppuosa





Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	12–24 V AC/DC, 1,9 m liitäntäjohto (Saatavana 100–240 VAC muuntaja)
Tehonkulutus	3,3 W
Varren pituus	500 mm, 700 mm ja spotti
Väri	Musta
Väriämpötila	4000 K
IP-luokka	IP20, IP43, IP65 versiosta riippuen
Suojausluokka	Luokka III
Valokeila	15° (30° DIM), 20° ja 30° saatavilla lisävarusteena
Valoteho	230 Lm, 8800 Lux 50 cm etäisyydellä (15° optiikka)
Värintoistoindeksi	CRI: >92
Paino	0,6–1,0 kg
Käyttöikä	> 25 000 t

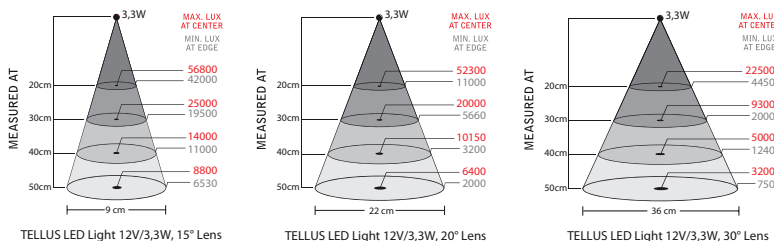


TELLUS LED Light 12V/3,3W, 15° Lens

TELLUS LED Light 12V/3,3W, 20° Lens

TELLUS LED Light 12V/3,3W, 30° Lens

Malli	Varsi	Liitäntä	Muuta	Osanro
Tellus	500 mm	12-24V AC/DC	IP43	34100
			Nivel, IP20	34110
			IP65	34200
Tellus	700 mm	12-24V AC/DC	Himm. IP20	34300
			IP43	34120
			Nivel, IP20	34130
Tellus	40 mm	12-24V AC/DC	IP65	34220
			Himm. IP20	34320
			Yksi nivel, IP20	34160

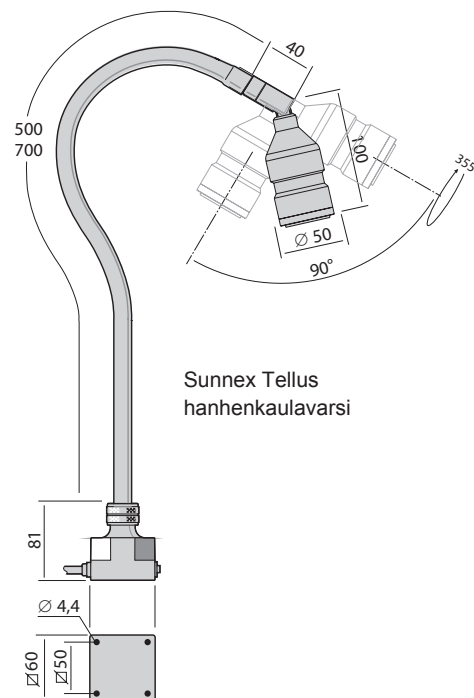Sunnex Tellus
hanhenkaulavarsi

Sunnex Tellus lampuosa

Muuntaja (100-240 V~)

Euroopalainen muuntaja 230V
33901

Kiinnitystarvikkeet

Magneettijalusta
14000Pöytäjalusta
14015C-kiinnitin
14020Seinäkiinnitin
14030

Lisätietoja
tarvikkeista
Ks. erillinen esite
www.sunnex.se