


Alistair

Valaisin portaikkoihin ja käytäviin.



Alistair on täydellinen valaistusratkaisu portaikkoihin ja käytäviin. Suunnittelu ja toiminnallisuus tekevät siitä yleiskäyttöisen ratkaisun seinä- tai kattoasennukseen useissa

sovelluksissa. Tehokas LED-tekniikka takaa energiansäästön ja pitkän käyttöiän.

Valaisin on saatavilla kolmena eri versiona. On/Off, HF Sensori versio ja HF Sensori 3h akulla.

Sensoriversio havaitsee liikkeen säädettyä aluetta sisällä. Havaittu valoisa aika, valmiusaika ja valmiustilan valo ovat säädettävissä helpokäyttöisillä dipswitcheillä.

Kaikki Alistair-valaisimet on helppo asentaa ja tarjoavat joustavuutta ja suorituskykyä.

- Tehokas
- Yleiskäyttöinen malli on suunniteltu laajalle käyttöalueelle.
- Akkuversio, 3h varmuusajalla
- Iskunkestävä kotelo, IK09 ja IP65
- 5 vuoden takuu


IP65



LED

CE



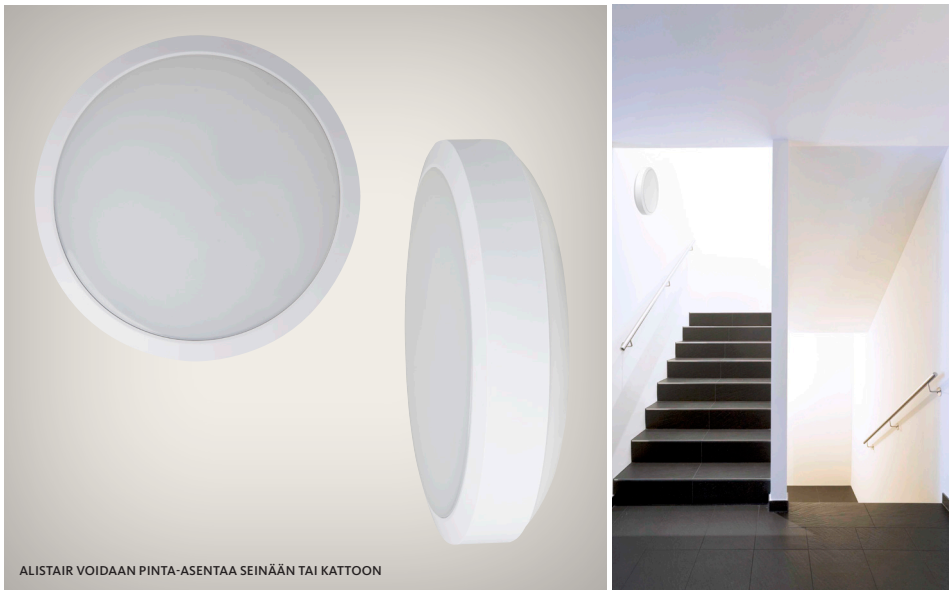



ALISTAIR VOIDAAN PINTA-ASENTAA SEINÄÄN TAI KATTOON

KÄYTTÖKOhteet: Portaikot, käytävät ja toimistot.

MATERIAALI: Runko PC ja ABS. Väri valkoinen.

ASENNUS JA LIITÄNTÄ: Pintasennettava seinään tai kattoon. Johtoliitos 2,5mm².

TEKNISET TIEDOT: On/off, 200-240V. Sensori, sensori/akku, 220-240V. 50/60Hz. IK09. IP65. Tehokerto $\lambda >0,8$ $>0,9$. Ympäristön lämpötila: -20°C-45°C. EM versio: 0°C-45°C. Varmuusakku tarjoaa 3 tunnin käytön sähkökatkon aikana. CRI >80 . Avauskulma: 105°. SDCM 5. 3000K tai 4000K. Mitat: 300 x 84 mm. Energialuokka A+. Keskimääräinen elinikä 50,000 tuntia (L70B50 25°C Ta). CE. LED ajuri: Xitanium 15W 0.35A 42V I tai Ultranic UC03. Varmuusakku: Effort EEC09.

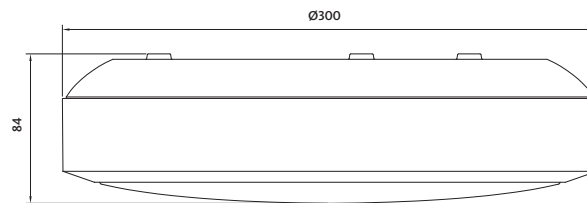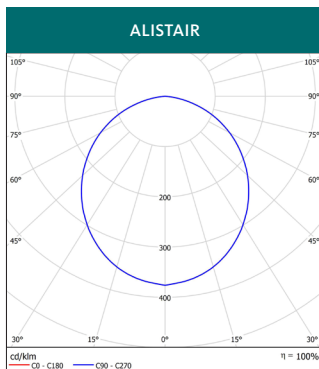

	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	VÄRILÄMPÖTILA (K)	CRI	PAINO (KG)	TUOTENRO.
MALLIT	Alistair on/off							
	Alistair 15W, 3000K	15	1400	90	3000	>80	1	465303
	Alistair 15W, 4000K	15	1420	92	4000	>80	1	465304
	Alistair sensori							
	Alistair 15W, 3000K	15	1400	90	3000	>80	1	465313
	Alistair 15W, 4000K	15	1420	92	4000	>80	1	465314
	Alistair sensori, 3h akku							
	Alistair 16W, 3000K	16	1400	88	3000	>80	1,1	465323
	Alistair 16W, 4000K	16	1420	89	4000	>80	1,1	465324