



Easy Selection: Lanternin G2

LED kaikille



Lanternin G2 LED-paneeli Aura Lightilta on osa Easy Selection valikoimaa. Se on matalaprofilinen LED-paneeli jolla tyypillisesti korvataan vakio 600x600

loisteputkivalaisimet. Se on erittäin hyvä ratkaisu jolla täytetään toimistojen, koulujen ja muiden kaupallisten sovellusten tarpeet. Toimitetaan ulkoisen ohjaimen kanssa joko On/Off tai DALI versiona.


Aura Lightin Easy Selection valikoiman avulla on helppo ottaa LED käyttöön työpaikillesi. Valitse heti käyttöön valmis oleva LED-paneeli, alasvalo, kohdevalo tai yhdistele niitä tarpeesi mukaan. Saat todella edullisen LED-valaistuksen, joka maksaa itsensä takaisin nopeasti. Miksi odottaa enää?

- Parempi tehokkuus, >107 lm/W
- Alhainen häikäisy, UGR <19
- Helppo energiansäästö
- Kustannustehokas
- Helppo asentaa
- Kevyt
- DALI tai On/Off

IP20



LED

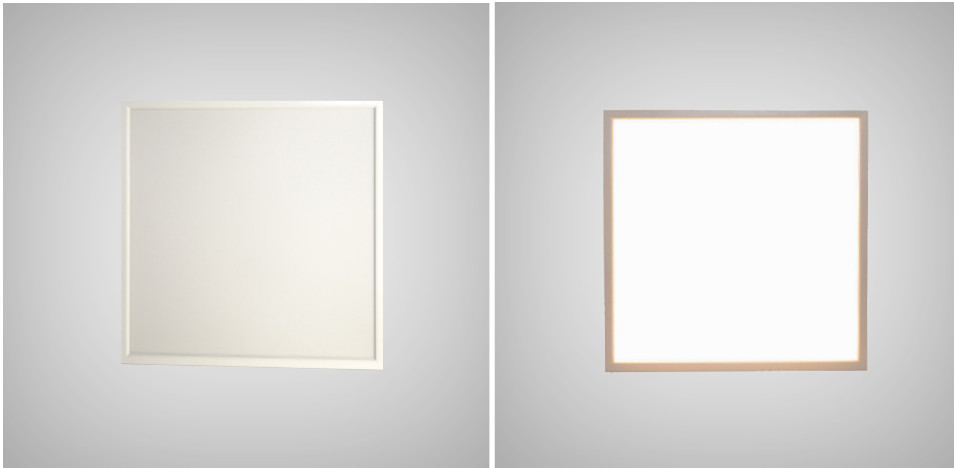


KÄYTTÖKOHEET: Toimistot, koulut ja sairaalat.

MATERIAALI: Alumiinia. Valkoinen RAL 9010.

ASENNUS JA LIITÄNTÄ: Toimitetaan ulkoisella ajurilla, 2,5m virtajohdolla ja pistokkeella. DALI versio toimitetaan 2,5 virtajohdolla ja pistokkeella tai 3m 4-johdinkaapelilla. Sopii 600x600 ruudukkoon.


TEKNISET TIEDOT: LED-Paneeli, 3000K ja 4000K. On/Off tai DALI 595x595- tai 620x620-Versiot. IP20. 220-240 V AC, 50-60 Hz. Lf >0,9. SDCM <4. Elinikä 50.000 tuntia (L70B50 25 °C Ta). UGR <19. CRI >80. CE.




595 x 595 mm, 620 x 620 mm



9 mm

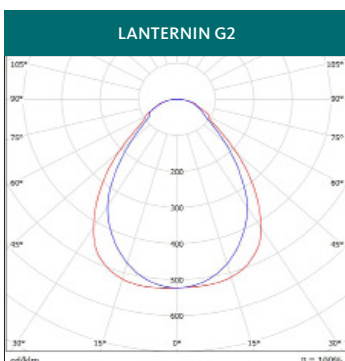

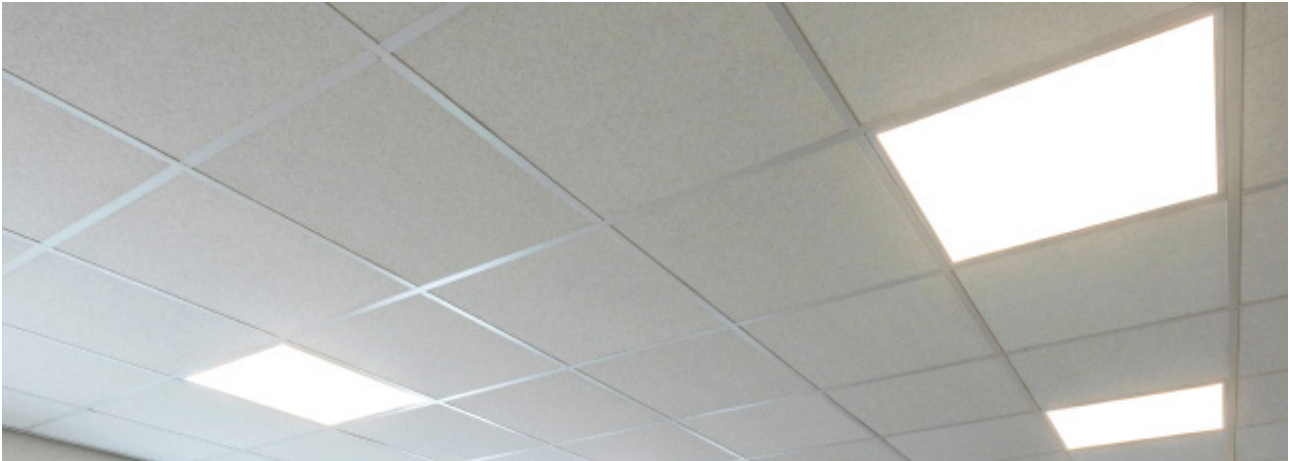

TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	ENERGIA-LUOKKA	TUOTE-NRO.
Lanternin G2 595x595 On/Off						
Lanternin G2 3000K On/Off 2,5m AC + Pistoke	36	3700	103	3,2	A+	8160040-1
Lanternin G2 3000K On/Off 2,5m AC	36	3700	103	3,2	A+	8160040-2
Lanternin G2 4000K On/Off 2,5m AC + Pistoke	36	3850	107	3,2	A+	8160040-3
Lanternin G2 4000K On/Off 2,5m AC	36	3850	107	3,2	A+	8160040-4
Lanternin G2 595x595 DALI						
Lanternin G2 3000K DALI 2,5m DALI/AC + Pistoke	36	3700	103	3,2	A+	8160041-1
Lanternin G2 3000K DALI 3m 4-johdinkaapeli	36	3700	103	3,2	A+	8160041-2
Lanternin G2 4000K DALI 2,5m DALI/AC + Pistoke	36	3850	107	3,2	A+	8160041-3
Lanternin G2 4000K DALI 3m 4-johdinkaapeli	36	3850	107	3,2	A+	8160041-4
Lanternin G2 620x620 On/Off						
Lanternin G2 3000K On/Off 2,5m AC + Pistoke	36	3700	103	3,4	A+	8160042-1
Lanternin G2 3000K On/Off 2,5m AC	36	3700	103	3,4	A+	8160042-2
Lanternin G2 4000K On/Off 2,5m AC + Pistoke	36	3850	107	3,4	A+	8160042-3
Lanternin G2 4000K On/Off 2,5m AC	36	3850	107	3,4	A+	8160042-4
Lanternin G2 620x620 DALI						
Lanternin G2 3000K DALI 2,5m DALI/AC + Pistoke	36	3700	103	3,4	A+	8160043-1
Lanternin G2 3000K DALI 3m 4-johdinkaapeli	36	3700	103	3,4	A+	8160043-2
Lanternin G2 4000K DALI 2,5m DALI/AC + Pistoke	36	3850	107	3,4	A+	8160043-3
Lanternin G2 4000K DALI 3m 4-johdinkaapeli	36	3850	107	3,4	A+	8160043-4

