

VECTOR S - Series

Ripustettavat ja pinta-asennattavat valaisimet



Runko puristettua alumiinia



Korkeakiiltainen opaali PC diffuusori

Ripustus- ja pinta-asennettava versio




Suoran ja epäsuoran valon vaihtoehdot

MacAdam 3

Sensori, DALI ja SwitchDim versiot



Ripustusasennus

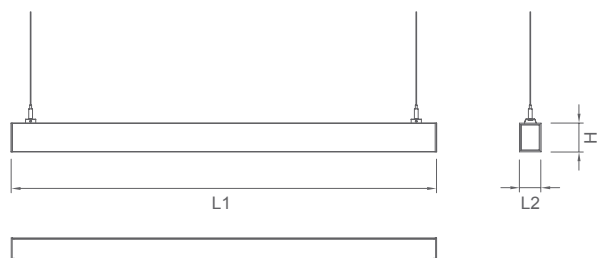

Teho (W)	Valovirta (lm)	Tehokkuus (lm/W)	CRI (Ra)	Värilämpötila (K)	Mitat (mm)					Paino (kg)	Tuotenro.
					A1	A2	L1	L2	H		
40W	1940+650	64	>80	3000	-	-	1130	55	75	2,3	347 0 113 3 141E
40W	2030+680	67	>80	4000	-	-	1130	55	75	2,3	347 0 113 4 141E
60W	2920+965	63	>80	3000	-	-	1690	55	75	2,9	347 0 169 3 141E
60W	3050+1010	66	>80	4000	-	-	1690	55	75	2,9	347 0 169 4 141E

- (010) DALI
- (003) ILD Sensori