



OPASTAA EDELLÄSI



## LED-turvavalaisimet

## LED-2T Sarja



LED-2T on nimenomaan poistumisreittien valaisimeksi suunniteltu turvavallo. Erityisen linssinsä ansiosta valo saadaan jaettua poistumisreitille siten, että valaisimien asennusväliksi saadaan jopa 24m. Led-teknologiansa ansiosta led-valo ei lämpene ja se kuluttaa sähköenergiaa vain muutaman watin.

Valaisimissamme käytetään aina uusimman teknologian teholedettä, joiden käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin perinteisten 5mm ledien käyttöikä. Myös valotehon alenema on huomattavasti pienempi kuin 5mm ledeillä.

Materiaalina ABS-muovi, paloluokka UL 94V-0



[www.exilight.fi](http://www.exilight.fi)



### Perinteiset turvavalaisimet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-2T	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
LED-2T/24	24 VDC	3 W	LED	IP41/55	-o- 3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto


### Osoitteelliset turvavalaisimet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-2T/C	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
LED-2T/P	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto


### Yksikköakulliset turvavalaisimet Li-Ion akulla

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-2T/B3h	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	-o- 3x1,5mm <sup>2</sup>	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

### \* LED-2T

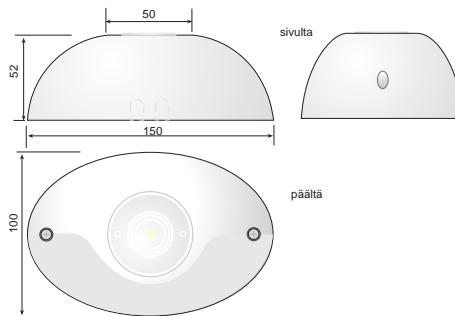

Valaisimien asennusväli 24m  
asennus-korkeudella 3-5m.

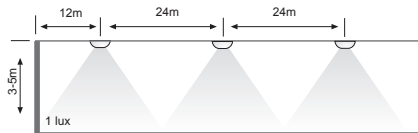

### \* lisätarvikkeet

EXLT 3 Tiivistelaippa IP 55

EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen