



OPASTAA EDELLÄSI



LED-turvavalaisimet

EXISAFE-1T



EXISAFE-1T on ulkoasultaan selkeä ja tyylikäs. Tämän uuden turvavalaisimen suunnitteluun ja muotoiluun on käytetty suomalaista osaamista sekä turvavalaisin on täysin kotimaista tuotantoa.

EXISAFE-1T on saatavilla kaikkiin Exilightin turvavalaisuusjärjestelmiin ja on tarkoitettu avoimen alueen turvavalaisimeksi.

Materiaalina valaisimen valmistuksessa käytetään palonkestävää ABS-muovia, paloluokka UL 94V-0. Vakiovärinä valkoinen (RAL 9016). Tuotteet saatavilla myös harmaana (RAL 7040) ja mustana (RAL 9017).

Akkumalleissa toiminta-aika 3 tuntia.



Perinteiset turvavalaisimet

| Tyyppi | Sähkönumero | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Asennus | Akku |
|---------------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------------------|--------------|
| EXISAFE-1T | 42 286 30 | 230 V AC/DC | 3 W | LED | IP54 | -o- 3x2,5mm ² | keskusakusto |
| EXISAFE-1T/24 | 42 286 33 | 24 VDC | 3 W | LED | IP54 | -o- 3x2,5mm ² | keskusakusto |

Osoitteelliset turvavalaisimet

| Tyyppi | Sähkönumero | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Asennus | Akku |
|--------------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------------------|------------------------|
| EXISAFE-1T/C | 42 286 31 | 65 V DC | 2 W | LED | IP54 | -o- KLMA 2x0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
| EXISAFE-1T/P | 42 286 32 | 65 V DC | 2 W | LED | IP54 | -o- 3x1,5mm ² | keskusakusto |


Yksikkökulliset turvavalaisimet Li-Ion akulla

| Tyyppi | Sähkönumero | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Asennus | Akku |
|----------------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------------------|------------------------|
| EXISAFE-1T/B3h | 42 286 46 | 230 V AC/DC | 3 W | LED | IP54 | -o- 3x1,5mm ² | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |

* EXISAFE-1T



Valaisimen mitat
150 mm x 50 mm

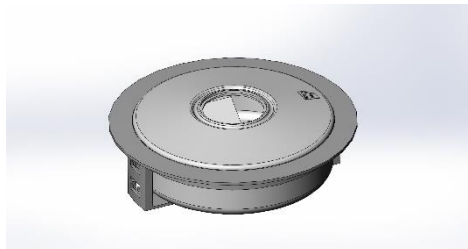

UPK-EXISAFE upotuskehys.
Upotusreiän halkaisija 165 mm.



Valaisimessa 4kpl M20
läpivientejä.

Avoimen alueen valaisimien asennusväli
10m asennus- korkeudella 3-7m.

